



ons kenmerk:SQ_048307_A
uw kenmerk:Bankers


Wiko gevelsystemen
Doctor Huub van Doorneweg 2A
5753 PM Deurne

Buitenzijde: geheel houtnerf antraciet ca RAL7016
Binnenzijde: geheel houtnerf zwart ca RAL9005
Beglazing: HR++ met zwarte earm edge afstandhouders (meerprijs: triple beglazing)
Profiel: 15 graden afgeschuind met schuine las.

09-12-24

Schetsen zijn steeds van BINNEN gezien – Maten zijn fabricagematen


1x 001



1 S9000MD 9N0 BASE - Vast raam 365mm x 595mm

Verluchting DUCOTON 10 ZR goot 30mm
TopN+ (Ug 1,1) 4#/15W/5 **gestraald glas.**
Profiel Kozijn 6802 - 15 graden (86mm)
Bevestigingsgaten voorboren diam. 7 mm
Bediening Duco met Std Hendel 40mm


1x 002

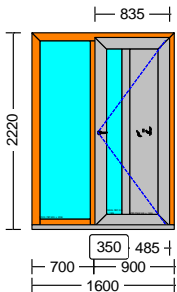

1 S9000MD 9I-VP Deur binnendraaiend met zijlicht (Bluestone) 1600mm x 2220mm

BLUESTONE onderdorpel voor voor BIDR deur S9000 VP
ZWART
WSA88302 Waterafvoerprofiel ZWART
TopN+ (Ug 1,1)33.2#/15WE/33.2 zand+held board
TopN+ (Ug 1,1)33.2#/15WE/33.2 zand+held board
Sandwichpaneel PU 44mm (Ug 0.61)
CILINDER 45K/60 GS SKG 6P KNOP
Dr Hahn scharnier KT-E
RVS QD14-TS T-schuin D30 Maatwerk <1200mm
Profiel Kozijn 6802 - 15 graden (86mm)
Profiel Tussenstijl 6816 - 15 graden (94mm)
Bevestigingsgaten voorboren diam. 7 mm
Inzagen aanslag Bluestone (cfr profiel)
Profiel Vleugel Deur 6065 (132mm)
Profiel Tussenstijl 6050 (92mm)
AMI Deurkruk Enkele kruk + cilpl SKG Kerntrek F1
2020941 Roto AUT slot Tandeo A700 1901-2200mm
6733 Sponningversterking Deur 2,25M


1x 003



1 S9000MD 9N0 BASE - Vast raam 1550mm x 800mm

TopN+ (Ug 1,1) 4#/15W/5
Profiel Kozijn 6802 - 15 graden (86mm)
Bevestigingsgaten voorboren diam. 7 mm


1x 004



1 S9000MD 9N40 BASE - Draaikiep | Vast 3230mm x 1960mm

TopN+ (Ug 1,1) 44.2#/15W/44.2
TopN+ (Ug 1,1) 33.1#/15W/33.1
Raamkruk met cilinder natuurkleur
Profiel Kozijn 6802 - 15 graden (86mm)
Profiel Tussenstijl 6816 - 15 graden (94mm)
Bevestigingsgaten voorboren diam. 7 mm
Profiel Vleugel vlak 6003 (82mm)
Verdektliggende scharnieren | Roto Designo RC2(4)
Kierstand voor DK voorzien


1x 005

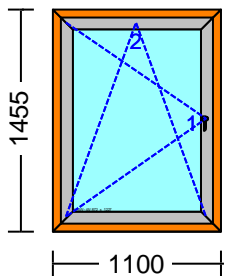

1 S9000MD 9N4 BASE - Draaikiep Raam 1100mm x 1455mm

TopN+ (Ug 1,1) 4#/15W/5
Raamkruk met cilinder natuurkleur
Profiel Kozijn 6802 - 15 graden (86mm)
Bevestigingsgaten voorboren diam. 7 mm
Profiel Vleugel vlak 6003 (82mm)
Verdektliggende scharnieren | Roto Designo RC2(4)
Kierstand voor DK voorzien


1x 006



1 S9000MD 9N40 BASE - Draaikiep | Vast 3000mm x 1600mm

TopN+ (Ug 1,1) 33.1#/15W/33.1
TopN+ (Ug 1,1) 33.1#/15W/33.1
TopN+ (Ug 1,1) 33.1#/15W/33.1
Raamkruk met cilinder natuurkleur
Raamkruk met cilinder natuurkleur
Profiel Kozijn 6802 - 15 graden (86mm)
Profiel Tussenstijl 6816 - 15 graden (94mm)
Bevestigingsgaten voorboren diam. 7 mm
Profiel Vleugel vlak 6003 (82mm)
Verdektliggende scharnieren | Roto Designo RC2(4)
Kierstand voor DK voorzien
Profiel Vleugel vlak 6003 (82mm)
Verdektliggende scharnieren | Roto Designo RC2(4)
Kierstand voor DK voorzien

1x 007

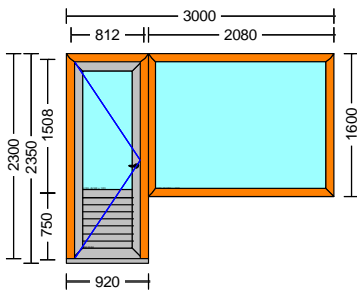

1 S9000MD 9EI-Q BUITENDR. deur (kozijn 6808 - bluestone) 920mm x 2350mm

BLUESTONE onderdorpel voor BUDR deur S9000 Q
ZWART

Planchettenpaneel 3275 Horizontaal + iso 20mm + 1.5 PVC

TopN+ (Ug 1,1) 4#/15W/5

CILINDER 60K/45 GS SKG 6P KNOP

Profiel Kozijn 6808 (88mm)

Bevestigingsgaten voorboren diam. 7 mm

Inzagen aanslag Bluestone (cfr profiel)

Profiel Vleugel Buitendr. Deur 6067 (132mm)

Profiel Tussenstijl 6050 (92mm)

6733 Sponningversterking Deur 2,25M

2003489 Roto KRUK bed. Slot 2200-2400mm C600-45

AMI Dubbele Deurkruk Kruk-Kruk SKG met kerntrek F1

TD93-12 Borstelhouder met 2 borstels

Scharnier Dr.Hahn KT-B 6R 267 F1

2 S9000MD 9N0 BASE - Vast raam 2080mm x 1600mm

5213 Verbinding NLplus 0mm (6802)


TopN+ (Ug 1,1) 6#/15W/5

Profiel Kozijn 6802 - 15 graden (86mm)

Bevestigingsgaten voorboren diam. 7 mm

Let op BW lager dan 850mm dan wordt bij dit kozijn veiligheidsbeglazing verplicht, Nu niet aangeboden.

1x 008

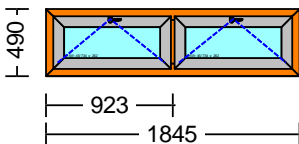

1 S9000MD 9N44 BASE - Draaikiep | Draaikiep 1845mm x 490mm

TopN+ (Ug 1,1) 4#/15W/5

TopN+ (Ug 1,1) 4#/15W/5

Standaard raamkruk natuurkleur

Standaard raamkruk natuurkleur

Profiel Kozijn 6802 - 15 graden (86mm)

Profiel Tussenstijl 6816 - 15 graden (94mm)

Bevestigingsgaten voorboren diam. 7 mm

Profiel Vleugel vlak 6003 (82mm)


Profiel Vleugel vlak 6003 (82mm)

Extra's:

2 valramen ipv draaikiep omwille van afmetingen

~~Alternatief op merk 004~~

1x 004ALT

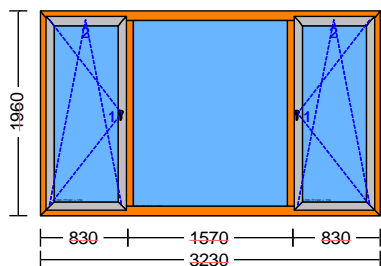

~~1 S9000MD 9N40 BASE - Draaikiep | Vast 3230mm
x 1960mm~~

~~TopN+ (Ug 1,1) 33.1#/15W/33.1~~

~~6128 Glaslat (28-29mm)~~

~~Profiel Glaslat 6128 (glas 28mm)~~

~~TopN+ (Ug 1,1) 33.1#/15W/33.1~~

~~6128 Glaslat (28-29mm)~~

~~Profiel Glaslat 6128 (glas 28mm)~~

~~TopN+ (Ug 1,1) 33.1#/15W/33.1~~

~~6128 Glaslat (28-29mm)~~

~~Profiel Glaslat 6128 (glas 28mm)~~

~~Raamkruk met cilinder natuurkleur~~

~~Raamkruk met cilinder natuurkleur~~

~~Profiel Kozijn 6802 - 15 graden (86mm)~~

~~Profiel Tussenstijl 6816 - 15 graden (94mm)~~

~~Bevestigingsgaten voorbereid diam. 7 mm~~

~~Profiel Vleugel vlak 6003 (82mm)~~

~~Verdektliggende scharnieren | Roto Designo RC2(4)~~

~~Kierstand voor DK voorzien~~

~~Profiel Vleugel vlak 6003 (82mm)~~

~~Verdektliggende scharnieren | Roto Designo RC2(4)~~

~~Kierstand voor DK voorzien~~