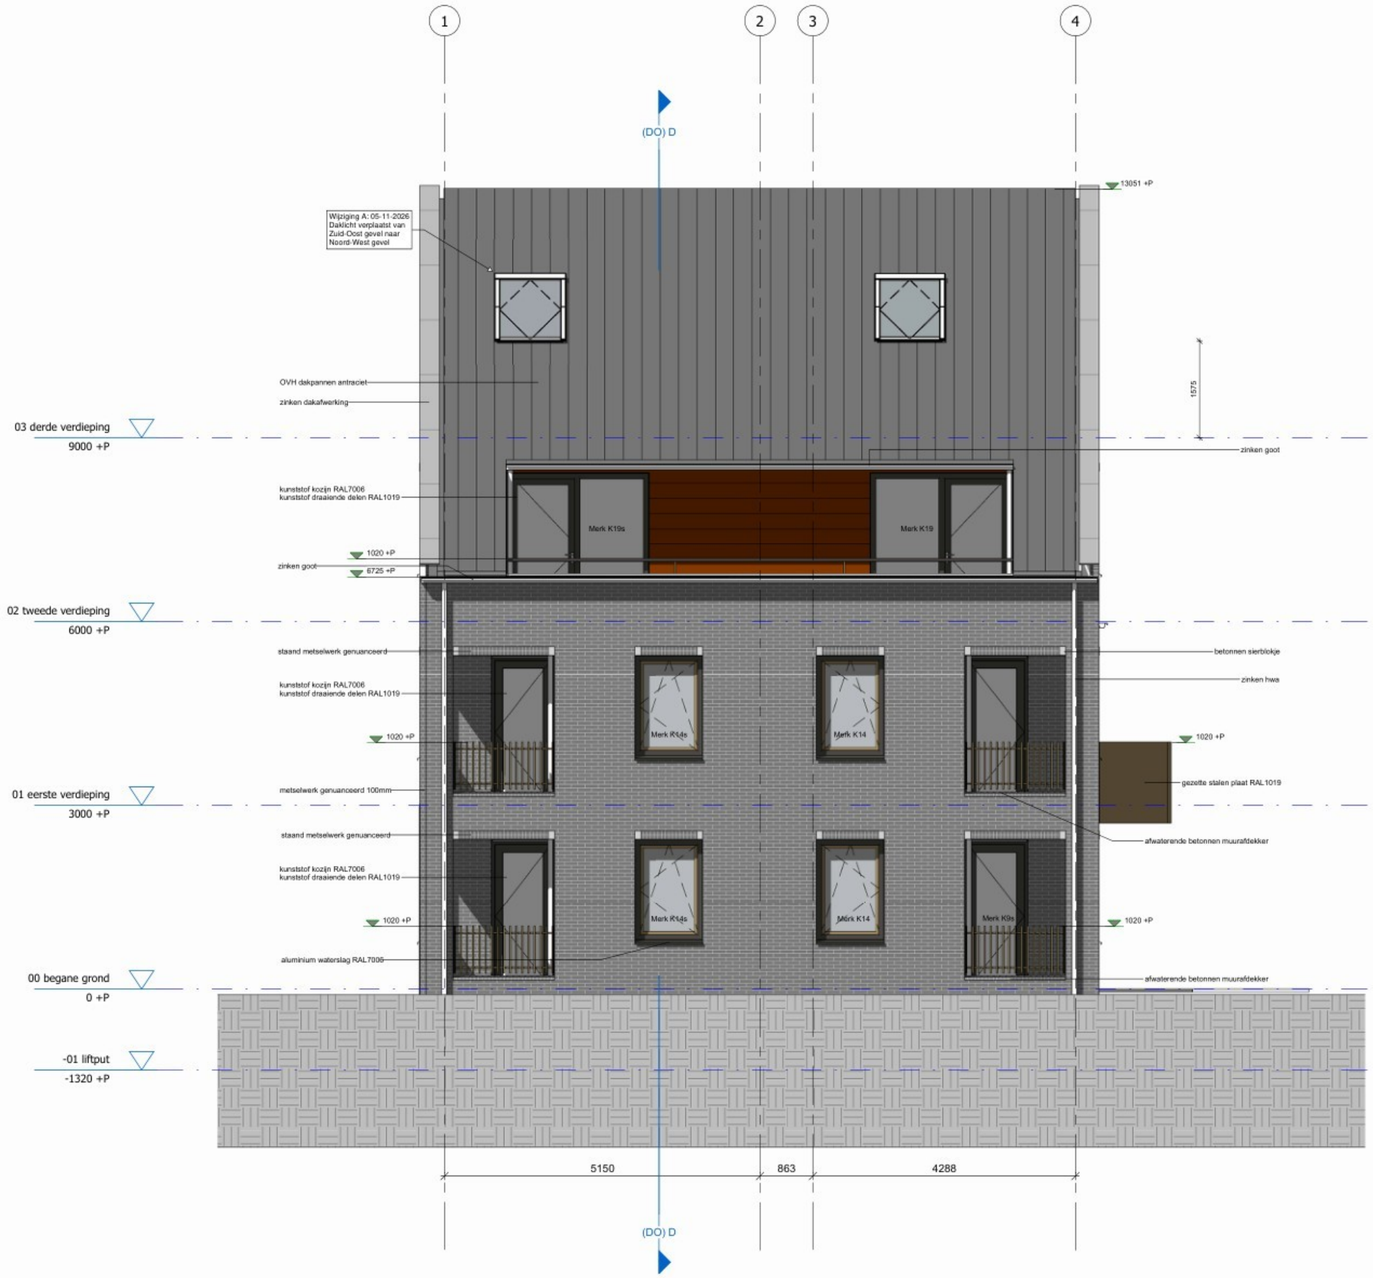


Noordwestgevel - Aanzicht Helmondseweg

0 1000 2000 3000 4000 5000mm

RENVOOI SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

hwa	Hemelwaterafvoer Ø80mm
Merk H1	Kozijnmerk aanduiding

RENVOOI ALGEMEEN

ALGEMEEN:
Peil is bovenkant dekvloer begane grond
Exacte Peilhoogte / positie voorgevelrooilijn voor werkzaamheden laten bevestigen door bouw- en woningtoezicht.
E.E.A. VLGS Bbl EN PLAATSELIJKE VERORDENINGEN.

THERMISCHE ISOLATIE:
R-waardes volgens NTA8800 conform BENG-berekening.
Luchtdichtheid conform BENG berekening
Isolatie waarden bouwschil onderdelen:

Begane grondvloer (min.)	Rc=3,7 m².K/W
Gevels (min.)	Rc=4,7 m².K/W
Platdak (min.)	Rc=6,3 m².K/W
Hellend dak (min.)	Rc=6,3 m².K/W

Glasopeningen v.v. glas conform opgave BENG berekening.
Toepassing van veiligheidsglas bij kozijnen met glas onder 850mm (i.v.m. doorvalbeveiliging)

DAGLICHTTOETREDING:
Daglichttoetreding volgens voorschriften Bbl en NEN2057

BESCHERMING TEGEN ONGEDIERTE:
Uitwendige scheidingsconstructie volgens art 3.69 en art. 3.70 t.b.v. wering ratten en muizen.

Uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen breder dan 0,01m (m.u.v. voorzieningen t.b.v. luchtverversing, rookgasafvoer, de ont-, en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën).
Open stootvoegen uitvoeren met stootvoegroosters.

INBRAAKWERENDHEID:
Inbraakwerendheid volgens NEN 5096.
Kozijnen, ramen en deuren in de buitengevel dienen een weerstandeklasse voor inbraakwerendheid te hebben van ten minste 2, conform NEN 5096.

ALLE MATEN IN MILLIMETERS. MATEN I.H.W. TE METEN EN TE CONTROLEREN

SITUATIE

Perceelnummer: DNE00430G0000



Nr.	Datum	Getekend	Controle	Omschrijving
A	05-11-2026		AvK	PV-panelen/installatie-zone aangegeven n.a.v. BENG berekening en positie daklicht gewijzigd.

Engineer BLOXZ: MH

Projectnaam: Nieuwbouw 13 appartementen Helmondseweg 7-9 Deurne

Opdrachtgever: TBB Bouwmanagement

Onderwerp: Gevelaanzicht Noordwestgevel - Aanzicht Helmondseweg

BLOXZ B.V.
BLOXZ
Fellenoord 202
5611 ZC Eindhoven
T: +31 40 7820210
E: info@bloxz.work
I: www.bloxz.work

Formaat:	A1	Fase:	DO
Schaal:	1:50	Status:	Definitief
Datum:	30-10-2026	Proj.Nr.:	P10319
Tek.Nr.:			BLX-DO-200