

LITHIUM SAFETY SOLUTION CONTAINER®



SPECIFICATIES LITHIUM SAFETY SOLUTION CONTAINER®

Afmeting	20 ft
Opslagcapaciteit (advies)	Maximaal 10.000 kg lithium batterijen
Brandwerendheid (WBDBO)	Minimaal 90 minuten (certificaat KIWA)
Deuren	Kopse deuren en zijdeuren
Certificaten en standaarden	K-BRL 0207453-02 ULC registered EPA, SNAP registered UL 2775 NFPA 2010 standaard EN-54 NEN EN-13501-2

LiEFS® iDetection, Connection & Suppression Technology®

LiEFS® aerosol generatoren.
Deze worden automatisch
repetierend in tijd geactiveerd.






Detectie

Multisensor twee melder
onafhankelijke detectie op
basis van CO, temperatuur en
rook



Alerto + app

Voor het slim, gemakkelijk en
efficiënt monitoren,
controleren en beheren van
uw Lithium Safety Solution
Container®

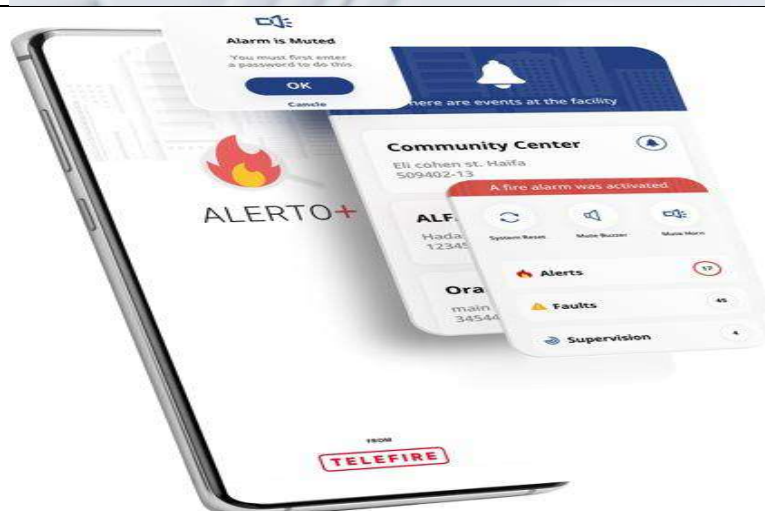

Brandmeldinstallatie en
automatische doormelding
naar PAC, centrale
gebouwmanagement systeem
en interne organisatie





Handactivatie en verwarming
van equipment ruimte



Onderdrukklep/ explosieluik
Ook werpluik voor portable
aerosol generatoren.
Waarmee de tijd van de
onderdrukking van een lithium
batterij brand kan worden
verlengd



Overdrukklep



Storz koppeling
Buitenzijde containers en open
verbinding aan de binnenkant





Verlichting

3 led TL-panelen met
bewegingssensor



Deuren

Zijdeuren over de gehele
lengte van de container



Twee wandcontactdozen en
bewegingssensor





Alarm

Akoestisch en optisch alarm



Markeringen

Lithium Safety Solution
Container®

Lithium batterijen markering
Aerosol installatie inside
Roken en vuur verboden
Elektrocutie gevaar

