



Zeilbergsestraat 46 - 48
5751 LL Deurne

Version: V1-0
Date: 18-06-2025


No rights can be claimed from this location plan. The design is solely to be used for price calculations and a possible planning permission. These are not constructive drawings. The object is designed for normal use. The measurements as indicated may differ slightly in reality. This location plan is subject to change depending on a technical survey.



MicosDevID: 0000000
MicosLocID: 5751010
ServPointID: 0000000

Overview & Kadastrale kaart

- 48, 5751 LL

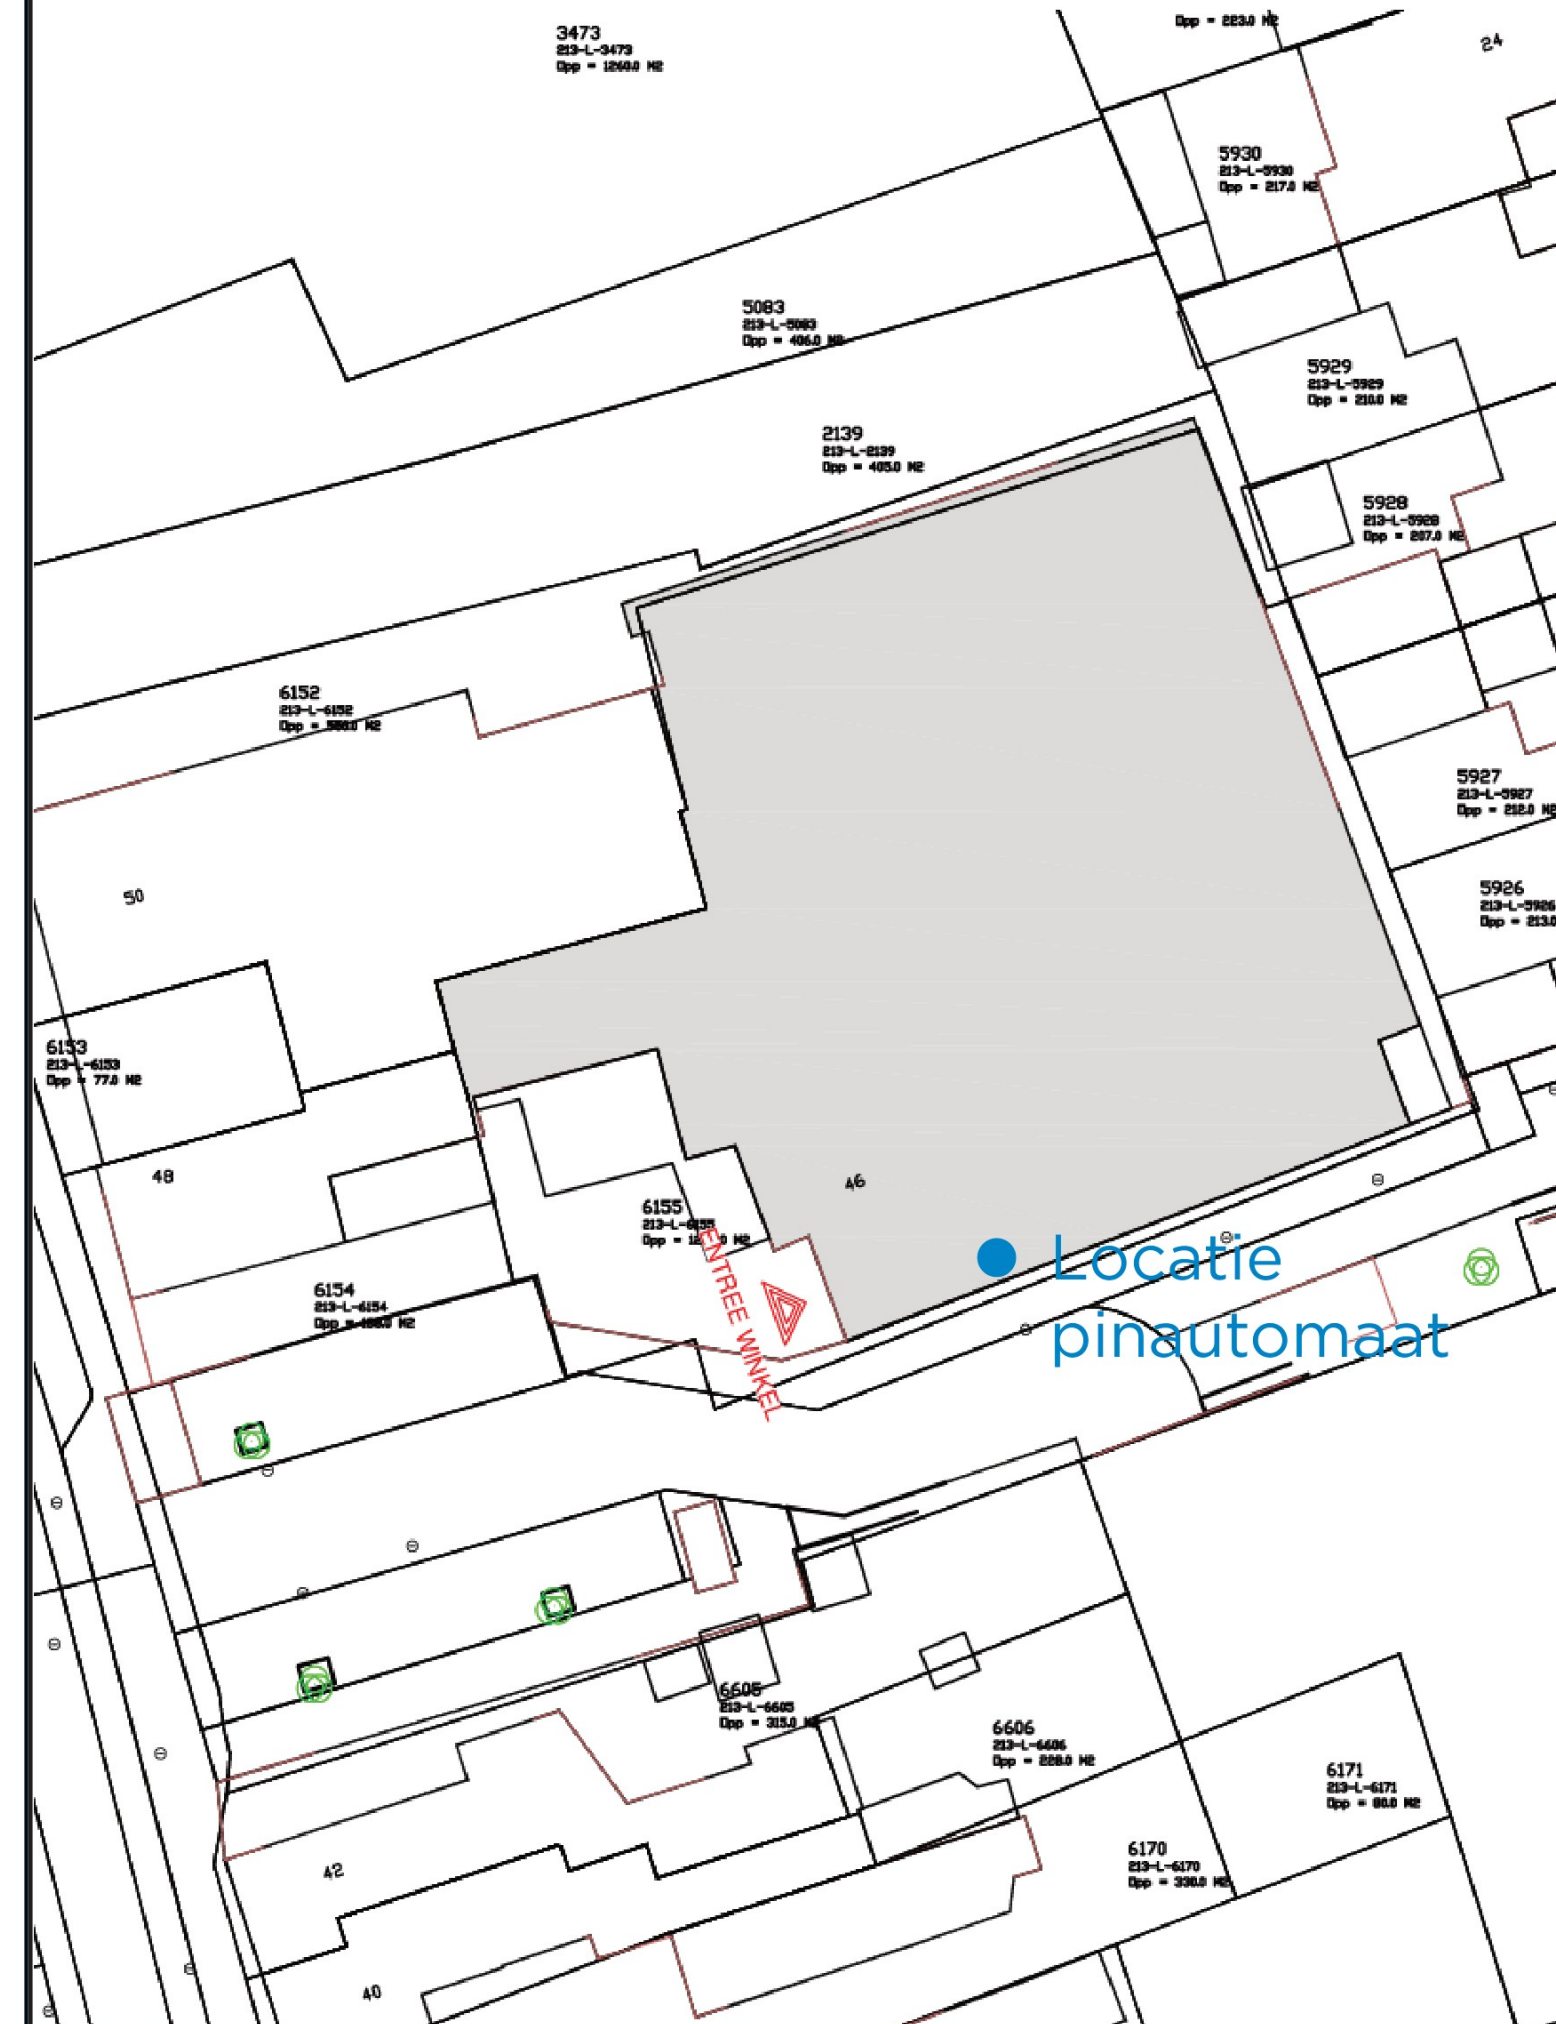

Aanzicht locatie

- 48, 5751 LL

NIEUW



Aanvullende informatie (bxh)

Signage elementen

Enkelzijdige lichtbak
ATM 550 550mm x 550mm

Onderkant lichtbak
tot aan maaiveld: +/- 2700mm

Vrijstaande geldmaat

SS23 488mm x 2626mm

Aanzicht locatie


- 48, 5751 LL

OUDE SITUATIE



Vrijstaande geldmaat SS23

Kleuren en materialen

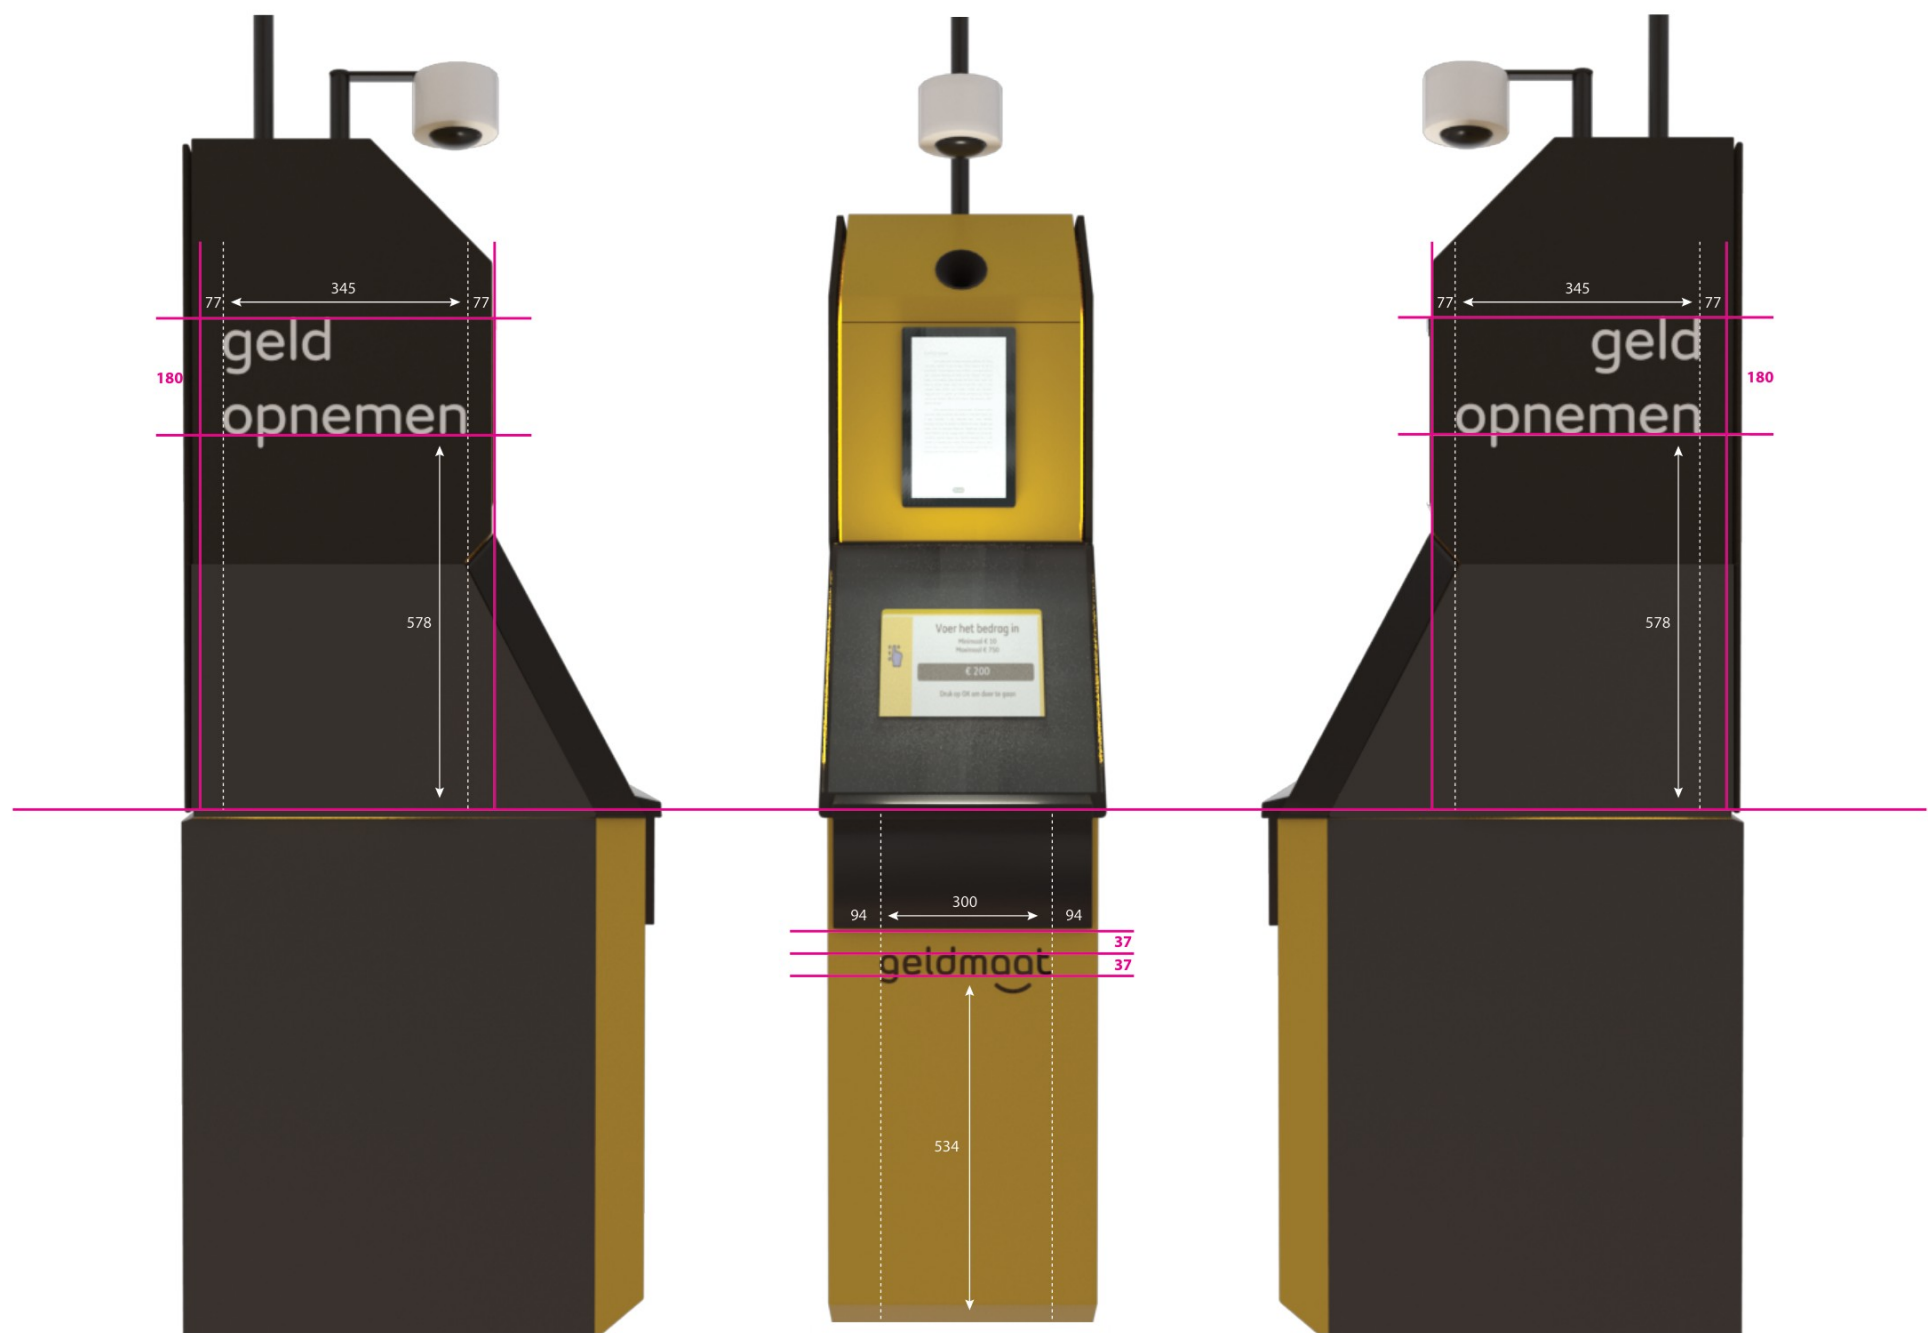

Product omschrijving

Zijkanten voorzien van nieuwe folie
Logo op voorzijde plaatsen
Teksten op zijkant plaatsen

Afmetingen SS23

Breedte: 488mm
Hoogte: 2626mm
Diepte: 788mm

Kleuren folie

Grijs: Avery Supreme Wrapping Film Matte Metallic
Gunmetal
Zwart: Avery 701 PF
Wit: Avery 700 PF

Gespoten

Ral 9007 Graualuminium

Kleuren voorzijde

Geel: RAL 3001 (poeder coating)

Enkelzijdige lichtbak ATM 550

Kleuren en materialen



Product omschrijving

Technische tekening

Wallsign ATM 550.pdf

Afmetingen

Breedte:	550mm
Hoogte:	550mm
Diepte:	95mm
Gewicht:	4kg

Productie

Het frame is opgebouwd uit een aluminium muurplaat.

De schaal is een thermovorm van polycarbonaat, 3 mm dikte. Aan de binnenzijde van de thermovorm is gele folie toegepast.

Icoon is een vinyl applicatie in de kleur zwart.

Het gehele element wordt voorzien van een anti graffiti laag.

Verlichting doormiddel van LED-modules, 220 Volt, 5000 Kelvin. Lichtsterkte 390 cd/m²

Kleuren


Geel: PMS 7548C

Zwart: PMS Black

Installatie

Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

Technische tekeningen (1/3)

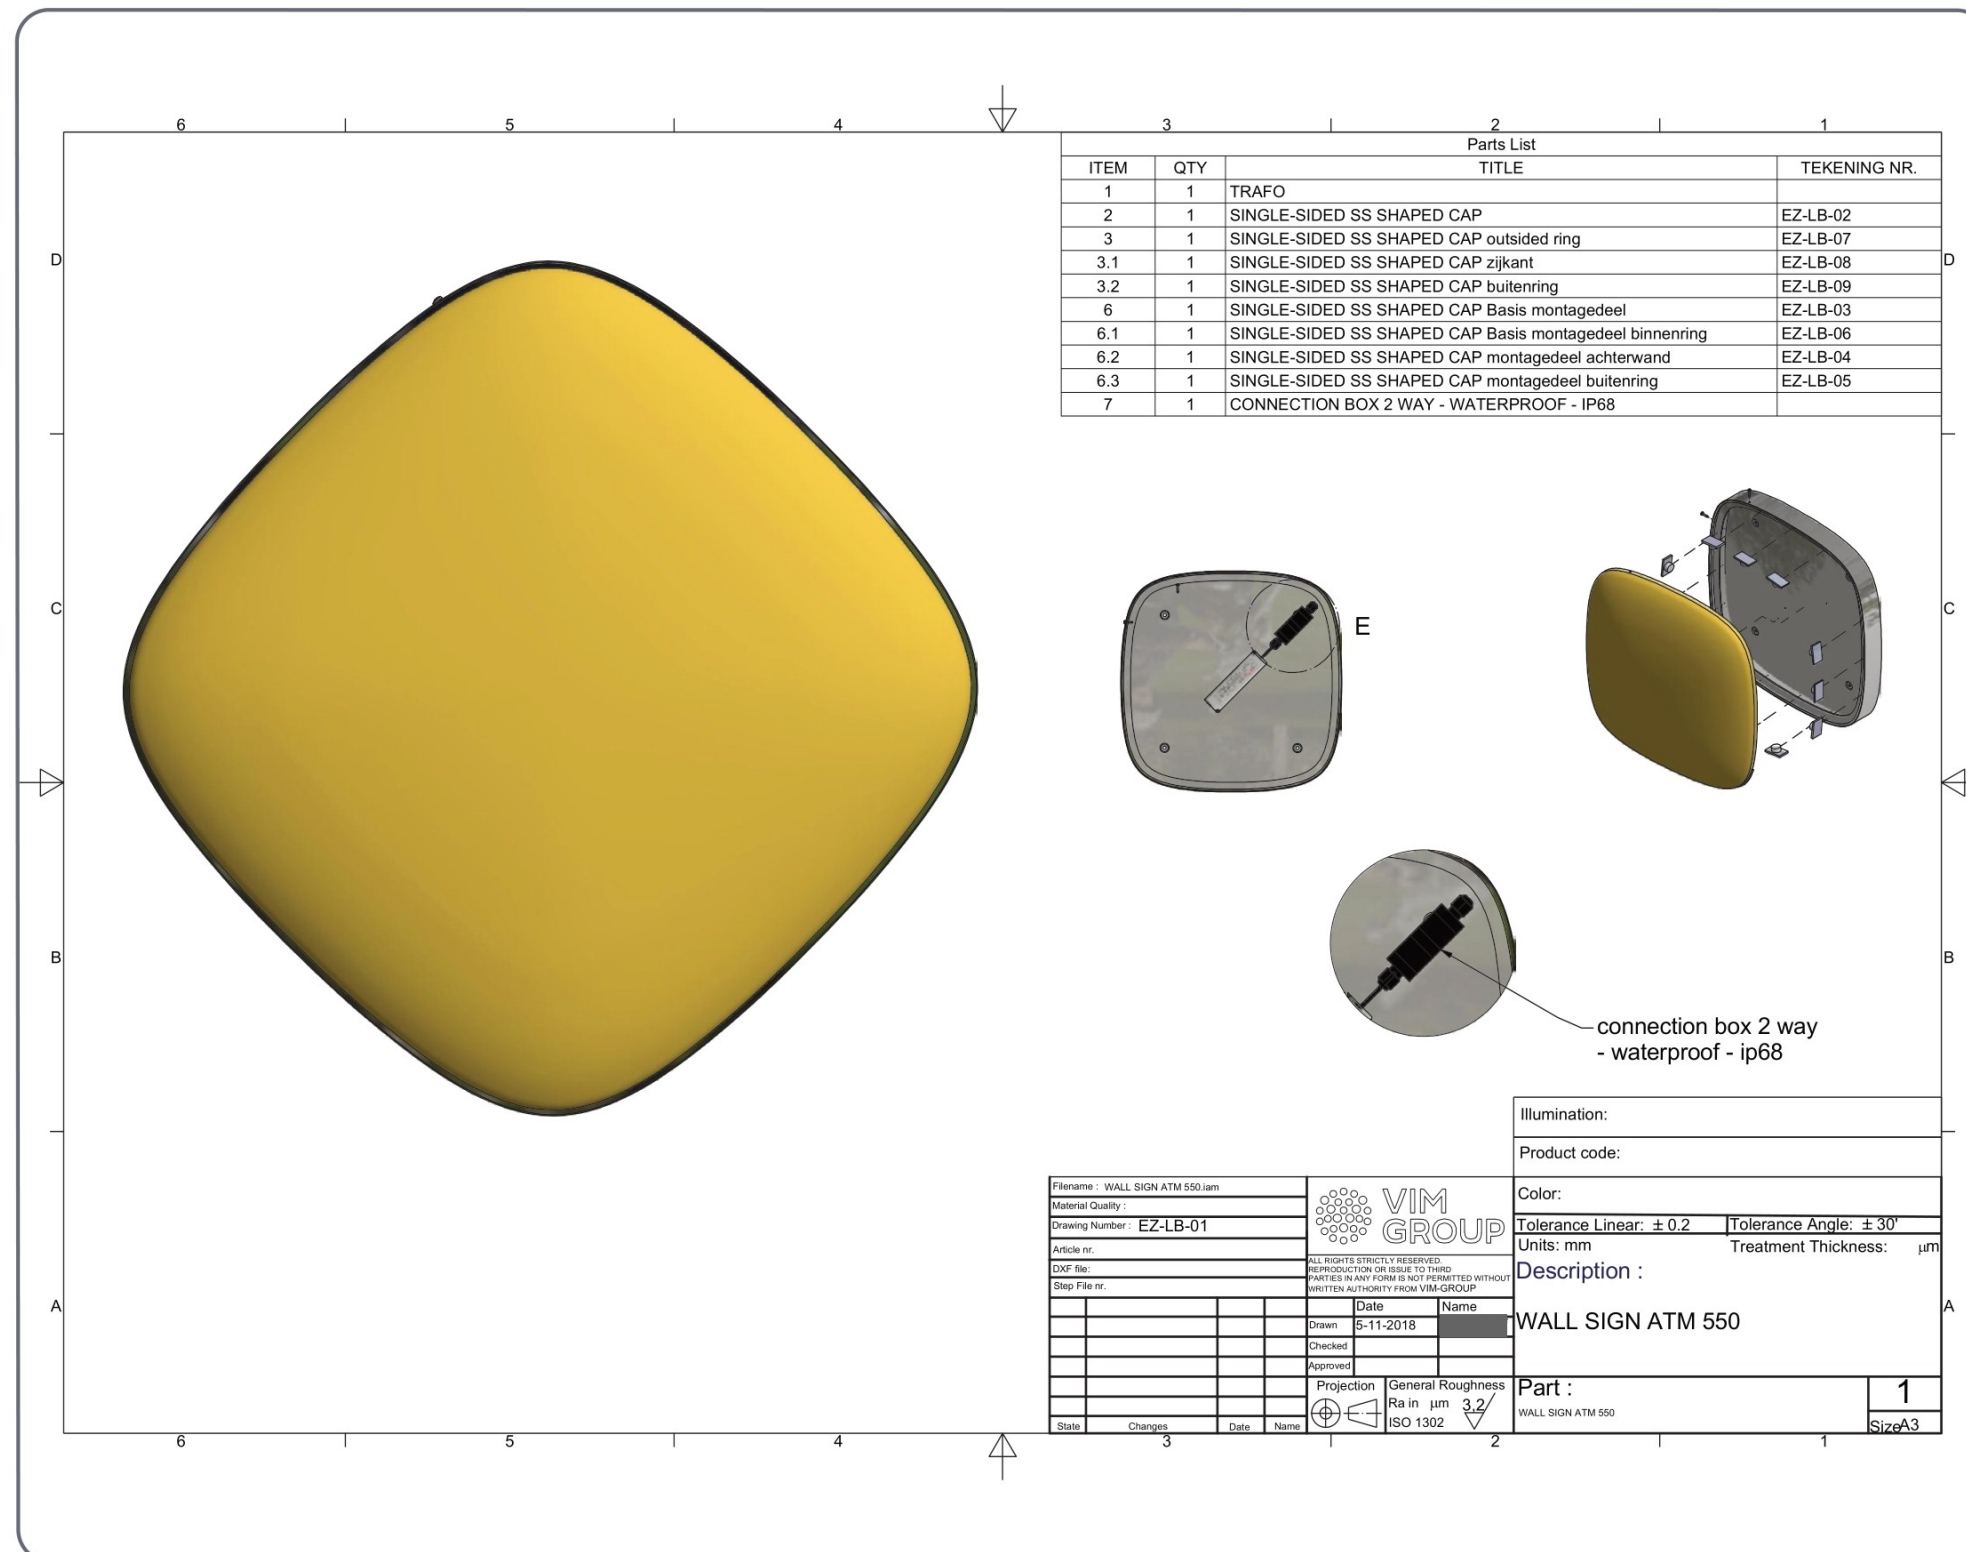

Product omschrijving

Technische tekening

Wallsign ATM 550.pdf

Afmetingen

Breedte:	550mm
Hoogte:	550mm
Diepte:	95mm
Gewicht:	4kg

Productie

Het frame is opgebouwd uit een aluminium muurplaat.

De schaal is een thermovorm van polycarbonaat, 3 mm dikte. Aan de binnenzijde van de thermovorm is gele folie toegepast.

Icoon is een vinyl applicatie in de kleur zwart.

Het gehele element wordt voorzien van een anti graffiti laag.

Verlichting doormiddel van LED-modules, 220 Volt,
5000 Kelvin. Lichtsterkte 390 cd/m²

Kleuren


Geel: PMS 7548C

Zwart: PMS Black

Installatie

Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

Technische tekeningen (2/3)

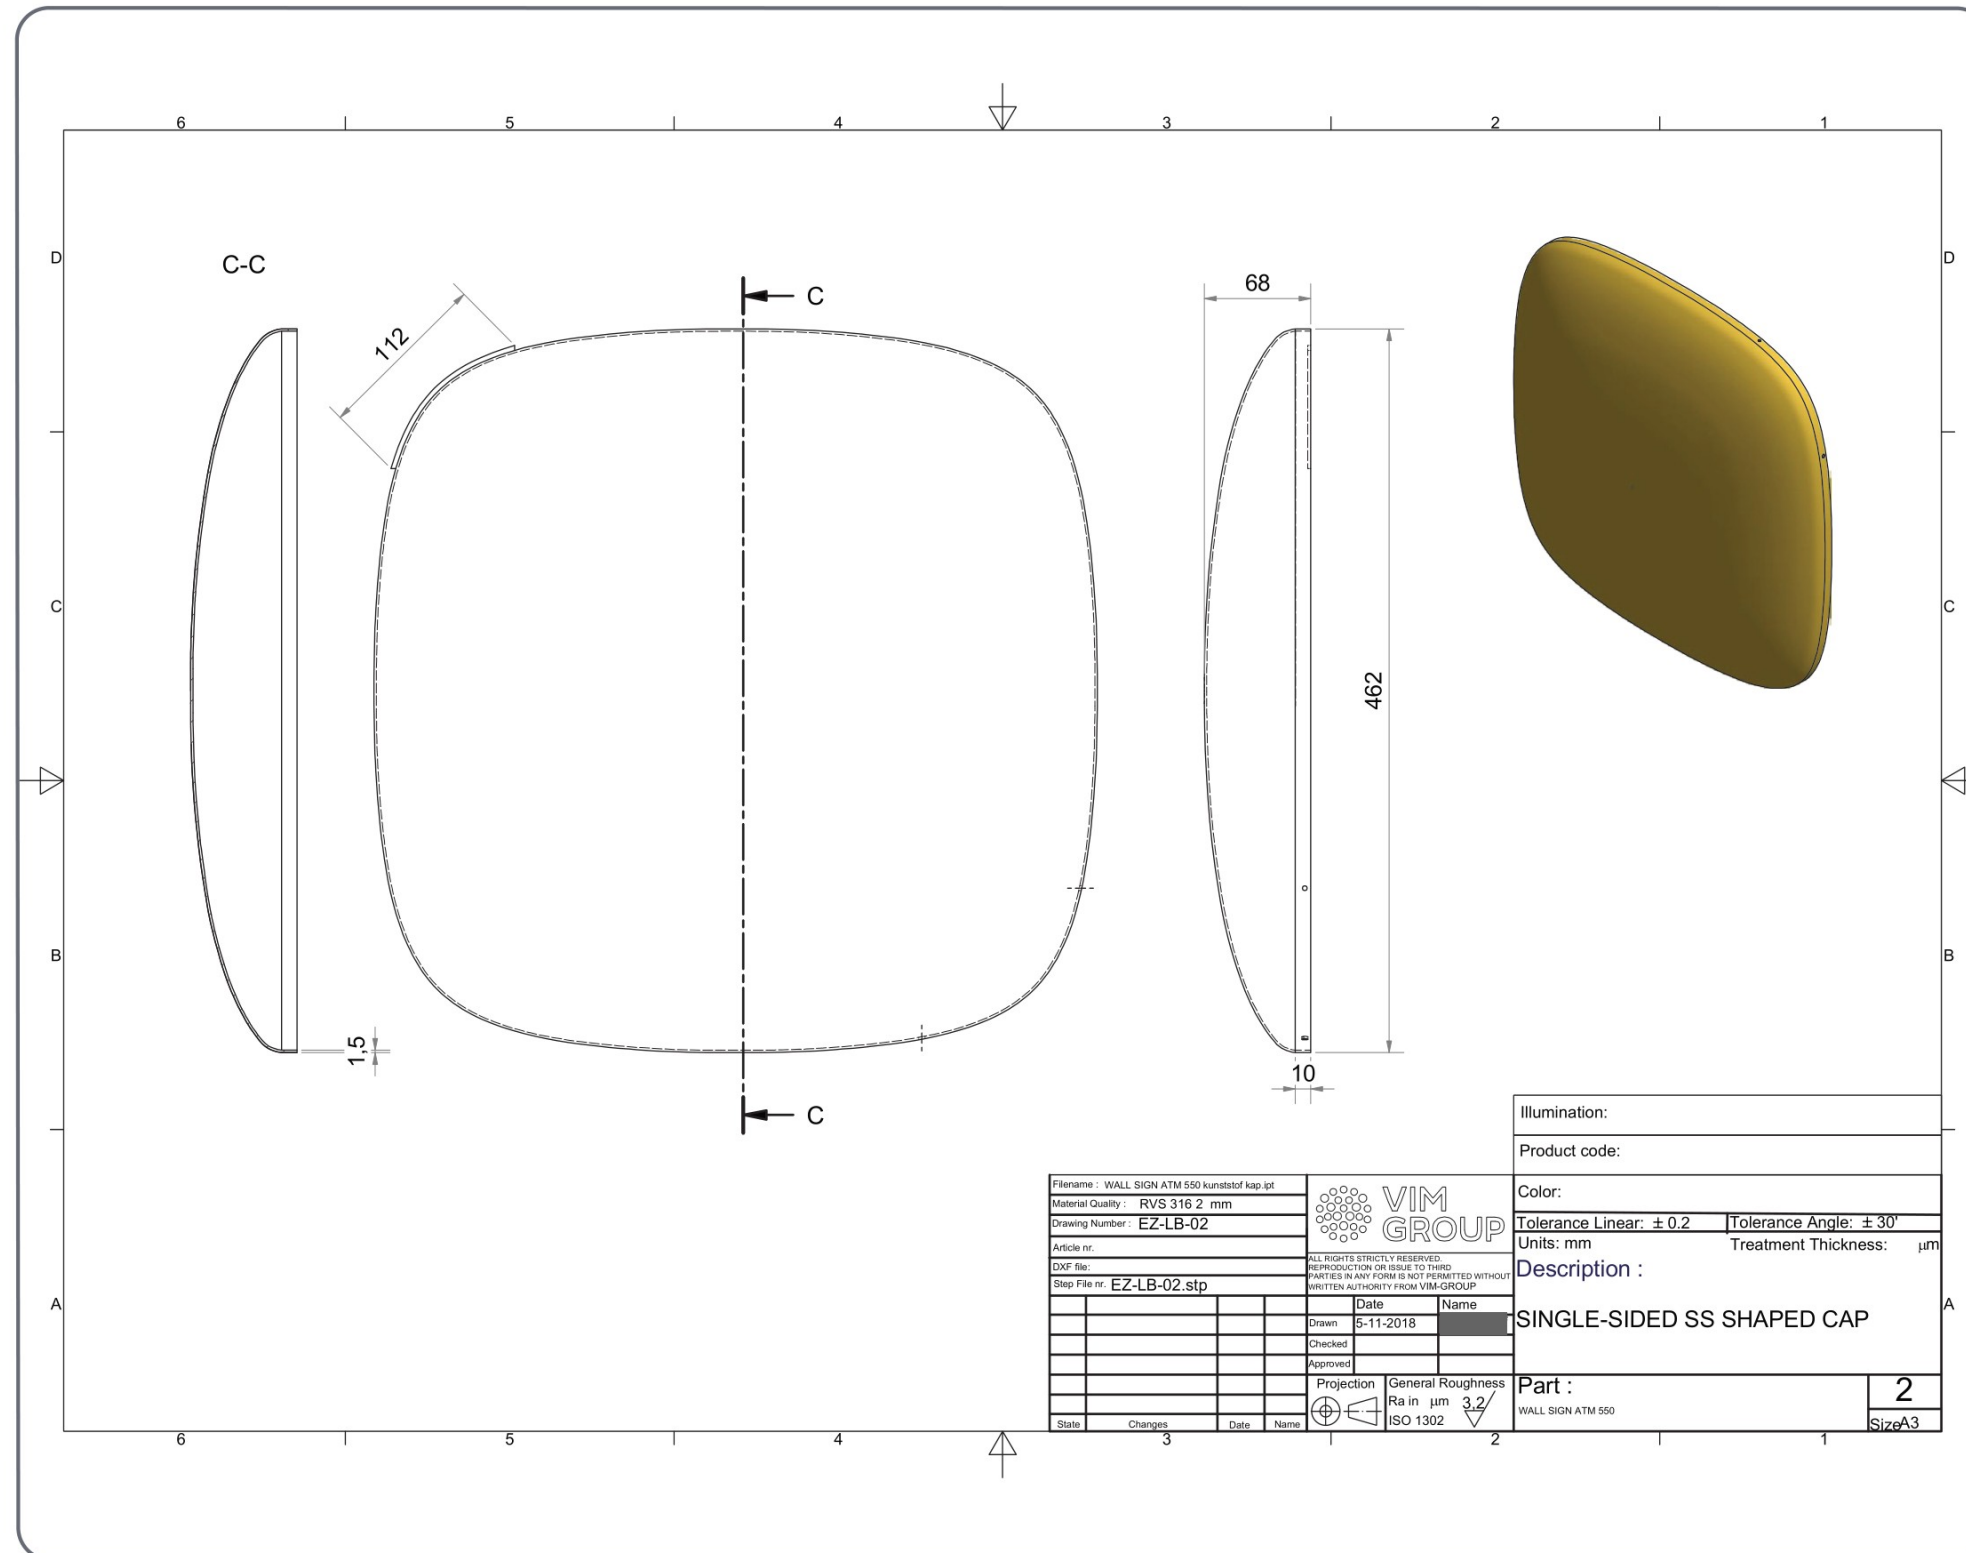

Product omschrijving

Technische tekening

Wallsign ATM 550.pdf

Afmetingen

Breedte:	550mm
Hoogte:	550mm
Diepte:	95mm
Gewicht:	4kg

Productie

Het frame is opgebouwd uit een aluminium muurplaat.

De schaal is een thermovorm van polycarbonaat, 3 mm dikte. Aan de binnenzijde van de thermovorm is gele folie toegepast.

Icoon is een vinyl applicatie in de kleur zwart.

Het gehele element wordt voorzien van een anti graffiti laag.

Verlichting doormiddel van LED-modules, 220 Volt,
5000 Kelvin. Lichtsterkte 390 cd/m²

Kleuren

Geel: PMS 7548C


Zwart: PMS Black

Installatie

Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

Enkelzijdige lichtbak ATM 550

Technische tekeningen (3/3)

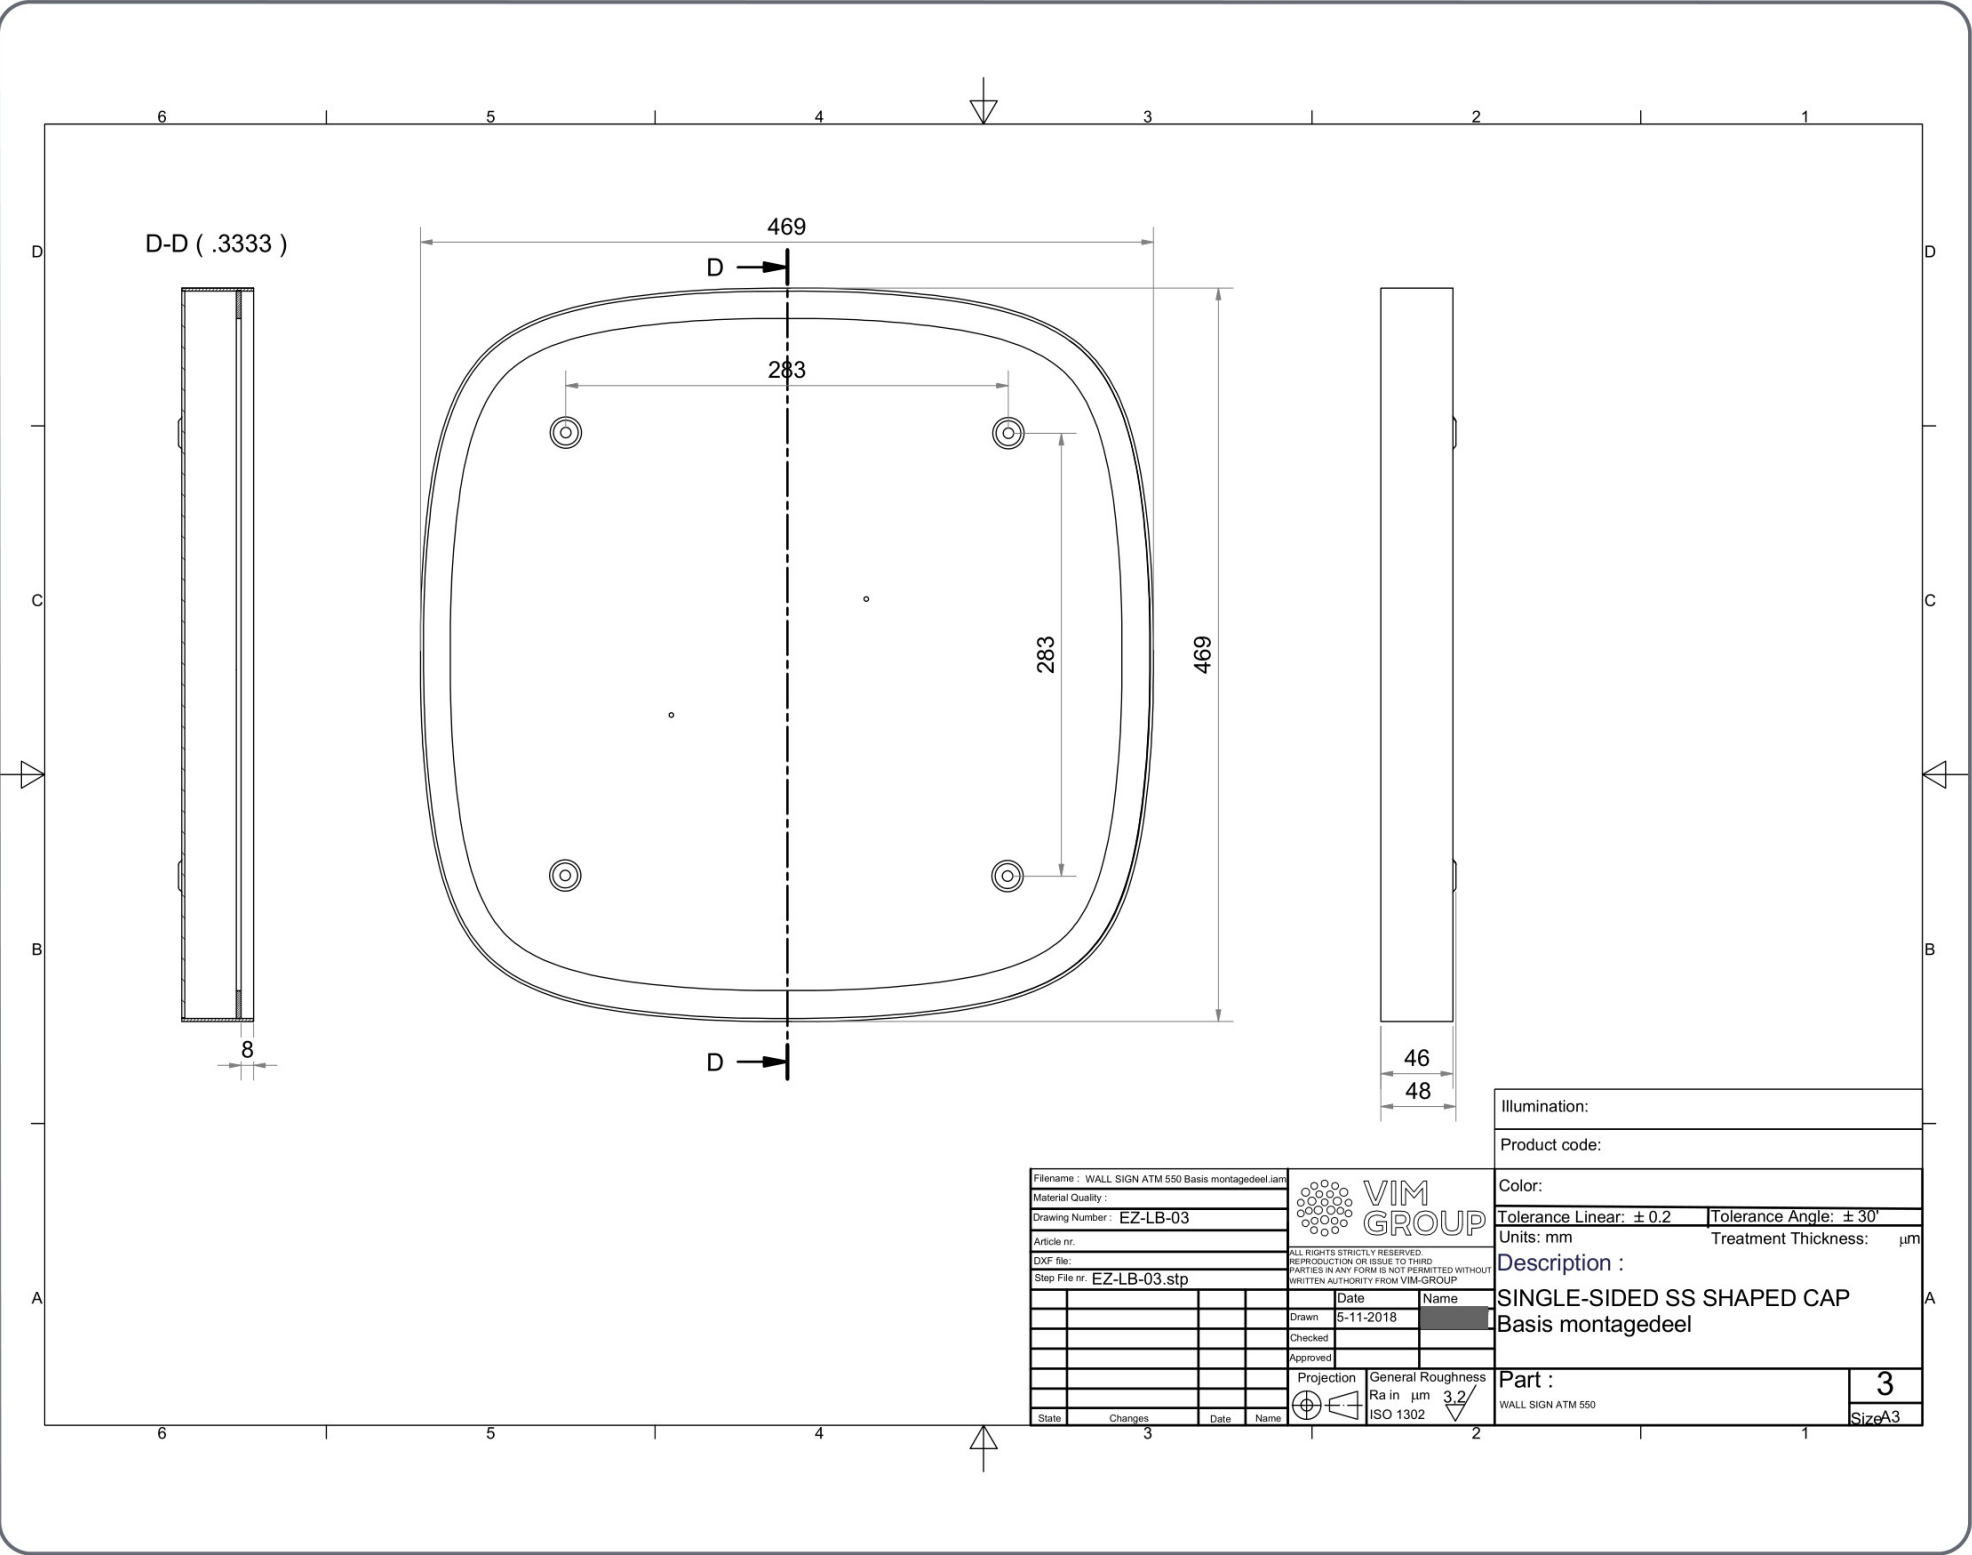

Product omschrijving

Technische tekening
Wallsign ATM 550.pdf

Afmetingen
Breedte: 550mm
Hoogte: 550mm
Diepte: 95mm
Gewicht: 4kg

Productie
Het frame is opgebouwd uit een aluminium muurplaat.

De schaal is een thermovorm van polycarbonaat, 3 mm dikte. Aan de binnenzijde van de thermovorm is gele folie toegepast.

Icoon is een vinyl applicatie in de kleur zwart.

Het gehele element wordt voorzien van een anti graffiti laag.


Verlichting doormiddel van LED-modules, 220 Volt, 5000 Kelvin. Lichtsterkte 390 cd/m²

Kleuren
Geel: PMS 7548C
Zwart: PMS Black

Installatie
Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

Enkelzijdige lichtbak ATM 550

Schematische constructie tekening en berekening

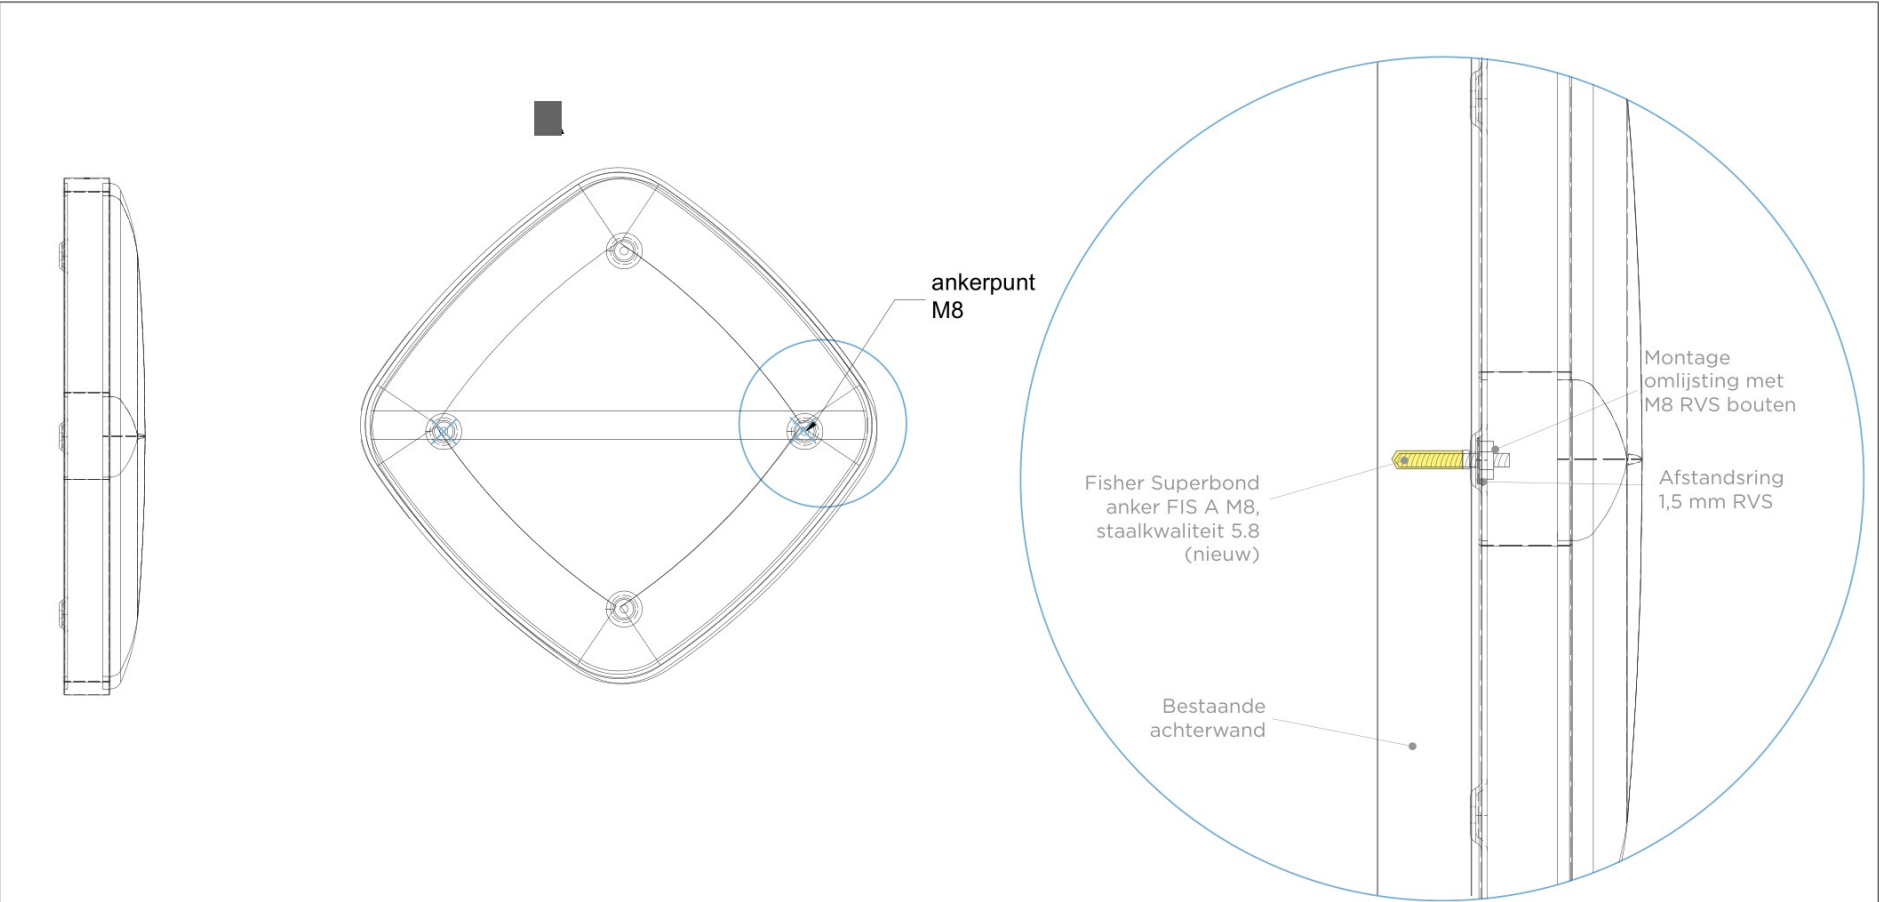

✕ ankerpunten (2 stuks)

Schematisch bevestigingsdetail A

fischer Superbond- Systeem FSB met fischer Ankerstangen FIS A / RG M											
Maximaal goedgekeurde belasting ¹⁾ van één anker in gescheurd beton sterkte C20/25											
	Effectieve verankeringsdiepte h_{ef} ³⁾ [mm]	Ook mogelijk met chemische capsule RSB en Ankerstang RG M	Staalkwaliteit ⁵⁾	Goedgekeurde trekbelasting $N_{t,Rk}$ ²⁾ [kN]	Goedgekeurde afschuifbelasting $V_{s,Rk}$ ²⁾ [kN]	Karakteristieke randafstand voor		Min. h.o.h. afstand voor max. trekbelasting zonder invloed van randafstanden	Minimale bouwdeeldikte h_{min} [mm]	Minimale afstanden bij reductie van de belasting	
						Max. trekkracht c [mm]	Max. afschuifkracht c [mm]			Minimale h.o.h. - afstand s_{min} [mm]	Minimale randafstand c_{min} [mm]
FSB 8	h_{ef} = 80	■	ev. 5.8	5,7	5,1	105	95	240	110	40	40
			ev. 8.8		8,6		170				
			A4-70; 1.4529-70 ⁴⁾		6,0		115				

Voor gedetailleerde informatie, zie Europese Technische Goedkeuring ETA-120258 (Superbond systeem FIS SB).
1) Gebruikssterktes zijn goedgekeurde waarden van één anker inclusief veiligheidsfactor $\gamma_F = 1,4$ voor de belastingrijke. Exacte specificaties, zie goedkeuring. De aangegeven belastingen zijn geldig voor verankeringen in drooghat beton, evenals voor temperaturen van de verankeringsondergrond (in uitgeharde toestand) van -40°C tot $+50^{\circ}\text{C}$ (kortstondig $+150^{\circ}\text{C}$). Het boorgat dient hamergeboord te zijn en gereinigd volgens de procedure als omschreven in de goedkeuring.
2) Bij een combinatie van axiale trek- en afschuifbelasting of bij afschuifbelasting met hefboomsaam (buiging) evenals bij gereduceerde h.o.h.- en randafstanden (ankeringsgroep) is een gedetailleerde berekening, bijvoorbeeld met onze Compufix software, benodigd om de sterkte te bepalen.
3) De verankeringdiepte hef kan tussen de waarden hef.min en hef.max volgens statische vereisten, vrij geïnterpreteerd worden. Bij het gebruik van Capsules RSB, kunnen alleen de gegeven verankeringdieptes hef worden gebruikt.
Capsules RSB mogen alleen i.c.m. Ankerstang RG M worden toegepast. Het gebruik van glad afgestoken ankerstangen (FIS A) is alleen toegestaan met Injectiemortel FIS SB.
4) Wanneer hoog corrosiebestendig staal 1.4529-80 wordt toegepast zijn eventueel hogere belastingwaarden mogelijk, eventueel dienen dan wel de randafstand voor de maximale trek- en afschuifbelasting verhoogd te worden.
5) De waarden van elektrolytisch verzinkt staal gelden ook voor thermisch verzinkt staal.

Product omschrijving

Technische tekening
Wallsign ATM 550.pdf

Afmetingen

Breedte:	550mm
Hoogte:	550mm
Diepte:	95mm
Gewicht:	4kg

Productie

Het frame is opgebouwd uit een aluminium muurplaat.

De schaal is een thermovorm van polycarbonaat, 3 mm dikte. Aan de binnenzijde van de thermovorm is gele folie toegepast.

Icoon is een vinyl applicatie in de kleur zwart.

Het gehele element wordt voorzien van een anti graffiti laag.

Verlichting doormiddel van LED-modules, 220 Volt, 5000 Kelvin. Lichtsterkte 390 cd/m²

Kleuren

Geel: PMS 7548C
Zwart: PMS Black

Installatie

Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.