

REFELING 8 5672 CJ NUENEN
E-MAIL.

BESTEKTEKENING

0566

plan voor het veranderen voorgevel en herinrichten / vergroten badkamer verdieping woning Zaan54 Deurne

PRINCIPE DETAILS

DATUM: 07-08-2026
GEW:
SCHAAL: 1:10

BLAD:

4

[illegible]

wand opbouw begane-grond:
regelwerk 38x140mm h. o. h. 400mm
regelwerk 21x50mm

Polytex Fassade Eco B=1500mm UV bestendig
Prowood Fraké kleur antraciet ongeschaafd
breedte 67mm, 90mm en 115mm x 18mm random
maar afgestemd op breedte maat maatvoering
en nummering met tussenruimte van 9 a 10mm
bevestigd met bolkop nagels op gelijke
afstanden per deel en met laser
voor horizontale lijn

bestaande kozijnhoogte merk A
voordeur met zij- en bovenlicht
in het werk nameten en controleren

beton kantplank

aanzicht frame draaideel
voor lamellen zijlicht voordeur

480

18 90 67 67 115

2 1 1 3

PEIL

20

hal

aanzicht bestaande trap

bestaande fundering en vloer
handhaven

1

07-08-2026

wand opbouw begane-grond:
regelwerk 38x140mm h. o. h. 400mm
regelwerk 21x50mm
Polytex Fassade Eco B=1500mm UV bestendig
Prowood Fraké kleur antraciet ongeschaafd
breedte 67mm, 90mm en 115mm x 18mm random
maar afgestemd op breedte maat maatvoering
en nummering met tussenruimte van 9 a 10mm
bevestigd met bolkop nagels op gelijke
afstanden per deel en met laser
voor horizontale lijn

lamellen kleur hout naturel

bestaande kozijnhoogte merk A
voordeur met zij- en bovenlicht
in het werk nameten en controleren

aanzicht frame draaideel
voor lamellen zijlicht voordeur

hobby

bestaand metselwerk

2840+

bestaande verdiepingsvloer handhaven

hal

18	90	67	67	115
2	1	1	1	3

2

07-08-2026

wand opbouw begane-grond:
 regelwerk 38x140mm h.o.h. 400mm
 regelwerk 21x50mm
 Polytex Fassade Eco B=1500mm UV bestendig
 Prowood Fraké kleur antraciet ongeschaafd
 breedte 67mm, 90mm en 115mm x 18mm random
 maar afgestemd op breedte maat maatvoering
 en nummering met tussenruimte van 9 a 10mm
 bevestigd met bolkop nagels op gelijke
 afstanden per deel en met laser
 voor horizontale lijn

kozijnmerk B
 naar binnendraaiende delen

lamellen kleur hout naturel

3763+ 

3763

18 90 67 67 115

2 1 1 3

480

270

948

bestaand metselwerk
 (spouw nazien op isolatie)

hobby

dak opbouw uitbreiding

bitumineuze dakbedekking
isolatie Kooltherm TR26 FM dik 142 Rwaarde 6,45m2K/W
underlayment dik 18mm verschroefd
balklaag volgens opgave constructeur
uitvullen
gipsplaat / stucwerk / texen

6100+

aluminium daktrim kleur antraciet
RAL 7021

437

5663+

Duco ventilatie rooster
DucoTon 10ZR

plafond Isi-compactplaat kleur antraciet

2 spotjes in plafond kader

hobby

4

5663
1691

07-08-2026

dak opbouw uitbreiding

bitumineuze dakbedekking
isolatie Kooltherm TR26 FM dik 142 Rwaarde 6, 45m2K/W
underlayment dik 18mm verschroefd
balklaag volgens opgave constructeur
uitvullen
gipsplaat / stucwerk / texen

Wakaflex waterdichte aansluiting

bestaande kapconstructie handhaven

1200

bestaande zoldervloer handhaven

2808

hobby

2385

5

07-08-2026

wand opbouw begane-grond:
 regelwerk 38x140mm h. o. h. 400mm
 regelwerk 21x50mm

Polytex Fassade Eco B=1500mm UV bestendig
 Prowood Fraké kleur antraciet ongeschaafd
 breedte 67mm, 90mm en 115mm x 18mm random
 maar afgestemd op breedte maat maatvoering
 en nummering met tussenruimte van 9 a 10mm
 bevestigd met bolkop nagels op gelijke
 afstanden per deel en met laser
 voor horizontale lijn

PEIL 

480

270

bestaand metselwerk

meterkast

beton kantplank

onder gevelkader straatwerk toepassen
 m.u.v. metselwerk en beton kantplanken

trasraam

fundering aanstorten voor
 afsteunen kader voorgevel

6

07-08-2026

wand opbouw verdieping:
stucwerk / schilderen
gipsplaat

dampdichte folie
regelwerk (verticaal) 38x140mm h.o.h. 400mm
waartussen isolatie Rockwool
Kooltherm Rwaarde 4.7m2K/W
regelwerk (horizontaal) 21x50mm
vochtwerende dampdoorlatende folie /
Polytex Fassade Eco B=1500mm uv bestendig
Prowood Fraké kleur antraciet ongeschaafd
breedte 67mm, 90mm en 115mm x 18mm random
maar afgestemd op breedte maat maatvoering
en nummering met tussenruimte van 9 a 10mm
bevestigd met bolkop nagels

vloer uitbreiding:

plafond onderzijde underlayment
balklaag 51x151mm waartussen
isolatie Kooltherm TR26 FM
dik 142 Rwaarde 6.45m2K/W
underlayment dik 18mm verschroefd
Fermacell vloerplaat 2e32 dik 30mm
vloerafwerking badkamer / tegels /
vloerverwarming volgens
opgave opdrachtgever / installateur

wand opbouw begane-grond:
regelwerk 38x140mm h.o.h. 400mm
regelwerk 21x50mm

Polytex Fassade Eco B=1500mm uv bestendig
Prowood Fraké kleur antraciet ongeschaafd
breedte 67mm, 90mm en 115mm x 18mm random
maar afgestemd op breedte maat maatvoering
en nummering met tussenruimte van 9 a 10mm
bevestigd met bolkop nagels op gelijke
afstanden per deel en met laser
voor horizontale lijn

badkamer

— voorzetwand

— spoelknop toilet

— kastje / legplanken
volgens nadere opgave opdrachtgever

— aanzicht toilet

bestaande verdiepingsvloer handhaven

7

07-08-2026


6100+ 

aluminium daktrim kleur antraciet
RAL 7021

wand opbouw verdieping:
stucwerk / schilderen
gipsplaat
dampdichte folie
regelwerk (verticaal) 38x140mm h. o. h. 400mm
waartussen isolatie Rockwool
Kooltherm Rwaarde 4.7m2K/W
regelwerk (horizontaal) 21x50mm
vochtwerende dampdoorlatende folie /
Polytex Fassade Eco B=1500mm uv bestendig
Prowood Fraké kleur antraciet ongeschaafd
breedte 67mm, 90mm en 115mm x 18mm random
maar afgestemd op breedte maat maatvoering
en nummering met tussenruimte van 9 a 10mm
bevestigd met bolkop nagels

dak opbouw uitbreiding

bitumineuze dakbedekking
isolatie Kooltherm TR26 FM dik 142 Rwaarde 6.45m2K/W
underlayment dik 18mm verschrœefd
balklaag volgens opgave constructeur
uitvullen
gipsplaat / stucwerk / texen

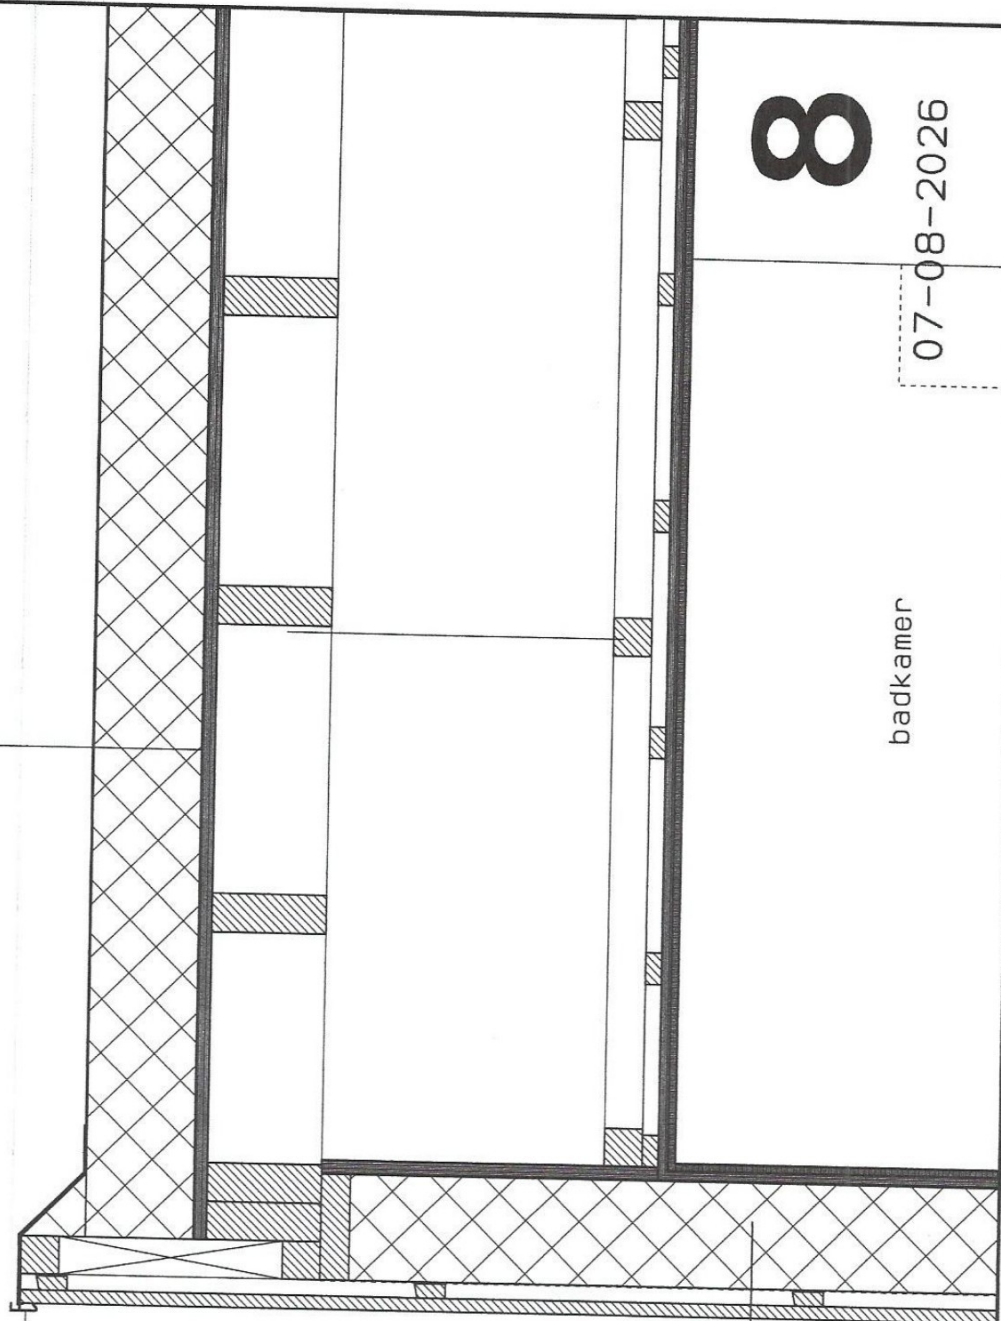

badkamer

8

07-08-2026