41.10 NO-04
noodoverstort in kozijnkleur

24.10 STR-01
stalen trap met rooster treden
zwaardere traptredes of rubberen trapdoppen ivm geluid
Stalen profielen conform constructieve uitgangspunten
balustrade gesloten plaat hoogte 1m voorzien van leuningen
voorzien van leuning staal rond 3,5 cm
verzinkt en gepoedercoat op kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

41.10 RE-03
geprofileerd gevelbekleding
Cinglar CSP151/CO2
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

31.10 CW-01
Installatie scherm
Metadecor strekmetaal Airport
Maasbreedte: 62,5 mm
Maashoogte: 25,5 mm
Damdikte: 9,1 mm
licht doorlaatbaarheid: 42%
Lucht doorlaatbaarheid: 69%
Totale dikte paneel: 11 mm
gepoedercoated NCS S 4030-R (rood) / NCS S 3020-Y40R (zand)

34.10 HW-19
Stalen balusters, taps toelopend, blinde voetplaten, gecoat in kleur,
onderprofiel gecombineerd met afdekkap over de voetplaten van de balusters en
topprofiel, over de balusters doorlopend, staal of aluminium
beglazing, gelamineerd doorval- en letselveilig,
low iron glas

41.10 MR-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

47.10
dakkap, kleur volgens afwerkstaat, met antidreun folie

41.10 ALU-02
aluminium bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

41.10 NO-03
noodoverstort in kozijnkleur

31.20 AL-1-76-L
aluminium kozijn (harbour fenster)
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
-- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

41.10 ALU-03
aluminium bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 3020-Y40R (zand)
Brandklasse B

41.10 BS-02
Metselwerk 2cm uitstekend
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)

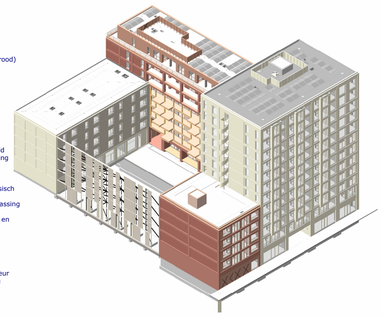

| | | |
|---|---|---|
| F | 25-04-2025 | Revisie OV/TO |
| D | 20-02-2025 | Revisie TO |

**W** westgevel
schaal 1 : 100

wrk
WRK Architecten
Schakelstraat 16
1014AW Amsterdam
+31 (0)20 68 12 478
www.wrkarchitecten.nl

project
Nieuwbouw
Vlaardingenlaan 11 Amsterdam

opdrachtgever
Vlaardingenlaan Ontwikkeling B.V.

onderwerp
gevelaanzichten
westgevel

| datum | status | fase |
|---|---|---|
| 22-11-24 Rev 20-12-24 | definitief 100% | technisch ontwerp |
| code | formaat | schaal |
| VLA | A1 | 1 : 100 |

tekening
VLA-OV-303