

Datum: 19 april 2024

Onderwerp: Aanvulling aanvraag met activiteit 'uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde'.


Geachte heer, mevrouw,

Bij dezen delen wij u mede dat onze aanvraag om een omgevingsvergunning moet worden aangevuld met de activiteit:

'uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde'.

Dit in verband met het aanbrengen van verhardingen en water.

De locatie waar het werk of de werkzaamheid worden uitgevoerd is aangegeven op de onderstaande overzichtstekening. Een beter leesbare versie van deze overzichtstekening (met legenda) is bijgevoegd als eerste bijlage bij dit schrijven. Op deze overzichtstekening zijn tevens de afmetingen van het werk en de omvang van de werkzaamheid waar te nemen. In de tweede bijlage is dezelfde overzichtskaart opgenomen, maar dan voorzien van aanduidingen waar bebouwing gesloopt, behouden of nieuw gebouwd wordt.

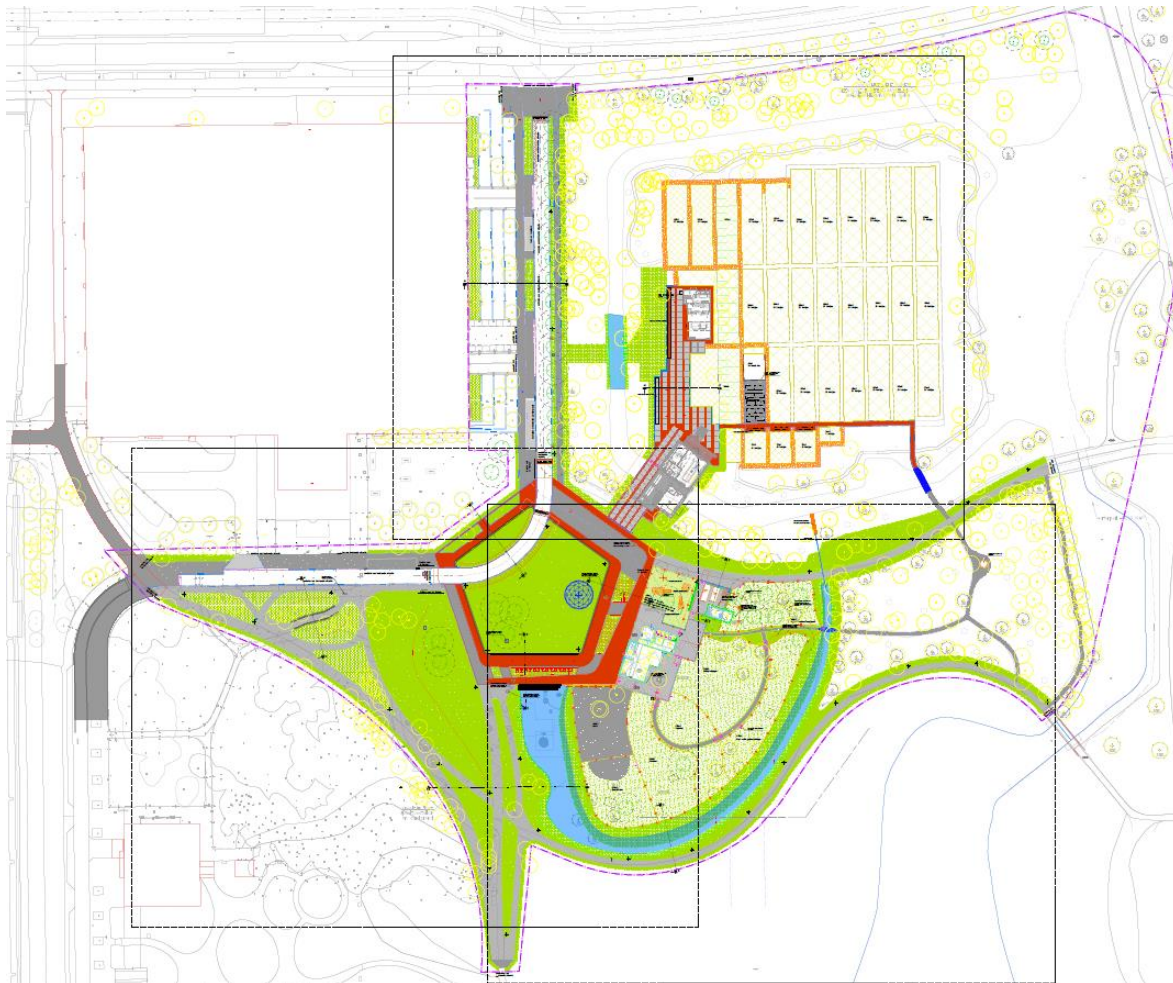

De afmetingen van het werk en de omvang van de werkzaamheid alsmede de te gebruiken materialen zijn bovendien opgenomen in de onderstaande tabel.


Verhardingstype	huidig (m2)	Ontwerp (m2)
Asfalt verharding	1482	1780
Klinker verharding	657	1577
Trottoir tegels*	2887	1359
Schooltuinen	1183	1237
Trottoir tegels	1068	100
klinkers	83	454
Banden	32	51
bedrijfsvloerplaten		632
Kinderboerderij	2742	434
Trottoir tegels	1226	412
Trottoir klinkers	1465	
Banden	51	22
Totaal	8.951	6.387

Bebouwing	huidig (m2)	Ontwerp (m2)
Schoolwerktuin	406	543
Kinderboerdeij	453	253
Totaal	859	796


* in document Gemeente is een deel tegels opgenomen wat in werkelijkheid asfalt is.

Ten slotte is als laatste bijlage de grondbalans opgenomen.

BIJLAGEN

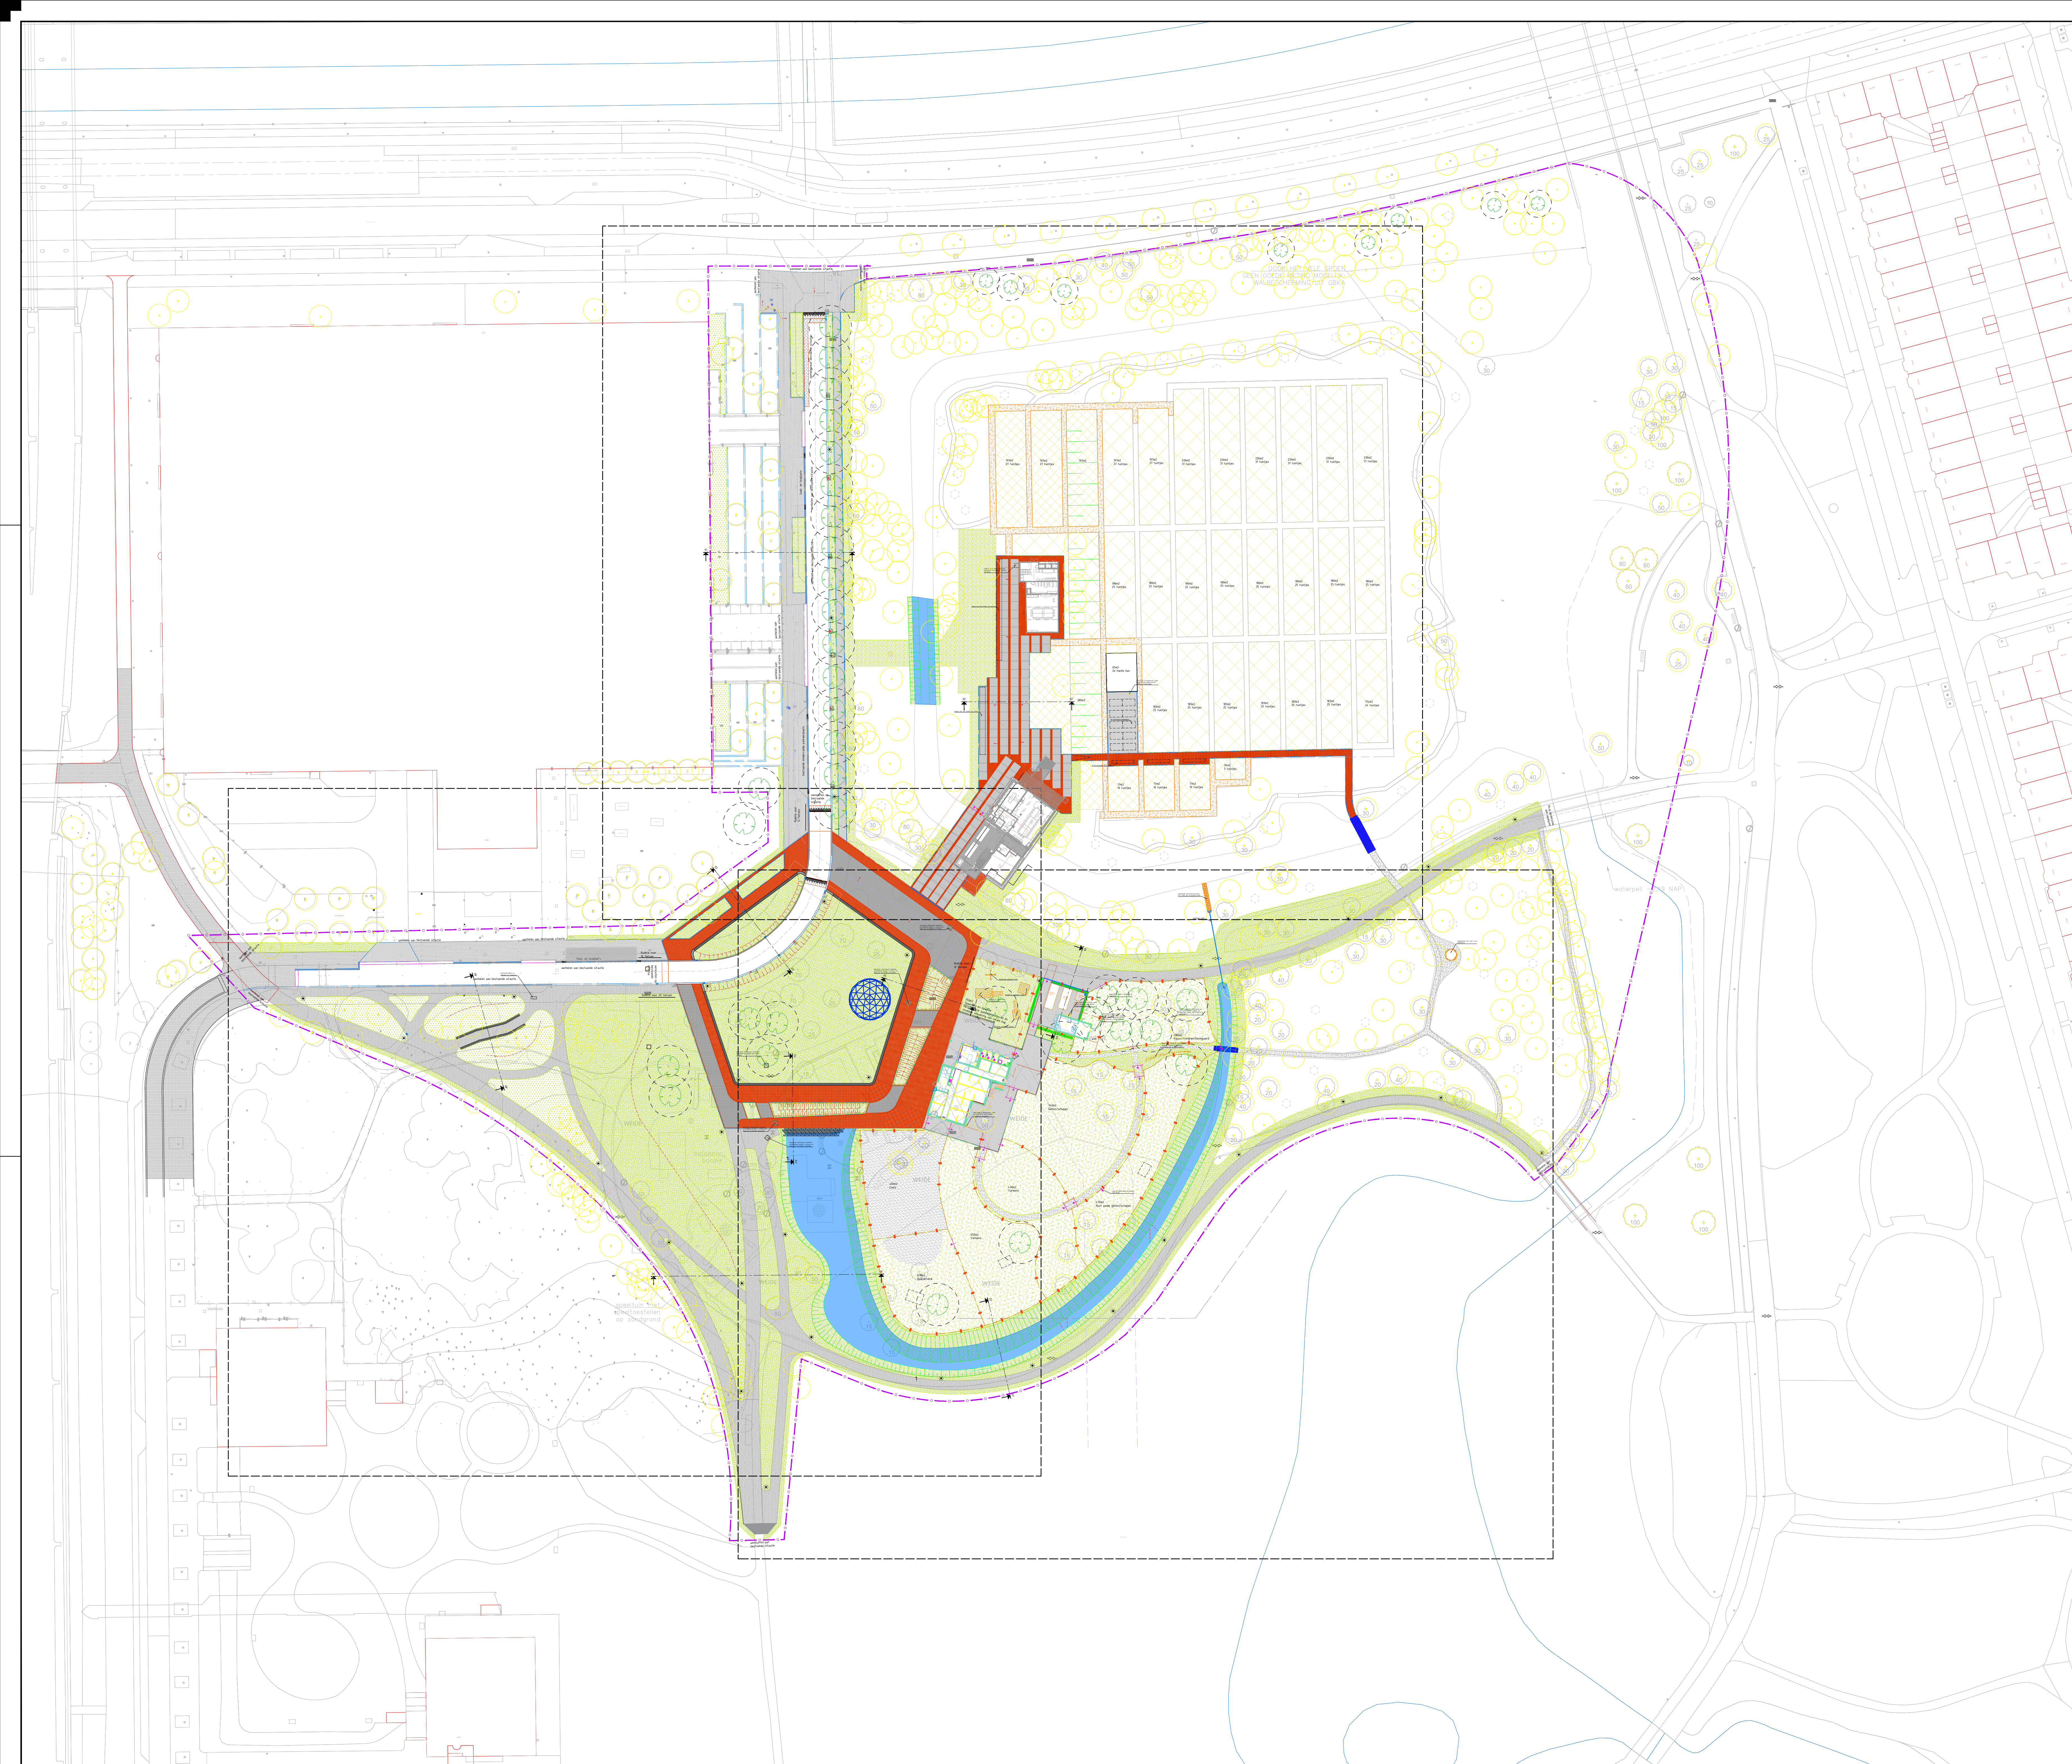

Legenda bestaande situatie	
	bestaande situatie overig
	bestaande trottoirbanden 30x20
	bestaande inrijbanden
	bestaande bomen
ontwerp situatie	
	opsluitband 10x20 kleur: standaard grijs
	vrীগekomen trottoirband herplaatsen 30x20
	opsluitband 10x25 kleur: standaardgrijs
	vrীগekomen betonsstraatstenen aanbrengen/aanhaken/opheffen rijbaan
	aanbrengen betonsstraatstenen type: afhankelijk beschikbaarheid gemeente Amsterdam
	halfsteens - en koperverband
	asfalt verharding - fietspad kleur: ntd.
	asfalt verharding - voetpad kleur: ntd.
	betontegel herplaatsen vrীগekomen betontegel
	stelecompleten 2,00x2,00m
	gebakken afwerking gebakken dikformaal aanbrengen vrীগekomen gebakken klinkers
	aanbrengen verkeersplateau
	halfverharding aanvullende bestaande struipaden
groen elementen	
	gazonveld gras type: conform beplantingsplan
	berm/laud mengsel gras type: conform beplantingsplan
	ruggas / dierenweide gras type: conform beplantingsplan
	beplantingsvakken soort: conform beplantingsplan
	Bestaande groeibedden Stadsboerderij
	Nieuw Groeibedden Stadsboerderij
	Zandbed in dierenweide
	bomen type: conform beplantingsplan
	bomen te verplanten type: conform beplantingsplan
	haagplantsoen type: conform beplantingsplan
inrichtingselementen	
	natuursteen solid zitrand
	fietsleunsteun in gras type: ntd.
	lichtmasten type: ntd.
	nieuwe brug type & constructie: ntd.
	natuursteen trapfrees constructie en invulling: ntd.
	hekwerk in overeenstemming met de kinderboerderij
	hekwerk - toegangspoor in overeenstemming met de kinderboerderij
	roostergras: type: sio drain breedte 150mm
	a/wateringsputten type: ntd - infiltratieriekoeken
overig	
	grondwerk lijnen
	profiel aanduiding
	nieuwe hoogte peilen in m. t.o.v. NAP
	bestaande hoogte peilen in m. t.o.v. NAP
	werkergrens

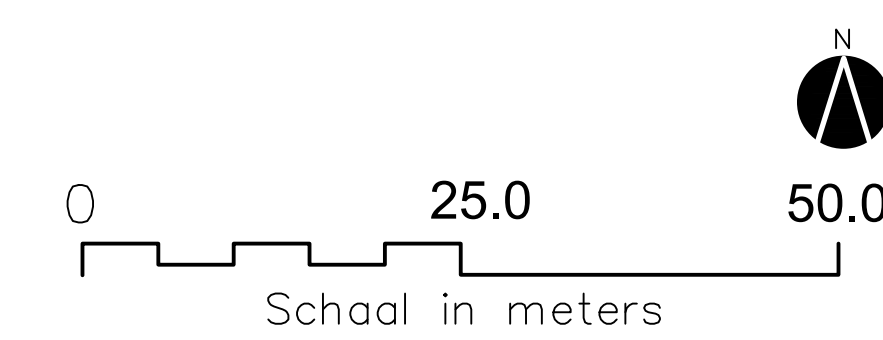

Versie C	Schetsing: Aanpakplan als afleveringsverplichting	Col.: P. van der Gaast	Wij: H. Smith
Versie A	Omschrijving Concept D0 Datum: 2023-09-09	Col.: W. Veugeters	Wij: H. Smith

Opdrachtgever

Contact: _____
P. Sijn


ARCADIS

Project

Contact: _____
W. Veugeters

Stadsboerderij Rembrandtpark

Projectnummer : _____	Security Category: AGG-internaal
Fase : D0	


Onderwerp Plankaart stadsboerderij

Schaal : 2:1_XREF Bladformaat: A0-L (ISO)	Status : CONCEPT
Contractnummer : _____ Bladnummer : 1 van 4	

Tekeningnummer:

DASB-LA-DRW-9000

Versie C



Overzicht t.b.v. grondbalans

Datum: 9-4-2024
Opgesteld door: M. Kieft



BESTEK- POST-NUM	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid in m3 / m2 /st	Hoeveelheid in m3	Laagdikte in meters of m3 (bij boomgaten)	resumé afvoer
	DIVERSEN VERPLANTEN EN VERWIJDEREN GROEN					
102040	Toepassen boomgatverbetering te verplanten bomen	st	14	280	20,00	280,00
102180	Grond afvoer (uitgaande van schone grond)	m3	280	280		
201	1. KINDERBOERDERIJ	Eenheid	Hoeveelheid in m3 / m2 /st	Hoeveelheid in m3	Laagdikte in meters of m3 (bij boomgaten)	1000,00
201100	Ontgraven grond gebouw	m2	210	210	1,00	210,00
201110	Ontgraven t.b.v. verhardingen	m2	400	120	0,30	120,00
201120	Ontgraven t.b.v. mestplaats/compost kadaver etc.	m2	65	40	0,62	40,00
201130	Ontgraven en profileren t.b.v. houtsnippers	m2	50	10	0,20	10,00
201140	Ontgraven / profileren weide verlaging veld	m3	590	590	1,00	590,00
2012	Zandverwerken					
201200	Zand verwerken t.b.v. bestrating kinderboerderij	m2	400	150	0,38	
201210	Aanbrengen bodemafsluiter gebouw	m2	210	26	0,12	
201220	Aanbrengen zand en brekerszand incl. prof	m2	65	23	0,35	
201250	Valzand speeltoestellen	m3	45	45	1,00	
201260	Aanvullen fundering	EUR	1365	50		
2013	Grondverbetering / grond bewerken					
201300	Grondverbetering hagen	m1	80	40	0,50	30,00
201310	Grond verbetering bomen in bestaand groen 1e gr	st	2	50	25,00	
201320	Grond verbetering bomen in bestaand groen 2e gr	st	5	100	20,00	
201330	Grond verbetering bomen in bestaand groen 3e gr	st	2	30	15,00	
201360	Teelaarde aanvullen	m2	5300	660	0,12	
2018	Grond afvoer					
201840	Grond afvoer (uitgaande van schone grond)	m3	1000	1000m3		
202	2. BLOEMENPLEIN	Eenheid	Hoeveelheid in m3 / m2 /st	Hoeveelheid in m3	Laagdikte in meters of m3 (bij boomgaten)	780,00
2021	Ontgraven / maaien / frezen					
202120	Ontgraven grond plein	m2	2100	1100	0,52	1100,00
202130	Verwerken ontgraven bestaande grond	m2	1600	320	0,20	-320,00
2022	Zandverwerken					
202200	Aanbrengen zand	m2	2100	630	0,30	
202210	Aanbrengen menggranulaat plein	m2	2100	1.050 ton		
202220	Aanbrengen straatlaag brekerszand	m2	1630	100	0,06	
2023	Grond verbetering / grond bewerken					
202310	Leveren en verwerken teelaarde	m2	1600	400	0,25	
202320	Grond verbetering bomen in bestaand groen 1e gr	st	3	60	20,00	
2028	Grondafvoer					
202810	Grond afvoer (uitgaande van schone grond)	m3	780	780		
204120	Ontgraven grond waterfilters	m2	200	300	1,50	
204130	Leveren en aanbrengen schoon zand	m3	100	100	1,00	
205	3. TRAPCONSTRUCTIE EN DAMWAND	Eenheid	Hoeveelheid in m3 / m2 /st	Hoeveelheid in m3	Laagdikte in meters of m3 (bij boomgaten)	30,00
205020	Ontgraven grond	m3	30	30	1,00	30,00
205030	Leveren en aanbrengen schoon zand	m2	36	20	0,56	
205050	Afvoeren grond	m3	30	30	1,00	
206	4. BLOEMENTUIN	Eenheid	Hoeveelheid in m3 / m2 /st	Hoeveelheid in m3	Laagdikte in meters of m3 (bij boomgaten)	435,00
2061	Ontgraven / maaien / frezen					
206110	Ontgraven grond	m2	500	150	0,30	150,00
206120	Ontgraven zand / grond gras	m2	1900	285	0,15	285,00
2063	Grond verbetering / grond bewerken					
206310	Grond aanvullen bloementuin plantvakken	m2	500	157,5	0,32	
206320	Teelaarde aanvullen gras	m2	1900	456	0,24	
205050	Afvoeren grond	m3	435	435		
208	5. SCHOOLTUINEN	Eenheid	Hoeveelheid in m3 / m2 /st	Hoeveelheid in m3	Laagdikte in meters of m3 (bij boomgaten)	840,00
208140	Ontgraven t.b.v. verhardingen	m2	900	360	0,40	360,00
208160	Ontgraven voormalige ingang schoolwerktuin	m3	250	250	1,00	250,00
2082	Zand verwerken					
208210	Zand aanvullen dam kinderboerderij	m3	250	250	1,00	-100,00
208230	Aanvullen zand	m2	900	320	0,36	
208240	Grond ontgraven schooltuinen	m2	1100	330	0,30	330,00
2083	Grond verbetering / grond bewerken					
208310	Leveren en verwerken teelaarde	m2	1144	340	0,30	
2088	Grondafvoer					
208810	Grond afvoer (uitgaande van schone grond)	m3	840	840		
209	6. STAALMEESTERLAAN	Eenheid	Hoeveelheid in m3 / m2 /st	Hoeveelheid in m3	Laagdikte in meters of m3 (bij boomgaten)	905,00
2091	Ontgraven / maaien / frezen / kappen					
209110	Ontgraven voormalige voetpaden hotel	m2	720	220	0,31	220,00
209120	Ontgraven cunetten	m2	600	180	0,30	180,00
2093	Grond verbetering / grond bewerken					
209310	Grond verbetering bomen in bestaand groen 1e gr	st	17	425	25,00	425,00
209330	Grond verbetering bomen in bestaand groen 3e gr	st	8	80	10,00	80,00
209340	Aanbrengen teelaarde	m2	600	180	0,30	
2098	Grondafvoer					
209840	Grond afvoer (uitgaande van schone grond)	m3	905	905		
220	6. JAN EVERTSESTRAAT EN STAALMEESTERLAAN (RONDOM SCHOLEN)	Eenheid	Hoeveelheid in m3 / m2 /st	Hoeveelheid in m3	Laagdikte in meters of m3 (bij boomgaten)	
2204	Grond verbetering / grond bewerken					
220410	Leveren en verwerken teelaarde	m2	1103	220	0,20	
301	7. SLOOT	Eenheid	Hoeveelheid in m3 / m2 /st	Hoeveelheid in m3	Laagdikte in meters of m3 (bij boomgaten)	2520,00
301010	Ontgraven ringsloot (210 m ¹ x 12m2)	m3	2520	2520	1,00	2520,00
2068	Grondafvoer					
206810	Grond afvoer (uitgaande van schone grond)	m3	2520	2520		

opmerkingen

grondverbetering per boomgat

grondverbetering per boomgat

grondverbetering per boomgat

grondverbetering per boomgat

grondverbetering per boomgat

ca. 100 aanw. Grond

grondverbetering per boomgat

grondverbetering per boomgat

6790,00 m3 afvoeren schone grond

Overzicht t.b.v. grondbalans

Datum: 9-4-2024

Opgesteld door: M. Kieft

