



Adviesgroep AVIV BV
Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede

Onderzoek externe veiligheid / Zuidelijke Wandeling 39 in Amsterdam

Project	225090
Datum	29 november 2022

Onderzoek externe veiligheid / Zuidelijke Wandeling 39 in Amsterdam

Project 225090

Datum 29 november 2022

Auteur ██████████
Review ██████████

Versie nr. 1

Opdrachtgever ██████████
████████████████████
████████████████████

Inhoudsopgave

1 Inleiding	4
2 Normstelling externe veiligheid	5
2.1 Risicobenadering	5
2.2 Besluit externe veiligheid buisleidingen	5
3 Uitgangspunten risicoberekening	9
3.1 Ligging plangebied	9
3.2 Carola	9
4 Resultaten	11
4.1 Plaatsgebonden risico	11
4.2 Groepsrisico	11
4.3 Belemmeringenstrook	12
5 Conclusie	13
Referenties	14
Bijlage 1. Gegevens bebouwing	15
Bijlage 2. Carola-rapportage	17

1 Inleiding

Er bestaan plannen voor de gedeeltelijke sloop en verbouw van de bestaande woning en de bouw van een nieuwe woning op het terrein aan de Zuidelijke Wandeling 39 in Amsterdam. Figuur 1 toont de toekomstige invulling van het plangebied.



Figuur 1. Toekomstige invulling plangebied

Het plangebied ligt nabij een hogedruk aardgasleiding. Voor een goede ruimtelijke onderbouwing is inzicht in de externe veiligheidsrisico's nodig. In deze rapportage worden de resultaten van de risicoberekeningen gepresenteerd.

2 Normstelling externe veiligheid

2.1 Risicobenadering

Het risico voor personen die verblijven in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor dergelijke activiteiten in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare functies in de omgeving. Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in het Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) [1]. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare objecten zijn onder andere verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen.

Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers kan vallen, doordat een grote groep personen blootgesteld wordt.

2.2 Besluit externe veiligheid buisleidingen

Sinds 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht [2]. Hieronder is kort de toetsing aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico en de oriëntatiewaarde van het groepsrisico geschetst.

2.2.1 Plaatsgebonden risico

In het kader van de risicobenadering moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van een relatief hoog risico. Afhankelijk van de kenmerken van de buisleiding en de specifieke gevaren voor de omgeving, kan een zekere scheiding tussen buisleidingen en werk- en woongebieden gewenst zijn. Bij deze vraagstelling worden de risiconormen gehanteerd, die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. Voor nieuwe buisleidingen is in het Bevb de eis opgenomen dat deze zodanig aangelegd moeten worden conform de best beschikbare technieken dat de PR 10^{-6} contour zo veel mogelijk binnen de belemmeringsstrook komt te liggen. Deze plicht rust op de exploitant van de leiding. Deze eis geldt ook als een bestaande leiding wordt vervangen. Zo wordt deze strenge norm voor het plaatsgebonden risico van toepassing op nieuwe situaties. Het ontstaan van nieuwe knelpunten wordt daarmee voorkomen en het ruimtebeslag van nieuwe buisleidingen wordt beperkt tot de belemmeringsstrook.

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is ook van toepassing op bestaande buisleidingen. Dit levert in bepaalde gevallen bij bestaande bebouwing¹ binnen de

¹ Onder bestaande bebouwing wordt verstaan fysiek aanwezige bebouwing en geprojecteerde bebouwing die is toegestaan op basis van een vastgesteld bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit

risicocontour van de buisleiding een knelpunt op. Daar waar kwetsbare objecten zoals woningen en scholen binnen de risicocontour PR 10^{-6} liggen, gaat een wettelijke saneringsplicht gelden. De leidingexploitant is hierop aanspreekbaar en neemt binnen een overgangstermijn zodanige saneringsmaatregelen dat er sprake is van een acceptabele situatie.

Voor de initiatiefnemer van het ruimtelijk plan geldt dat er geen nieuwe kwetsbare bestemmingen gerealiseerd mogen worden binnen de 10^{-6} contour van het plaatsgebonden risico indien aanwezig, en dat deze contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare bestemmingen. Binnen de belemmeringenstrook mogen geen nieuwe kwetsbare objecten worden gerealiseerd. De belemmeringenstrook en de buisleidingen moeten in het bestemmingsplan worden aangegeven. Het Bevb verwijst voor de (niet limitatieve) lijst van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

2.2.2 Groepsrisico

Bij het beoordelen van het GR wordt het (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid geboden om gemotiveerd van de oriëntatiewaarde voor het GR af te wijken. Er moet sprake zijn van een openbare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn aangegeven waarom in het specifieke geval daarvan is afgeweken. De beslissing om van de oriëntatiewaarde af te wijken is vatbaar voor beroep. Het GR wordt voor het gehele relevante gebied berekend. Door middel van bron- of ruimtelijke maatregelen kan mogelijk dat risico worden gereduceerd. Daar waar het gaat om het stellen van randvoorwaarden in de ruimtelijke ordening wordt het afwegingsgebied echter gemaximaliseerd tot de grens waarbinnen nog 1% van de aanwezige personen overlijdt (1%-letaliteitszone). Het GR geeft voor dit gebied aan welke bebouwingsdichtheid nog acceptabel is, gelet op de voorgestelde oriëntatiewaarde. In het aangegeven gebied is bebouwing dus wel toegestaan maar is de dichtheid van bebouwing soms gelimiteerd.

Bij de toetsing moet worden gezien of de kans per kilometer buisleiding op een bepaald aantal slachtoffers groter is dan de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde geldt voor zowel bestaande als nieuwe situaties.

De regeling over het groepsrisico in het Bevb vertoont duidelijk overeenkomst met de regelingen in het Bevi. Het uitgangspunt is dat er een verplichting geldt om het groepsrisico mee te wegen en te verantwoorden bij de vaststelling van een bestemmingsplan, inpassingsplan of omgevingsvergunning (projectbesluit) dat betrekking heeft op het invloedsgebied van een geprojecteerde of bestaande buisleiding. De toetsing aan de oriëntatiewaarde vindt op dezelfde manier plaats als hierboven geschetst. De verantwoording van het groepsrisico is op onderdelen iets anders geformuleerd en kent in bepaalde gevallen een vereenvoudiging.

Verantwoording groepsrisico

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan (gelegen binnen de 100%-letaliteitszone van de leiding), op grond waarvan de aanleg van een buisleiding, of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object wordt toegelaten, wordt tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de buisleiding verantwoord. In de toelichting van dit besluit wordt dan vermeld:

- a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken;
- b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10^{-4} per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10^{-6} per jaar;
- c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt;
- d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan;
- e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst;
- f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval als bedoeld in art. 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.
- g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te brengen in verband met het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval alsmede hulpverlening en zelfredzaamheid.

Beperkte verantwoording

Het Bevb introduceert een nieuwe onderverdeling van situaties waarin een 'volledige' verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is en situaties waarin met een beperktere verantwoording kan worden volstaan. Er zijn twee situaties waarin volstaan kan worden met een beperkte verantwoording (art. 12, lid 3):

1. Indien het ruimtelijk besluit betrekking heeft op het gebied tussen de 100% letaliteitszone en de 1% letaliteitszone van de buisleiding (in geval van toxische stoffen tussen de 1% letaliteitszone en de afstand waarop het plaatsgebonden risico gelijk is aan 10^{-8}).
2. a. als het groepsrisico onder 0.1 keer de oriëntatiewaarde blijft;
b. als het groepsrisico minder dan 10% toeneemt.

In een beperkte verantwoording van het groepsrisico hoeven slechts vier zaken aan de orde te komen, namelijk:


- a. De personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleidingen.
- b. De hoogte van het groepsrisico.
- c. De bestrijdbaarheid.
- d. De zelfredzaamheid.

Een nadere beschouwing van risico reducerende maatregelen en ruimtelijke alternatieven met een lager groepsrisico is in dat geval niet nodig.

3 Uitgangspunten risicoberekening

3.1 Ligging plangebied

Figuur 2 toont de ligging van het plangebied ten opzichte van de hogedruk aardgasleiding W-534-01.

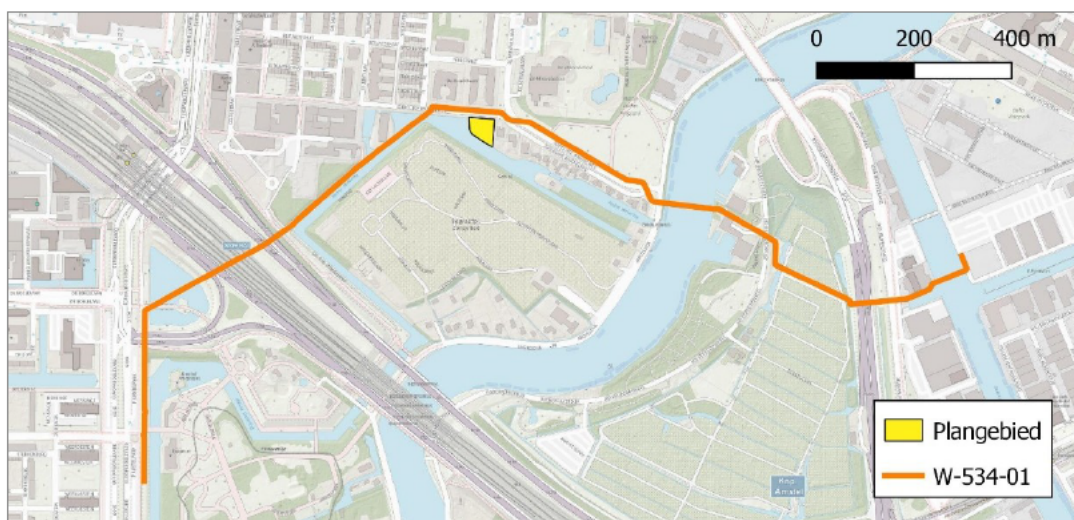

Figuur 2. Plangebied en aardgasleiding

3.2 Carola

Het risico door hogedruk aardgasleidingen wordt berekend met Carola versie 1.0.0.52 parameterbestand 1.3. De berekening wordt uitgevoerd met de volgende gegevens:

- Het interessegebied.
- Leidingdatabestand van de leidingeigenaar, in dit geval Nederlandse Gasunie.
- Het aantal personen dat langs de leiding blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ongeval met de leiding.

3.2.1 Interessegebied

Het interessegebied is het gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling langs een buisleiding geprojecteerd is of waar een aanpassing van een bestaande of een nieuwe buisleiding gepland is. Met behulp van het interessegebied selecteert de leidingeigenaar de relevante gegevens die benodigd zijn voor de berekening.

3.2.2 Leidingdatabestand

Het leidingdatabestand bevat alle buisleidingdelen, met de bijbehorende leidingspecifieke parameters, die zich binnen een afstand van ten minste 1 km + 2 maal de maximale

effectafstand van het interessegebied bevinden. Enkele kenmerken van de voor het plangebied relevante aardgasleiding worden getoond in tabel 1.

Beheerder	Leidingnr.	Diameter [inch]	Druk [bar]	Afstand 100% letaliteit [m]	Afstand 1% letaliteit [m]
Gasunie	W-534-01	16	40	80	170

Tabel 1. Kenmerken hogedruk aardgasleiding

Het plangebied ligt op ca. 15 m van de aardgasleiding en daarmee in zijn geheel binnen de 100% letaliteitscontour.


3.2.3 Aanwezigheid personen

De bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van personen binnen het invloedsgebied van de risicobronnen is opgevraagd via de BAG-Bevolkingsdienst [3]. De gehanteerde uitgangspunten en modellering van de omgeving worden in meer detail beschreven in bijlage 1.

4 Resultaten

4.1 Plaatsgebonden risico

Figuur 3 toont de plaatsgebonden risicocontouren (PR) van aardgasleiding. De berekeningen hebben niet geleid tot een PR 10^{-6} -contour. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de realisatie van het plan.

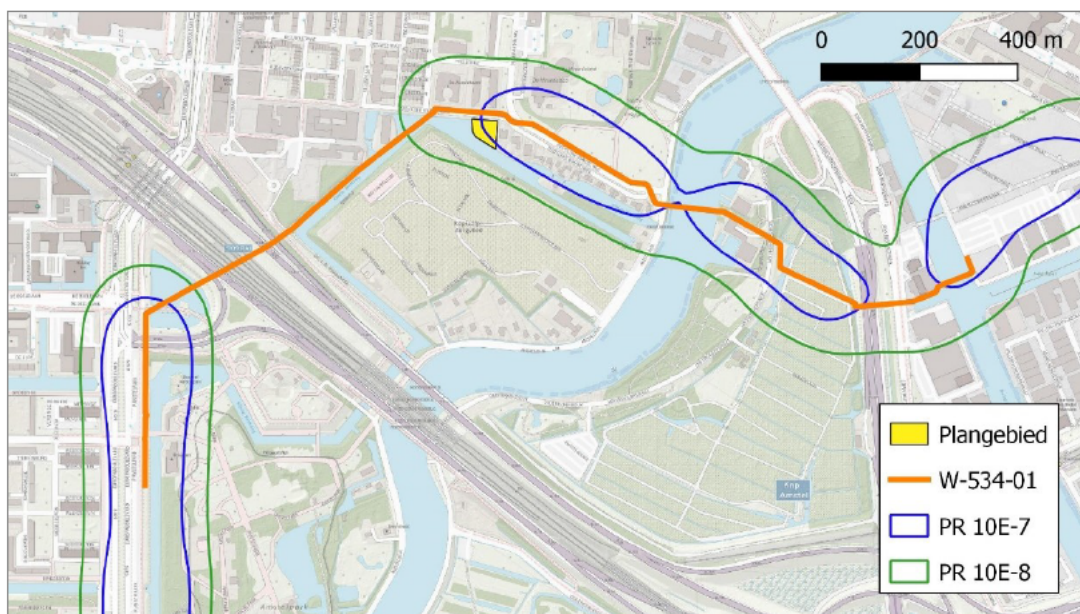

Figuur 3. Plaatsgebonden risicocontouren W-534-01


4.2 Groepsrisico

Tabel 2 toont het groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde. In de tabel is aangegeven hoeveel de berekende frequentie op een bepaald aantal slachtoffers maximaal afwijkt van de oriëntatiewaarde. Een factor 0.32 betekent bijvoorbeeld dat het groepsrisico ca 3 keer kleiner is dan de oriëntatiewaarde.

Situatie	Factor t.o.v. OW
Huidig	0.32
Toekomstig	0.32

Tabel 2. Groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde (OW)

Figuur 4 toont het groepsrisico van de kilometer met het hoogste groepsrisico in de huidige en de toekomstige situatie.

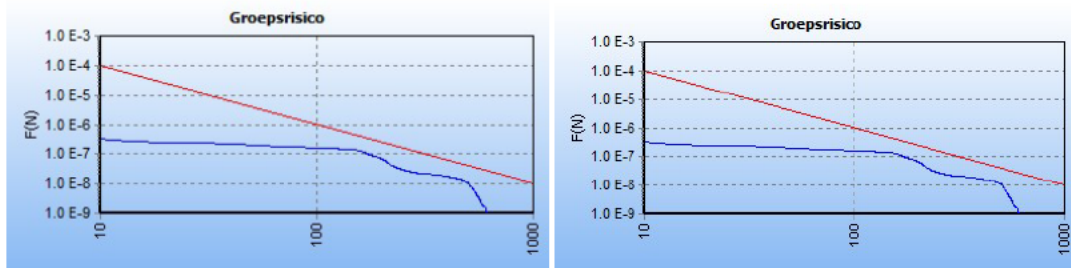

Figuur 4. Groepsrisico W-534-01, huidig (links) en toekomstig (rechts)

Het groepsrisico neemt niet toe na planrealisatie. Dat betekent dat volstaan kan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico.

In bijlage 2 is het door Carola automatisch gegenereerde rapport voor de toekomstige situatie opgenomen met daarin de gedetailleerde uitkomsten van de berekeningen.

4.3 Belemmeringenstrook

De belemmeringenstrook dient ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding. Binnen deze strook mogen geen nieuwe bouwwerken opgericht worden. Voor leidingen met een druk van maximaal 40 bar geldt een belemmeringenstrook van tenminste 4 m aan weerszijden van de buisleiding, gemeten vanuit het hart van de buisleiding (Revb, artikel 5) [4].

Voor de leiding W-534-01 geldt een belemmeringenstrook van tenminste 4 m aan weerszijden van de buisleiding. Het plangebied ligt op ca. 15 m van de leidingen en daarmee ruimschoots buiten de belemmeringenstroken.

5 Conclusie

In verband met de gedeeltelijke sloop en verbouw van de bestaande woning naar twee woningen en de bouw van een nieuwe woning aan de Zuidelijke Wandeling 39 in Amsterdam zijn de externe veiligheidsrisico's van de nabijgelegen hogedruk aardgasleiding W-534-01 berekend. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies.

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied.

Groepsrisico

Het groepsrisico is een factor 0.32 keer de oriëntatiewaarde. Door de ontwikkeling verandert het groepsrisico niet. Volstaan kan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. De onderdelen waaruit deze verantwoording dient te bestaan worden beschreven in paragraaf 2.2.2.

Belemmeringenstrook

He plangebied ligt buiten de belemmeringenstrook aan weerszijden van de aardgasleiding.


Referenties

1. Ministerie VROM 2004 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) Stb. 2004, 250
2. Ministerie VROM 2010 Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb) Stb. 2010, 686
3. IOV 2022 BAG-Populatieservice, versie 2022-01 <https://populatieservice.ev-signaleringskaart.nl/>
4. Ministerie IenM 2014 Regeling externe veiligheid Buisleidingen (Revb) Stb. 2014, 16955
5. Geonovum/ Kadaster 2017 Ruimtelijkeplannen.nl
6. IOV 2022 Handleiding populatieservice, versie 2.0, april 2022
7. BNLA architecten 2022 3D impressies Zuidelijke Wandelweg 39, Amsterdam

Bijlage 1. Gegevens bebouwing

1.1. Omgeving

Binnen het invloedsgebied van 170 m rond het te beschouwen deel van de aardgasleiding is de bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van personen opgevraagd via de BAG-populatieservice [3]. In aanvulling daarop is ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd [5]. Dit geeft aanleiding tot het toevoegen van een volkstuin. Voor volkstuinen wordt gerekend met 50 personen per hectare gedurende 134 dagen per jaar met 8 uur aanwezigheid overdag en 4 uur 's nachts (in de avond) [6]. Aangenomen wordt dat alle personen buiten aanwezig zijn. Figuur 5 toont de gemodelleerde omgeving.

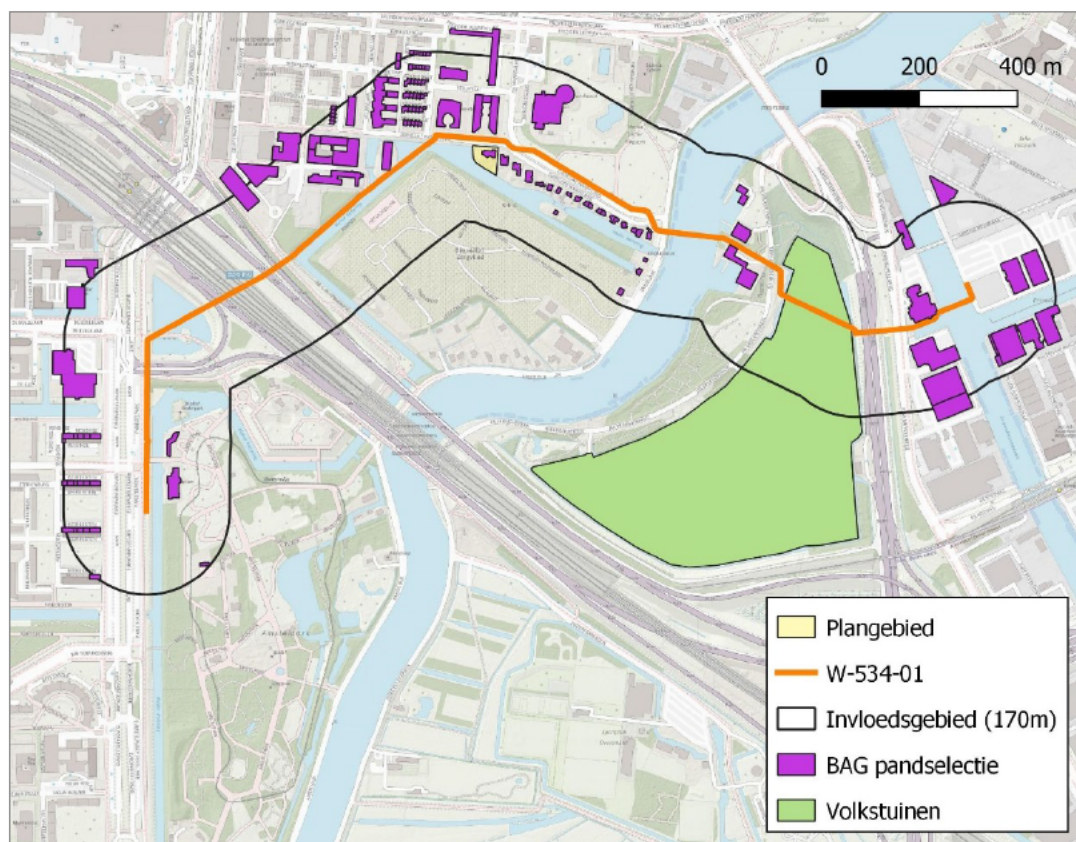

Figuur 5. *Bebouwing binnen invloedsgebied aardgasleiding*


Voor de berekening met het rekenprogramma Carola is een gridgrootte van 10 m gehanteerd. De onderstaande bestanden met aanwezigheidsgegevens zijn geleverd. Per bevolkingstype is in de bestandsnaam de dag- en nachtaanwezigheid gegeven, bijvoorbeeld voor `wonend_vakantiehuis` is de aanwezigheid overdag 50% en 's nachts 100%.

- bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80 (totaal 2930 personen).
- hotel-dag0-nacht100 (totaal 925 personen)
- industrie-dag100-nacht30 (totaal 44 personen).
- kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0 (totaal 1999 personen).
- wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100 (totaal 2283 personen).

1.2. Plangebied

In de huidige situatie bevindt zich één woning in het plangebied. Conform de BAG-populatieservice is er 1 persoon overdag en 2 personen 's nachts.

Figuur 6 toont de toekomstige invulling van het plangebied [7]. Er wordt een nieuwe woning gebouwd en de bestaande woning wordt gedeeltelijk gesloopt en verbouwd naar twee woningen. Per woning wordt uitgegaan van 2.4 personen waarvan 50% overdag en 100% 's nachts aanwezig [6]. Dat levert in totaal 3.6 personen overdag en 7.2 's nachts.

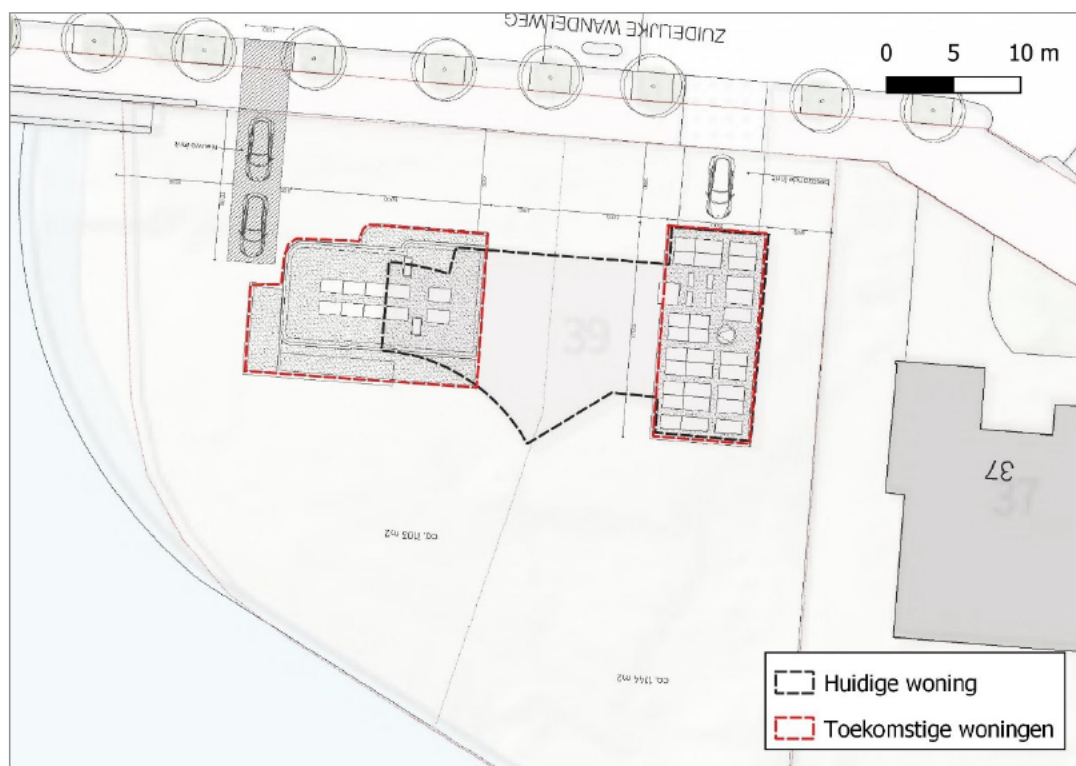

Figuur 6. Plangebied toekomstige situatie [6]

Bijlage 2. Carola-rapportage

Inhoud

1 Inleiding	2
2 Invoergegevens	4
2.1 Interessegebied	4
2.2 Relevante leidingen	4
2.3 Populatie.....	8
3 Plaatsgebonden risico	10
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 8476_leiding-W-534-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	10
4 Groepsrisico screening	11
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 8476_leiding-W-534-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	11
5 FN curves.....	12
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 8476_leiding-W-534-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3810.00 en stationing 4810.00	12
6 Referenties.....	13

1 Inleiding

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens en -resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp	Vertrouwelijk/ Openbaar	Aangeleverd door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens		
Administratieve gegevens:	Openbaar	Deels
<ul style="list-style-type: none"> naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb) naam en adres van de opsteller van de QRA 		Nee
Reden opstellen QRA	Openbaar	Nee
Gevolgdde methodiek	Openbaar	Ja
<ul style="list-style-type: none"> rekenpakket met versienummer parameterbestand met versienummer 		
Peildatum QRA	Openbaar	
<ul style="list-style-type: none"> datum van de berekening datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 		Ja Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)		
Gegevens buisleiding	Openbaar	
<ul style="list-style-type: none"> naam buisleiding diameter druk eventuele mitigerende maatregelen 		Ja Ja Ja Ja
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.	Openbaar	
<ul style="list-style-type: none"> leiding noordpijl en schaalindicatie 		Ja Ja
3 Beschrijving omgeving		
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties	Openbaar	
<ul style="list-style-type: none"> bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10⁻⁶-contour en het invloedsgebied 		Ja indien ingevoerd
Actuele topografische kaart	Openbaar	Ja indien ingevoerd
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)	Openbaar	Nee
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurtbedrijven/activiteiten, vliegrouetes, windturbines)	Openbaar	Ja
Gebruikt weerstation	Openbaar	Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico's voor de omgeving		
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is opgenomen:	Openbaar	Ja
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10 ⁻⁴ , 10 ⁻⁵ , 10 ⁻⁶ , 10 ⁻⁷ en 10 ⁻⁸ (indien aanwezig)	Openbaar	Ja
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot 10 ⁻⁹ per jaar	Openbaar	Ja
FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding	Openbaar	Ja
Grafiek met de screening van het groepsrisico	Openbaar	Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10 ⁻⁶ per jaar zijn	Openbaar	Nee
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn meegenomen	Openbaar	Ja

2 Invoergegevens


De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd op 07-11-2022. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Schiphol. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

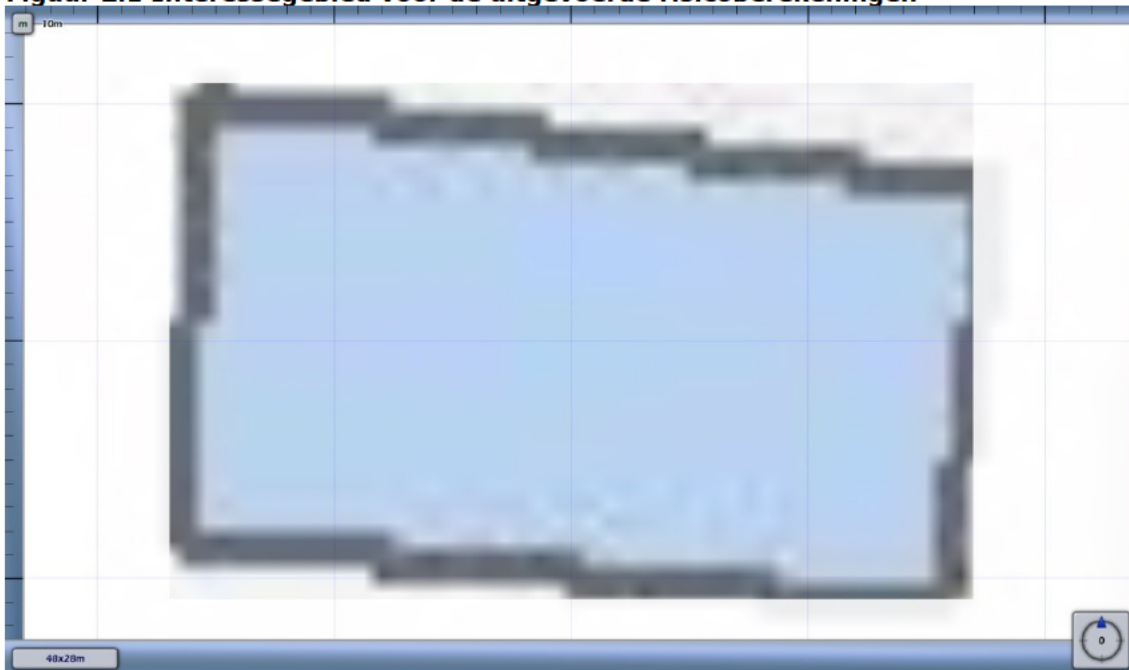

2.2 Relevante leidingen

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen. De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. De relevante leiding is gearceerd.

Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse Gasunie	8476_leiding-A-807-deel-1	762.00	66.20	03-11-2022
N.V. Nederlandse Gasunie	8476_leiding-W-534-01-deel-1	406.40	40.00	03-11-2022
N.V. Nederlandse Gasunie	8476_leiding-W-534-02-deel-1	273.10	40.00	03-11-2022
N.V. Nederlandse Gasunie	8476_leiding-W-534-20-deel-1	168.30	40.00	03-11-2022

Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse Gasunie	8476_leiding-W-540-01-deel-1	323.80	40.00	03-11-2022

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied



De volgende risicomitigerende maatregelen zijn meegewogen in de risicostudie:

Leidingnaam	Mitigerende maatregel	Begin stationing	End stationing
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	183.130	184.340
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	197.100	203.450
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	221.020	221.660
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	260.460	279.330
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	299.120	306.810
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	309.170	349.900
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	351.230	364.120
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	368.780	450.120


Leidingnaam	Mitigerende maatregel	Begin stationing	Eind stationing
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	453.270	576.050
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	845.280	846.350
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	855.470	857.360
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	879.600	960.990
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1045.440	1052.810
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1057.230	1065.030
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1089.670	1103.250
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1115.090	1115.960
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1167.400	1221.690
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1304.640	1325.750
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1346.490	1367.550
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1386.940	1425.790
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1434.210	1442.690
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1444.340	1463.970
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1506.260	1507.880
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1596.300	1624.510
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1660.480	1752.750
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1758.620	1766.320
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1771.550	1776.840
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	1836.750	1860.480
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2013.580	2022.990
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2073.740	2099.170
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2106.050	2113.440
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2212.920	2270.460







Leidingnaam	Mitigerende maatregel	Begin stationing	Eind stationing
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2284.660	2299.960
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2302.250	2553.870
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2572.530	2626.830
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2636.120	2687.690
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2701.460	2712.800
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2727.780	2733.360
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2756.370	2781.390
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2794.710	2795.710
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2795.770	2805.830
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2826.520	2850.740
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	3720.430	3733.980
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	3738.780	3765.760
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	3850.390	3865.720
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	4073.500	4085.130
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	4215.420	4219.550
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	4332.900	4333.470
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	4416.570	4525.620
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	4574.230	4575.350
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	5647.010	5657.360
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	5659.970	5663.500
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	7115.810	7125.790
8476_leiding-W-534-01-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	7368.380	7382.720

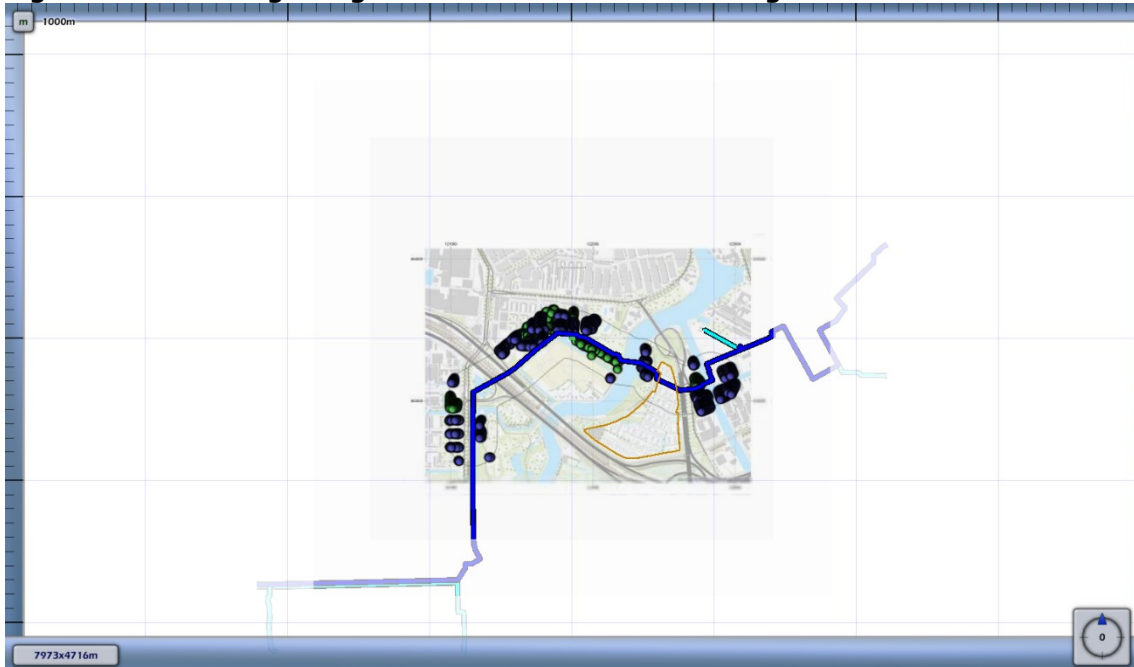2.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen



Populatietype	Polygoonpunten	Populatiepolygoon
Wonen		
Werken		
Evenement		

De percentages in de kolom "Percentages Personen" in onderstaande tabellen hebben achtereenvolgens de betekenis:

- % aanwezig gedurende de dagperiode
- % aanwezig gedurende de nachtperiode
- % buiten gedurende de dagperiode
- % buiten gedurende de nachtperiode
- % overdag aanwezig gedurende het jaar
- % 's nachts aanwezig gedurende het jaar.

Populatiepolygoonen

Label	Type	Aantal	Dichtheid	Percentage Personen
Volkstuin	Evenement		50	100/ 100/ 100/ 100/ 37/ 11
Huis 1	Wonen	2.4		50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
Wonen 2	Wonen	4.8		50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100


Populatiebestanden

Pad	Type	Aantal	Percentage Personen
bijeen sport cel zkh-dag100-nacht80.txt	Werken	2930	100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 100
hotel-dag0-nacht100.txt	Wonen	925	0/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
industrie-dag100-nacht30.txt	Werken	44	100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 100
kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0.txt	Werken	1999	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
wonend vakantiehuis-dag50-nacht100.txt	Wonen	2283	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100

3 Plaatsgebonden risico

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 8476_leiding-W-534-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

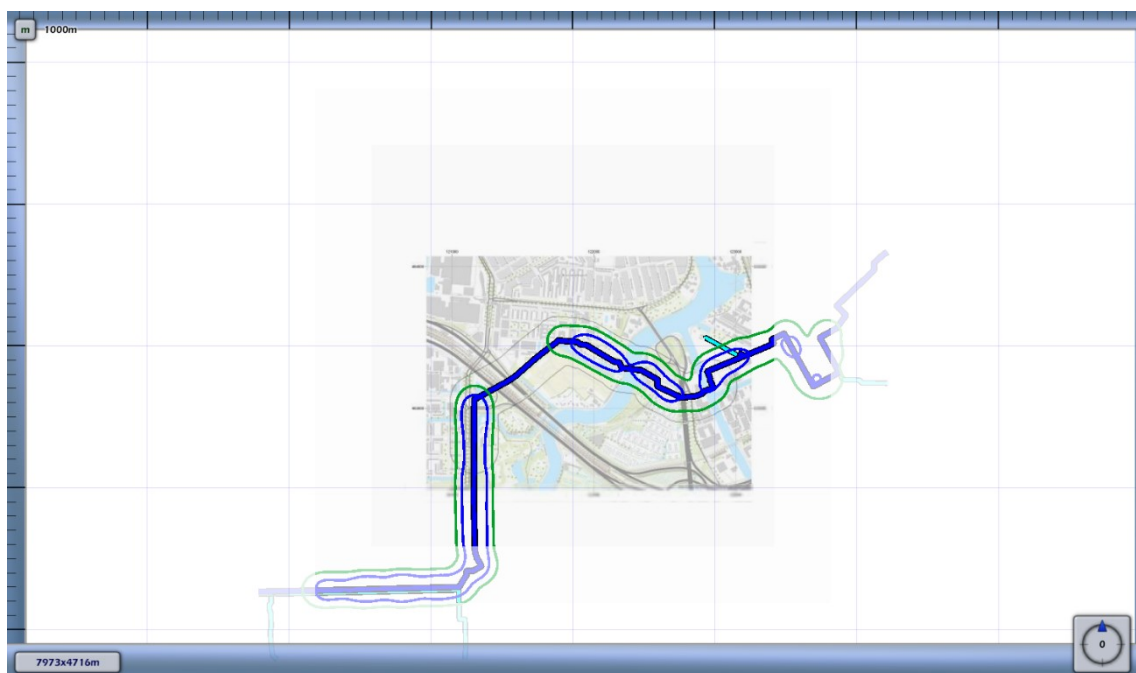


1E-7	
1E-8	

4 Groepsrisico screening

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 8476_leiding-W-534-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 157 slachtoffers en een frequentie van $1.30E-007$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.320 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 3810.00 en stationing 4810.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2.

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 8476 leiding-W-534-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



5 FN curves

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) "slechtste" kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 8476_leiding-W-534-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3810.00 en stationing 4810.00



6 Referenties

- [1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.
- [2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.
- [3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 7 december 2006.
- [4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringsafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001/2008. 2008.
- [5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.