



PRODUCTCERTIFICAAT

FALK damwand TR

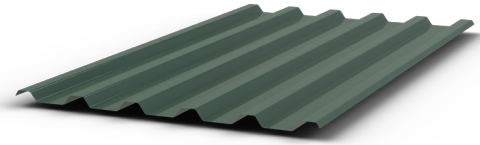

Doorsnede

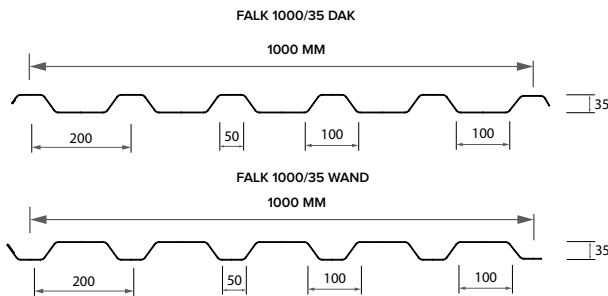

Eigenschappen

Kerndiktes (mm)	Totale hoogte (mm)	R-waarde (m ² .K/W)	Rc-waarde (m ² .K/W)	Gewicht (kg/m ²)
0,55 / 0,63	35	n.v.t.	n.v.t.	5,7 / 6,4

Standaard uitvoering

Werkende Breedte:	1000 mm
Profielhoogte:	35 mm
H.o.h. afstand kroon:	200 mm
Legrichting:	Zowel links als rechts te monteren
Coating Buitenzijde:	HPS 200 Ultra mu (standaard)*
Coating Binnenzijde:	Backcoating 10 mu (standaard)*
Staaldikte:	0,55 / 0,63 mm nominaal (standaard)*
Minimale lengte:	400 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte:	20.000 mm
Kwaliteitscontrole:	Conform CE markering (NEN-EN 14782)
Toleranties:	Conform NEN-EN 14782

* Optioneel zijn alternatieve staaldiktes en coatings leverbaar



Member of

European Association for
Panels and Profiles

Mitglied des:

IFBS Industrieverband
für Bausysteme
im Metallleichtbau

TATA STEEL

lid
koninklijke
metaalunie