


gevel dragers nader te bepalen in overleg met leverancier

Algemeen		: omschrijving	
aanduiding			
Renovatie werken			
onder de vloer	boven de vloer	onder en boven de vloer	
beton i.h.w.g.	beton prefab	kalksandsteen	
Brandwerendheid			
brandwerendheids hoofdraagconstructie met betrekking tot bezijken		: 120 minuten	
brandwerendheid vluchtroute met betrekking tot bezijken		: 30 minuten	
Beton			
Uitgangspunten			
- Milieuklasse en betondekking op buitenste wapening (mm)			
- alle aansluitvlakken tussen op verschillende tijdstippen gestort beton opruwen conform NEN-EN1992-1-1 art. 6.2.5(2) classificatie ruw			
- Zie ook IFC-model van Goudstikker - de Vries in het tabblad GdV onder parameter "Sterkteklasse"			
betonstaal : B500	sterkteklasse	onder	boven
schil BP	milieuklasse	dekking	dekking
opstort BP	leverancier	milieuklasse	dekking
	C20/25		

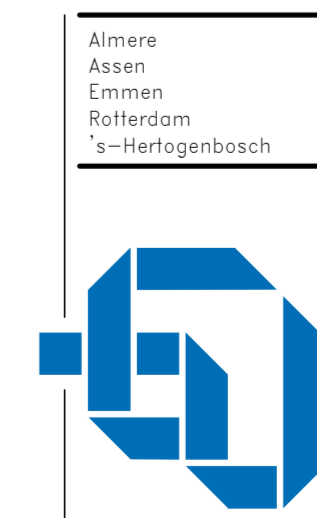

Almere Assen Emmen Rotterdam 's-Hertogenbosch	088 - 678 03 00 info@goudstikker.nl www.goudstikker.nl	goudstikker de vries	
project	Amsterdam: project Valentijnkade		
opdrachtgever	Eigen Haard		
architect	ZCO architecten		
onderdeel	Dakvloer		
fase	Aanvr. Omg.verg.	status	definitief
constructeur		schaal	1 : 100
modelleur		formaat	A1 (594x1189)
		werknummer	20214081
		datum	20-12-2023
		laatste wijz.	
		tekeningsnummer	OV-306
		wijziging	