Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Beschikking Omgevingsvergunning

Zaaknummer	Z/STH21/013088
OLO-nummer	4855477
Aanvrager	Stichting CUMELA Advies namens [redacted] Recycling B.V.
Aangevraagde activiteiten	Omgevingsvergunning milieu (revisie)

Locatie	Beunteweg 2 Staphorst
Datum ontvangst aanvraag	15 februari 2021
Datum eerste ontwerpbeschikking	2 oktober 2023
Datum tweede ontwerpbeschikking	13 augustus 2026
Datum beschikking	21 oktober 2026

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 15 februari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Loon-, grond- en sloopwerk [redacted] (hierna: [redacted] . Het betreft het uitbreiden van de activiteiten en het vernieuwen van de vergunning. De aanvraag heeft betrekking op de Beunteweg 2 te Staphorst. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 4855477.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, aan Revisie Loon-, grond- en sloopwerk [redacted] een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het op- en overslaan van diverse afvalstromen uit eigen werkzaamheden, van derden en particulieren. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 'Voorschriften Milieu' van dit besluit. De vergunning betreft een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo.

- En tevens dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
  - Aanvraagformulier OLO, OLO-nummer 485547, 15 februari 2021;
  - Toelichting Vergunningaanvraag Wabo, Loon-, grond- en sloopwerken R. Kooiker revisievergunning, kenmerk ORI33470, 15 februari 2021;
  - Vormvrije m.e.r.-beoordeling Omgevingsvergunning milieu, 15 februari 2021;
  - Aanvullende informatie bij aanvraag om omgevingsvergunning, ORI33470, 19 juli 2022;
  - Acceptatie- & verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie/Interne Controles, [redacted] kenmerk ORI33470, 20 november 2023;
  - Bijlage III - Overzicht op- en overslag (afval)stoffen, be-/ en verwerkingsmethoden, doorzet, [redacted] 17 november 2023;
  - Nulsituatie bodemonderzoek, kenmerk 93340, juli 1993;
  - Bijlage 1 Situatieschets Loon-, sloop- en grondwerken [redacted] Staphorst, 15 februari 2021;
  - Bijlage 2 Terrein inrichting, plattegrondtekening, [redacted] Loon- Grond- en Sloopwerken, kenmerk 1910-R, 28 januari 2026;
  - Zienswijze tegen ontwerpbesluit, kenmerk: Zaaknummer Z/STH21/013088, d.d. 17 november 2023
  - Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Beuteweg 2 te Staphorst, kenmerk ORI33470, d.d. 16 november 2023
  - Voortoets stikstofdepositie (gebruiksfase, inclusief AERIUS-berekening), d.d. 28 januari 2026;
  - Akoestisch onderzoek met kenmerk 1254-1193, 8 april 2026.

Verder, gelet op de overwegingen bijgevoegd in bijlage 1, is besloten dat bij de voorbereiding van de aanvraag op de revisievergunning geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, overeenkomstig met artikel 7.17 van de Wet milieubeheer.

III. Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst
namens deze:

[redacted]
Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening

Deze beschikking is verzonden aan de aanvrager.

Het besluit en de bijlagen bekijken?
Dit kan vanaf de datum van de publicatie tot zes weken daarna. Het besluit wordt gepubliceerd en bekend gemaakt op 3 november 2026 via in De Staphorster en op http://www.officielebekendmakingen.nl.. De ter inzage start op 4 november 2026.
Het besluit in te zien op officielebekendmakingen.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u, belanghebbenden, degenen die zienswijzen hebben ingebracht, alsook door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit beroep indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd. Het kan digitaal (met het “Beroepschriftformulier” op www.rechtspraak.nl) of schriftelijk. U stuurt het naar de rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld;
- de redenen/gronden van het beroep.

Wanneer u beroep indient mag het besluit toch uitgevoerd worden. Wilt u dit tegenhouden?
Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter. Stuur uw verzoek naar rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Of doe uw verzoek digitaal (met DigiD) via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/REchtsgebieden/Bestuursrecht.

Voor zowel de behandeling van uw beroep als een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank u kosten in rekening.

Wanneer kunt u gebruik maken van uw vergunning?
U kunt gebruik maken van de omgevingsvergunning de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING **2**

INHOUDSOPGAVE **4**

VOORSCHRIFTEN MILIEU **7**

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN **7**

1.1 TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID 7
1.2 INSTRUCTIES 7
1.3 MELDING CONTACTPERSOON EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER 7
1.4 REGISTRATIE 8
1.5 BEDRIJFSBEËINDIGING 8

2 AFVALSTOFFEN **8**

2.1 BEHEER VAN AFVALSTOFFEN 8
2.2 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN 9
2.3 STURING 11
2.4 REGISTRATIE 11
2.5 WIJZIGINGEN IN HET A&V-BELEID EN/OF DE AO/IC 13

3 AFVALWATER **14**

3.1 ALGEMEEN 14
3.2 ZZS IN AFVALWATER 15
3.3 WATERBEZWAARLIJKE STOFFEN (ABM 2016) 15

4 BODEM **16**

4.1 DOELVOORSCHRIFTEN 16
4.2 VLOEISTOFDICHTE VLOEREN 16
4.3 BEHEERMAATREGELEN 17
4.4 BODEMONDERZOEK 17
4.5 BEDRIJFSRIOLERINGEN 17

5 EXTERNE VEILIGHEID **18**

5.1 PGS 28: VLOEIBARE BRANDSTOFFEN: AFLEVERINSTALLATIES MET GROOTSCHALIGE AFLEVERING 18

6 GELUID **19**

6.1 ALGEMEEN 19
6.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 19
6.3 INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIES 19
6.4 SPECIFIEKE GELUIDSVOORSCHRIFTEN 21

7 LUCHT **21**

OVERWEGINGEN ALGEMEEN **22**

1. PROCEDURELE ASPECTEN 22

1.1. HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE 22
1.2. VERGUNNINGPLICHT 22
1.3. BEVOEGD GEZAG 23
1.4. VOORBEREIDINGSPROCEDURE, ZIENSWIJZEN EN VERLENGING BESLISTERMIJN 23
1.5. WIJZIGING TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING 32
1.6. COÖRDINATIE MET DE WATERWET 33
1.7. ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 33
1.8. WET NATUURBESCHERMING 33

2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT 34

OVERWEGINGEN MILIEU 35

3. TOETSINGSKADER MILIEU 35

3.1. INLEIDING 35
3.2. TOETSINGSKADER OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE 35
3.3. ACTIVITEITENBESLUIT 35

4. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 36

4.1. TOETSINGSKADER 36
4.2. CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 36
4.3. CONCLUSIES BBT 37

5. AFVALSTOFFEN 37

5.1. AFVALSTOFFEN ALGEMEEN 37
5.2. ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN 38
5.3. TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN 38
5.4. REGISTRATIE 45
5.5. A&V-BELEID EN AO/IC 45
5.6. CONCLUSIE 46

6. AFVALWATER EN WATERBESPARING 46

6.1. TOETSINGSKADER 46
6.2. BEOORDELING EN CONCLUSIE 48
6.3. ZZS IN AFVALWATER 48
6.4. WATERBESPARING 48

7. BODEM 49

7.1. ACTIVITEITENBESLUIT 49
7.2. HET KADER VOOR DE BESCHERMING VAN DE BODEM 49
7.3. DE BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN 50
7.4. BEOORDELING EN CONCLUSIE 50
7.5. NULSITUATIEONDERZOEK 50
7.6. EINDSITUATIEONDERZOEK EN HERSTELPLICHT BIJ GECONSTATEERDE VERONTREINIGING 51

8. ENERGIE 51
8.1. ENERGIE NIET RELEVANT 51
9. EXTERNE VEILIGHEID 51
9.1. OP- EN OVERSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS-RICHTLIJNEN) 51
9.2. PGS 15: OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN 52
9.3. PGS 28: VLOEIBARE BRANDSTOFFEN: ONDERGRONDSE TANKINSTALLATIES EN AFLEVERINSTALLATIES 52
10. GELUID 52
10.1. ALGEMEEN 52
10.2. LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU 52
10.3. MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU LANDELIJK GEBIED 53
10.4. INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIES 53
10.5. INDIRECT HINDER 54
10.6. GELUID CONTROLEVERPLICHTING 54
10.7. CONCLUSIE 54
11. TRILLINGEN 54
12. GEUR 54
12.1. LANDELIJK BELEID 54
13. LUCHT 55
13.1. TOETSINGSKADER 55
13.2. DIFFUSE STOFEMISSIES 55
BIJLAGEN 56
BIJLAGE 1 – BESLUIT M.E.R. BEOORDELING 56
14. PROCEDURELE OVERWEGINGEN 56
14.1. GEGEVENS AANVRAGER 56
14.2. VERGUNNINGEN 56
14.3. WETTELIJKE GRONDSLAG 56
15. TOETS 57
15.1. KENMERKEN VAN HET PROJECT 57
15.2. LOCATIE VAN HET PROJECT 59
15.3. SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT 60
16. CONCLUSIE 61
BIJLAGE 2 – LIGGING VAN DE BEOORDELINGSPUNTEN GELUID 63
BIJLAGE 3 – BEGRIPPENLIJST 63

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Instructies

1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale

werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.4 Registratie

1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
e. Optreden van incidentele bedrijfssituatie, zoals omschreven in voorschrift 6.3.3. van dit besluit.
f. actueel exemplaar van het Acceptatie/verwerkingsbeleid inclusief de aanvullingen;
g. schriftelijke instructies en procedures voor het personeel;
h. registratie van binnengekomen klachten en de daarop genomen acties;
i. registratie van opgetreden storingen die nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) hebben (gehad) en de (eventueel) genomen maatregelen.

De documenten genoemd onder c en e moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Beheer van afvalstoffen

2.1.1 Vergunninghouder is verplicht om de volgende afvalstromen, die binnen de inrichting zijn ontstaan, te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

a. papier en karton;
b. elektrische en elektronische apparatuur;

c. kunststoffolie;
d. gevaarlijke afvalstoffen.

2.2 Acceptatie van afvalstoffen

2.2.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan onderstaande hoeveelheid. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel. In aanvulling hierop mag in totaal (combinatie van alle deelstromen) niet meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen op het terrein opgeslagen worden.

Gebruikelijke benaming afvalstof	**Eural-codes**	**Opslagmethode inclusief max. opslaghoogte (m)**	**Verwerkings-methode****	**Max. in opslag (m3)**	**Max. te accepteren per jaar (m3)**
Vulzand	-	6	A.01 A.02 B.03	300	2.000
Zand diverse soorten	-	6	A.01 A.02 B.03	500	1.000
(Ongezeefd) zand	17.05.04	4	A.01 A.02 B.03	2.500	5.000
Grond (zwart/teeltaarde)	-	4	A.01 A.02 B.03	2.500	7.000
Grond	17.05.04	4	A.01 A.02	1.000	7.000
Straatstenen/ bestratings-materiaal	-	4	A.01 A.02 B.03	100	500
Steenachtig materiaal	17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07	4	A.01 A.02 B.03	[redacted]	
Gebroken puin (recycling granulaat)	Bouwstof	4	A.01 A.02 B.03	[redacted]	
Bouw- en sloopafval (BSA)	17.09.04	4	A.01 A.02 B.03 C.01	200	4.500
Afvalplastic/kunst-stof	15.01.02 15.01.06 17.02.03	4	A.01 A.02	50	150
Landbouwplastic	02.01.04	4	A.01 A.02	150	150
Asfalt (niet teerhoudend) en alleen met rapport	17.03.02	4	A.01 A.02	200	500
Asbest en asbestvrij	17.06.05*	2 (verpakt)	A.01 A.02	50 ton	500 ton
Groenafval/ houtachtig materiaal	02.01.03 02.01.07 20.02.01	4 (m.u.v. hout, afvoer binnen 2 weken)	A.01 A.02 C.02***	400	2.500

Berm/sloot-maaisel, slootvuil	20.02.01	4 (afvoer binnen 2 weken)	A.01 A.02	100	500
Papier	20.01.01 15.01.01 19.12.01	2	A.01 A.02	50	200
A/B hout (ongeschredderd)	15.01.03 17.02.01	4	A.01 A.02 B.04	250	7.000
C hout	17.02.04*	4	A.01 A.02	100	500
Metaal (geen schroot of wrakken)	17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.05 17.04.07 17.04.11	4	A.01 A.02	200	1.000
Dakleer/ bitumineuze stoffen	17.03.01* 17.03.02	4 (gevaarlijk en ongevaarlijk afval mag niet worden gemengd)	A.01 A.02	50 ton	100
Autobanden rubber	16.01.03	4	A.01 A.02	250	250
Grof stedelijk afval	20.03.07	4	A.01 A.02	200	4.500
Gips	17.08.02	2	A.01 A.02	10	50
Elektrische apparaten	16.02.14 20.01.36	2	A.01 A.02	10	50
Gasbeton/ cellenbeton	17.01.01	3	A.01 A.02	10	50

Tabel 1 Afvalstoffen

* Gevaarlijke afvalstoffen, **Verwerkingsmethode zie o.a. https://lma.nl/regels-voorschriften/nummers-codes/ Gebruikte codes: A.01=Bewaren, A.02=Overslag/opbulken, B.03=Inzetten als bouwstof, B.04=Inzetten als brandstof, C.02=Shredderen/knippen.

*** door het ontbreken van een akoestische onderbouwing wordt deze activiteit gelimiteerd tot dezelfde 12 dagen per jaar voor incidentele bedrijfssituaties zoals voor steenbreken is aangevraagd. Let hierbij op dat 12 dagen per jaar het maximum is, of een dag gebruikt wordt voor steenbreken of shredderen is niet relevant, de dag is verbruikt op het moment dat één van de twee activiteiten plaatsvindt.

2.2.2 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

a. omschrijving van de afvalstof;
b. euralcode;
c. met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
d. wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
e. dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
f. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van het bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

2.2.3 Het A&V-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

2.3 Sturing

2.3.1 Gescheiden papier moet zodanig worden opgeslagen dat het niet in contact komt met (hemel)water en/of andere waterige stromen.

2.3.2 Gemengd bouw- en sloopafval moet tenminste in de volgende fracties (voor zover aanwezig) gescheiden worden:

a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen in de afvalstoffenlijst als bedoeld in de bijlage bij beschikking nr. 2000/532/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 mei 2000, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit voorschrift zijn opgenomen;
b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
c. teerhoudend asfalt;
d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
e. niet-teerhoudend asfalt;
f. vlakglas, al dan niet met kozijn;
g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
h. dakgrind;
i. armaturen;
j. gasontladingslampen;
k. steenachtig materiaal;
l. hout, inclusief verpakkingshout (gescheiden in a-/b-hout, c-hout);
m. kunststof;
n. metaal;
o. zeefzand.

2.3.3 Indien vergunninghouder niet alle fracties zoals genoemd in vorig voorschrift kan uitsorteren moet de overgebleven afvalstroom afgevoerd worden naar een inrichting waar de nog niet verwijderde fracties alsnog uitgesorteerd worden. Dit moet blijken uit een schriftelijke overeenkomst met de betreffende vergunninghouder.

2.3.4 Het uitsorteren van gemengd bouw- en sloopafval moet plaatsvinden tot het moment dat verdere verwerking gezien de aard en/of samenstelling niet meer mogelijk is, of waarvoor de kosten voor verdere sortering hoger zijn dan in sectorplan 28 van LAP 3 opgenomen.

2.3.5 Het resulterende sorteerresidu moet nog minimaal verbrand kunnen worden in een AVI.

2.3.6 Afvalstoffen mogen maximaal 1 jaar opgeslagen worden. Bij de opslag van Groenafval en Berm/sloot-maaisel, slootvuil moet rotting/compostering zoveel mogelijk worden voorkomen. Partijen moeten binnen 2 weken na acceptatie afgevoerd worden naar een eindverwerker, houtachtig materiaal zoals voornamelijk takken en stronken vallen hier niet onder (mits grotendeels ontdaan van loof).

2.4 Registratie

2.4.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

a. de datum van aanvoer;

b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
d. de naam en adres van de ontdoener;
e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
f. de euralcode;
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4.2 In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd:
a. benaming hulpstof;
b. de datum van aanvoer;
c. de aangevoerde hoeveelheid;
d. de naam en adres van de leverancier.

2.4.3 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
a. de datum van afvoer;
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
c. de afvoerbestemming;
d. de naam en adres van de afnemer;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de euralcode (indien van toepassing);
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4.4 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
a. de datum van aanvoer;
b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van plaats herkomst
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
e. de euralcode;
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
g. de datum van afvoer;
h. de naam en adres van plaats afvoer.

2.4.5 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet in de inrichting een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

2.4.6 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

2.4.7 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:

a. een omschrijving van de aard, de samenstelling en euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) moeten in deze rapportage worden verklaard.

2.4.8 Uiterlijk 1 april van elk kalenderjaar moet een sluitende massabalans over het voorgaande jaar aan het bevoegd gezag worden gezonden. In deze balans moet duidelijk onderscheid worden gemaakt naar de aard van de stoffen. De balans moet het volgende bevatten:

a. de voorraad grondstoffen en afvalstoffen aan het begin en aan het einde van het voorafgaande jaar;
b. de ontvangen hoeveelheden grondstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
c. de verwerkte hoeveelheden grondstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
d. de afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen en deelstromen en eindproducten (inclusief vermelding van bestemming);
e. een verklaring van de verschillen in de massabalans.

2.5 Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC

2.5.1 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

2.5.2 Jaarlijks moet worden onderzocht of het A&V-beleid en AO/IC aangepast moet worden naar aanleiding van vaststelling van nieuwe zeer zorgwekkende stoffen. Dit onderzoek inclusief beschrijving van de aanpassingen moet ter inzage beschikbaar zijn.

2.5.3 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd
In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

a. de reden tot wijziging;
b. de aard van de wijziging;
c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

3 AFVALWATER

3.1 Algemeen

3.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.1.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3.1.3 Het bedrijfsafvalwater moet een slibvangput en olie-afscheider doorlopen. Deze moeten voldoen aan de norm NEN-EN 858-1 en van voldoende capaciteit te zijn en te worden gedimensioneerd, geïnstalleerd en onderhouden volgens de norm NEN-EN 858-2.

3.1.4 Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd, huishoudelijk afvalwater en hemelwater, moeten aan de volgende eisen voldoen:

a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012);
c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de Nen-norm.

3.1.5 Niet inerte goederen / materialen dienen in afgesloten containers, onder een overkapping of op een vloeistofdichte vloer te worden opgeslagen om uitloging van stoffen te voorkomen.

3.1.6 Bij op- en overslag van niet inerte goederen / materialen moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat goederen in een oppervlaktelichaam of in een voorziening voor het beheer van afvalwater geraken.

3.2 ZZS in afvalwater

3.2.1 De vergunninghouder dient in een rapport, op basis van een onderzoeksplan met monstername en analyse op ZZS, inzichtelijk te maken wat de omvang van de lozing van de verwachte ZZS is in het hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte vloeren voor de opslag van de volgende afvalstromen:

a. Bitumineuze producten die koolteer bevatten, zoals teerhoudend afval en;
b. Teerhoudend asfalt;
c. C-hout (geïmpregneerd hout);
d. Non-ferro metalen;
e. Verontreinigde grond.

Het onderzoeksplan dient binnen 3 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overlegd. De resultaten van het onderzoek dienen binnen 12 maanden na goedkeuring van het onderzoeksplan door het bevoegd gezag, aan het bevoegd gezag te worden toegezonden.

3.2.2 Wanneer op basis van het uit voorschrift 3.2.1 voortkomende rapport blijkt dat er ZZS worden geloosd, dient de vergunninghouder in een uitvoeringsplan inzichtelijk te maken welke acties en/of voorzieningen kostentechnisch redelijkerwijs haalbaar zijn om de lozing van ZZS, afkomstig van het contact van hemelwater met de in voorschrift 3.2.1 genoemde afvalstromen, te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Dit uitvoeringsplan dient, binnen 3 maanden na goedkeuring door het bevoegd gezag van het uit voorschrift 3.2.1 voortkomende rapport, ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Vervolgens dient het uitvoeringsplan binnen 12 maanden na goedkeuring door het bevoegd gezag, in de praktijk ter uitvoering te zijn gebracht.

3.2.3 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op verzoek ter inzage worden gegeven.

3.3 Waterbezwaarlijke stoffen (ABM 2016)

3.3.1 Vergunninghouder moet een ABM toets uitvoeren voorafgaand aan het toepassen van nieuwe stoffen of mengsels, alsmede een groter jaarverbruik daarvan waarbij verwacht wordt dat deze stoffen en hun omzettingsproducten in het afvalwater terecht kunnen komen. Dit is inclusief gebruikte schoonmaakmiddelen.
De resultaten van de ABM toets worden verstrekt aan het bevoegd gezag. Indien uit de ABM toets blijkt dat de waterbezwaarlijkheid klasse Z of A is, mag de betreffende stof niet worden toegepast. Voor het toepassen van een stof met waterbezwaarlijkheids klasse B moet een verandervergunning aangevraagd worden.
De ABM toets bevat ten minste het volgende:

a. De gegevens overeenkomstig de volledige dataset of basisset en de aanduiding waterbezwaarlijkheid[1];

[1] Zie onder andere https://iplo.nl/thema/water/applicaties-modellen/vergunningverlening-toetsing-handhaving/abm-algemene-beoordelingsmethodiek/?utm_source=hdwater&utm_medium=link&utm_campaign=monitoring

b. Een beschrijving van de hoeveelheid en de toepassing van de (hulp)stof of het mengsel;
c. Een beschrijving van de getroffen maatregelen om de lozing van schadelijke componenten te beperken en het effect van de maatregelen op de lozing;
d. De omvang van de restlozing.

3.3.2 Binnen 6 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift moet de toets uit voorschrift 3.2.1 zijn uitgevoerd op de huidig toegepaste stoffen en hun omzettingsproducten welke in het afvalwater terecht kunnen komen en de resultaten zijn verstrekt aan het bevoegd gezag.

3.3.3 Indien uit de ABM toets van voorschrift 3.3.2 blijkt dat de waterbezwaarlijkheid:
Klasse Z of A is, mag de betreffende stof niet meer worden toegepast;
Klasse B is, moet binnen 3 maanden na de ABM 2016 toets een onderzoek uitgevoerd worden om alternatieven te vinden. Wanneer de wens is om de Klasse B stof in gebruik te houden moet onderzocht worden hoe het gebruik van de Klasse B stof geminimaliseerd kan worden, beide onderzoeken moeten bij een aanvraag ingediend worden voor het wijzigen van de voorschriften van de omgevingsvergunning (er wordt met deze vergunning geen toestemming voor Klasse B stoffen verleend). De aanvraag moet ingediend worden voor het verstrijken van de gemelde termijn.

4 BODEM

4.1 Doelvoorschriften

4.1.1 Het bodemrisico van de op- en overslag van afvalstoffen, opslag van bodembedreigende (vloei)stoffen zoals smeermiddel en koelvloeistof, het in gebruik hebben van een overdekte spuitplaats, het afleveren van diesel aan eigen werktuigen, onderhoud aan werktuigen en het laden van accu's moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2 Vloeistofdichte vloeren

4.2.1 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

4.2.2 Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.1.

4.2.3 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.

4.2.4 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage 6 van de AS SIKB 6700.

4.3 Beheermaatregelen

4.3.1 Binnen 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet door vergunninghouder een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan het bevoegd gezag worden toegezonden. In dit plan moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt:

a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
d. waaruit het onderhoud bestaat;
e. de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd;
h. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.

4.4 Bodemonderzoek

Eindonderzoek

4.4.1 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

4.4.2 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 ‘Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting’ en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Herstelplicht (bodemsanering)

4.4.3 Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschrift 4.4.1 blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek ‘Verkennend bodemonderzoek op een bouwlocatie aan de Beunteweg te Staphorst’ uitgevoerd door Boluwa Ecosystems BV, juli 1993 met kenmerk 93340.

4.4.4 Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

4.5 Bedrijfsrioleringen

4.5.1 Nieuw aan te leggen rioolsystemen voor het afvoeren van bodembedreigende vloeistoffen moeten vloeistofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in de BRL SIKB 7700.

4.5.2 Rioolsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS SIKB 6700 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. Uitgezonderd hierop zijn rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard.

4.5.3 De bedrijfsriolering moet op de volgende tijdstippen aan de hand van NEN-EN 13508-2 2003+A1:2011+CNL1:2021/NEN-EN 13508-1:2012 worden geïnspecteerd op gebreken:

a. voor ingebruikname;
b. binnen tien jaar na ingebruikname;
c. eenmaal per vijf jaar na de onder b genoemde inspectie.

Bij afkeur moet zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes maanden voldaan worden aan de eisen als genoemd in de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021/NEN-EN 13508-1:2012.

5 EXTERNE VEILIGHEID

5.1 PGS 28: Vloeibare brandstoffen: afleverinstallaties met grootschalige aflevering

5.1.1 De doorzet van brandstof aan eigen voertuigen moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 28:2011, versie 1.0:

a. 2.3.9 tot en met 2.3.12;
b. 2.4.1 en 2.4.4;
c. 3.2.5;
d. 3.4.1, 3.4.4 tot en met 3.4.8, 3.4.10 en 3.4.11;
e. 4.5.8 en 4.5.9;
f. 5.2.1 en 5.5.1 tot en met 5.5.5;
g. 5.6.1 en 5.6.2;
h. 5.7.1 tot en met 5.7.3.

6 GELUID

6.1 Algemeen

6.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

6.2 Representatieve bedrijfssituatie

6.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	**Beschrijving**	**Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)**		
		Dag	**Avond**	**Nacht**
		07.00 -19.00 uur, hoogte 1,5 m	**19.00 -23.00 uur, hoogte 5 m.**	**23.00 - 07.00 uur, hoogte 5 m.**
1	Beunteweg 4	41	26	21
2	Beunteweg 3	40	31	24
3	Beunteweg 1-1a	40	28	26
4	Dekkersweg 15	45	32	23
5	Leidijk 12	37	25	17

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 2 van deze beschikking.

6.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	**Beschrijving**	**Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)**		
		Dag	**Avond**	**Nacht**
		07.00 -19.00 uur, hoogte 1,5 m	**19.00 -23.00 uur, hoogte 5 m**	**23.00 - 07.00 uur, hoogte 5 m**
1	Beunteweg 4	64	54	47
2	Beunteweg 3	65	65	50
3	Beunteweg 1-1a	61	59	46
4	Dekkersweg 15	67	63	52
5	Leidijk 12	61	56	43

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 2 van deze beschikking.

6.3 Incidentele bedrijfssituaties

6.3.1 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 6.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten vanwege de incidentele bedrijfssituatie, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	**Beschrijving**	**Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)**		
		Dag	**Avond**	**Nacht**
		07.00 -19.00 uur, hoogte 1,5 m	**19.00 -23.00 uur, hoogte 5 m.**	**23.00 - 07.00 uur, hoogte 5 m.**
1	Beunteweg 4	48	26	21
2	Beunteweg 3	50	31	24
3	Beunteweg 1-1a	54	28	26
4	Dekkersweg 15	57	32	23
5	Leidijk 12	50	25	17

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 2 van deze beschikking.

6.3.2 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 6.2.2 mag het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten vanwege de incidentele bedrijfssituatie, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	**Beschrijving**	**Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)**		
		Dag	**Avond**	**Nacht**
		07.00 -19.00 uur, hoogte 1,5 m	**19.00 -23.00 uur, hoogte 5 m**	**23.00 - 07.00 uur, hoogte 5 m**
1	Beunteweg 4	64	54	47
2	Beunteweg 3	65	65	50
3	Beunteweg 1-1a	68	59	46
4	Dekkersweg 15	70	63	52
5	Leidijk 12	67	56	43

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 2 van deze beschikking.

6.3.3 Van de incidentele activiteiten genoemd in voorschrift 6.3.1 en 6.3.2 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

a. De datum waarop de activiteiten hebben plaatsgevonden.
b. De begin- en eindtijd van deze activiteiten.
c. Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteiten zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

6.4 Specifieke geluidsvoorschriften

6.4.1 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn die voorzien zijn van een in goede staat zijnde geluidsdemper.

6.4.2 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.

6.4.3 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.

6.4.4 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.

7 LUCHT

7.1.1 Het breken van puin en de op- en overslag van niet-inerte goederen binnen de inrichting moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat als gevolg daarvan op meer dan 2 meter vanaf de bron geen stofvorming visueel waarneembaar is.

7.1.2 Bij het breken van steenachtig materiaal in de buitenlucht wordt het te breken materiaal door besproeiing vochtig gehouden en de dosering van het sproeiwater is zodanig afgestemd op de behoefte dat hierbij geen afvalwater vrijkomt.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Milieuneutrale wijziging	07-11-2014	WABO-2014-0222	Accepteren van puin en asbest van overige bedrijven en particulieren.
Revisievergunning	02-12-2013	WABO-2013-0002	Uitbreiding van de opslagen. Project bestaat uit: agrarisch loonwerkbedrijf, transportbedrijf, landbouwmechanisatiebedrijf, opslaan en be- en verwerken van bouw-, grond- en afvalstoffen, puin breken, opslaan groenafval, opslag van brandstoffen en smeermiddelen.

1.2. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1 onder a	Inrichtingen waar een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft.
13.1 onder a, sub 2° en 4°;	Inrichtingen voor het vervaardigen, onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van motoren, motorvoertuigen of- vaartuigen, en landbouwwerktuigen.
28.1 onder a, sub 2° en onder b	Inrichtingen voor het a) opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m^3 of meer; b) inrichtingen voor het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen.

De inrichting is vergunningplichtig gezien het een inrichting betreft voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen waarop de uitzondering op vergunningplicht zoals deze genoemd zijn in categorie 28.10, bijlage I, onderdeel C van het Bor niet van toepassing zijn.

Het betreft geen inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Tevens is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 niet van toepassing.

1.3. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

1.4. Voorbereidingsprocedure, zienswijzen en verlenging beslistermijn

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. In dat kader heeft het ontwerp van ons besluit gedurende zes weken ter inzage gelegen 10 oktober 2023 en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Omdat de zienswijzen een wijziging van de bedrijfssituatie ten opzichte van het ontwerpbesluit aangeeft, is er besloten om een nieuw ontwerp te publiceren 25 augustus 2026. Er zijn geen nieuwe zienswijzen ingediend naar aanleiding van het tweede ontwerpbesluit. Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

Hier volgt de behandeling van de zienswijzen op het eerste ontwerpbesluit. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit hebben wij binnen de daarvoor geldende termijn zienswijzen ontvangen van:

- Op 17 november 2023 Adviseur Kracht in Omgeving, namens Van Reel Beheer B.V. gevestigd aan de Oude Rijksweg 335 7954 EL Rouveen, hierna: Indiener 1.

- Op 16 november 2023, adviseur Cumela, namens Loon-, grond- en sloopwerk R. [redacted] gevestigd én bedrijfsvoerend aan de Beunteweg 2 te Staphorst. Aanvrager van de vergunning, hierna: Indiener 2.

In essentie houden deze zienswijzen het volgende in (per zienswijze is daarbij onze reactie aangegeven):

Zienswijze 1:
Volgens Indiener 1 voldoet de aanvraag niet aan de indieningsvereisten van het Mor. Meer specifiek voldoet het niet aan elementen binnen artikel 4.1, 4.2 en 4.3.

Onze reactie
De aanvraag inclusief alle bijlagen, aangevuld met nader opgevraagde gegevens, geven ons een volledig beeld van de indeling, uitvoering, de activiteiten en de processen in de inrichting, voor zover deze van belang zijn voor het beoordelen van de aanvraag. Voor een aantal onderdelen is besloten dat een nieuw onderzoek voor deze wijziging niet nodig is.

- Akoestisch onderzoek: Naar aanleiding van de zienswijze is opnieuw gekeken of het oude akoestisch onderzoek nog representatief is. Uit de aanvraag wordt duidelijk dat voornamelijk een aantal machines vervangen worden. Hiermee is verwacht dat de geluidsbelasting minder wordt. Het aantal vrachtwagenbewegingen neemt op basis van de gegevens in de mer-beoordeling toe met 60 vervoersbewegingen. Bij nader inzien is het akoestisch onderzoek, ingediend bij de aanvraag, te oud bevonden. Om deze reden is een nieuw akoestisch onderzoek opgevraagd. Aan de hand van het nieuwe onderzoek zijn de considerans en de voorschriften gewijzigd.

- Bodemonderzoek overeenkomstig NEN 5740: Er is geen sprake van een nieuwe bodembedreigende activiteit, om deze reden is geen tussentijds bodemonderzoek gevraagd. De inrichting was al in werking voordat de bodemonderzoeksplicht van kracht werd. Dat betekent dat de activiteiten voordien, de bodem al vervuild kunnen hebben. Het verlangen van een bodemkwaliteitsonderzoek zou daarom een verkeerd beeld kunnen geven. Daarom beschouwen wij het indicatieve onderzoek uit 1993 als nulsituatie bodemonderzoek voor de toepasbare locaties. Eventuele bodemverontreinigingen door bedrijfsactiviteiten moeten worden opgeruimd.
- Doelmatigheidstoets beleidskader LAP3: De beoordeling is uitgevoerd conform het LAP en voldoet daarmee reeds aan doelmatigheid. Tussentijdse opslag faciliteren, dat is opslag tussen een persoon welke zich van afval ontdoet en de eindverwerker is niet verboden. De overwegingen bespreken de relevante sectorplannen en als borging zijn sturingsvoorschriften opgenomen.
- Geuronderzoek: Het bedrijf is een beperkt inzamelaar van geurende afvalstromen, het betreft vooral het groenafval en het berm/slootmaaisel. Deze afvalstromen zijn vooral geurend bij het rotting/composteerproces, deze verwerking is niet aangevraagd of vergund. Dit betekend dat de afvalstoffen voor het geurende composteer/rottingsproces moeten worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Zodoende is er geen noodzaak om een geuronderzoek uit te voeren. Ter verduidelijking is een maximale opslagtermijn opgenomen van 2 weken.
- Water analyse: Het vrijkomende water is van een beperkt aantal activiteiten. Het bedrijf loost een beperkte hoeveelheid afvalwater. Er is geen expliciete analyse opgevraagd, wel zijn naar aanleiding van de zienswijze voorschriften opgenomen voor de wasplaats waar schoonmaakmiddelen in het afvalwater terecht komen.
- Luchtonderzoek: Het luchtonderzoek is niet opgevraagd omdat de activiteiten veelal hetzelfde blijven. Er is sprake van een toename, maar deze is vooral beperkt tot het wegverkeer welke door de stand der techniek over het algemeen minder uitstoot veroorzaakt.
- Voortoets natuur: De voortoets wordt vooral gebruikt om bij uitbreiding/werkzaamheden in een natuurlijke omgeving te controleren of er beschermde soorten aanwezig zijn. In dit geval is er sprake van een kleine uitbreiding van het verharde oppervlakte, maar vindt dit plaats op landbouwgrond. Er is geen voortoets gevraagd.

Zienswijze 2:
Indiener 1 stelt dat het gebruik strijdig is op grond van artikel 4.1 en artikel 4.5.2 van het bestemmingsplan Staphorst Buitengebied, Beunteweg 2.

Onze reactie
In artikel 4.1 onder b van het bestemmingsplan Staphorst Buitengebied, Beunteweg 2 is expliciet opgenomen dat het bedrijf [redacted] bestemd is voor deze locatie. In artikel 4.5.2 onder b staat als uitzondering dat voor de huidige bedrijven grondverzetactiviteiten zijn toegestaan.

Zienswijze 3:
Indiener 1 verzoekt het besluit te weigeren omdat een Aerius-berekening ontbreekt en het daarmee in strijd is met artikel 2.7 Wet Natuurbescherming.

Onze reactie

De AERIUS-berekening is wel ingediend maar niet verbonden aan de vergunning. Omdat het Aerius-model afgelopen oktober weer is aangepast, hebben wij om een nieuwe berekening gevraagd. Deze is toegevoegd aan de aanvraag. Uit de AERIUS-berekening volgt dat de stikstofdepositie 0,00 mol/ha/jr is. Er is dus geen sprake van stikstofdepositie, en daarmee is [redacted] niet vergunningplichtig op grond van artikel 2.7 Wnb.

Zienswijze 4:
Indiener 1 bestrijdt de conclusie van bijlage 1 dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Indiener 1 stelt dat de vormvrije m.e.r. beoordeling onvoldoende is gemotiveerd en dat de kenmerken van het project onvolledig en/of onjuist zijn uitgewerkt.

- Kenmerken van het project

De kenmerken van het project zijn onvolledig en onjuist, onderstaande een toelichting op de diverse onderdelen.

- Cumulatie met andere projecten

Er wordt volgens indiener 1 ten onrechte gesteld dat er geen cumulatie is met andere projecten. De nabij gelegen agrarische bedrijven en woningen zijn ten onrechte niet beoordeeld. Dit dient nader onderbouwd te worden.

- Gebruik natuurlijke bronnen

Het gebruik aan natuurlijke bronnen is onvolledig, aangezien het verbruik van gasolie (dieseltank) en het effect van dit gebruik niet is meegewogen in het besluit.

- Productie van afvalstoffen

Er wordt ten onrechte gesteld dat er enkel afvalstoffen ontstaan door eigen werkzaamheden. Behoudens dat dit feitelijk niet juist is, er ontstaan immers ook niet herbruikbare sorteer en/of scheidingsresiduen, gelden er op grond van het LAP3 regels en voorschriften voor afvalpreventie en afvalscheiding. Ik verzoek u om het aspect productie van afvalstoffen en de eventuele gevolgen hiervan nader te onderbouwen.

- Verontreiniging en hinder

Het aspect verontreiniging en hinder is onvolledig of zelfs in zijn geheel niet beschouwt. Onderstaande een nadere toelichting op deze zienswijzen:

- Energie

Voor het aspect energie ontbreken gas, gasolie en water

- Geluid

De stelling dat het geluidhinder gelijk blijft aan de vergunde situatie is onjuist. Zo nemen vanwege de uitbreiding van capaciteiten en activiteiten (bijv. verkeersbewegingen, inzet machines en materieel) is er wel degelijk een toename van de geluidbelasting die niet afdoende inzichtelijk gemaakt. Ik verzoek u om aspect geluid en de eventuele gevolgen hiervan nader te onderbouwen middels een akoestisch onderzoek.

- Lucht

Voor het aspect lucht is enkel een berekening gemaakt op grond van de NIBM-rekentool. Er zijn ook emissies te verwachten van fijn stof van de op- en overslag en bewerking van stuifgevoelige (afval)stoffen en emissies van machines en materieel (inclusief stationair draaien ten behoeve van laad- en losactiviteiten en weegbrug). Ook de aanwezige stookinstallatie is niet beoordeeld. Ik verzoek u om aspect lucht en de eventuele gevolgen hiervan nader te onderbouwen middels een onderzoek naar de luchtkwaliteit.

- Bodem

Voor het aspect bodem dient te worden getoetst of er een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. In het bestreden Besluit wordt zeer algemeen verwezen naar een tweetal

bodembedreigende activiteiten. Op grond van de aangevraagde situatie vinden er meer bodembedreigende activiteiten plaats, zoals onderhoudswerkzaamheden en is er een wasplaats aanwezig. Ook vindt er opslag en aflevering van gasolie plaats van meer dan 25.000 liter per jaar en conform artikel 3.39 van de Activiteitenregeling zijn veel afvalstoffen bodembedreigend. Hieruit moet worden geconcludeerd dat de onderbouwing op dit punt onvolledig is.

- Afvalwater

Als gevolg van de activiteiten wordt er afvalwater geloosd. Als onderdeel van de m.e.r-beoordeling is dit aspect helemaal niet beschouwd en is ook geen rekening gehouden met het afvalwater afkomstig van de opslag van bodembedreigende activiteiten. De effecten van het lozen en gebruik van (afval)water dienen als onderdeel van de mer-beoordeling te worden beschouwd.

- Geur

Als gevolg van de activiteiten is niet aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar geurhinder niveau. Aangezien er geurgevoelige activiteiten plaatsvinden (onder andere opslag groenafval en berm- en slootmaaisel en verwerken ervan zie hiervoor de vervallen bijzondere regeling G2 van de Nederlandse emissierichtlijn) is niet uit te sluiten dat er geurhinder optreedt. De effecten van deze activiteiten dienen in het kader van de m.e.r-beoordeling te worden beschouwd.

- Plaats van de voorgenomen activiteit

Voor dit onderdeel is de aanvraag onvolledig beschouwd en zijn feitelijk onjuiste aannames gemaakt. Zo wordt volgens indiener 1 ten onrechte gesteld dat het bestaande grondgebruik in overeenstemming is met het bestemmingsplan en dat er geen significant effect optreedt voor de nabijgelegen Natura-2000 gebieden.

- Soort en kenmerk van het potentieel effect

Voor dit onderdeel is de aanvraag onvolledig beschouwd en zijn feitelijk onjuiste aannames gemaakt. Zo wordt er gesteld dat de aard van de inrichting niet wijzigt. Deze wijzigt wel degelijk aangezien er een substantiële uitbreiding is van activiteiten en handelingen. De uitbreiding heeft een effect op de luchtkwaliteit, en veroorzaakt stof, - geur, en geluidhinder. Tevens ontbreekt een volledige beschouwing van de effecten op natuurwaarden zoals het Natuurnetwerk Nederland en is niet beoordeeld of er afdoende sprake is van soortenbescherming (artikel 3.1 tot en met 3.11 Wet natuurbescherming).

Onze reactie

Hieronder puntsgewijs onze reactie op zienswijze 4 inzake de m.e.r.-beoordeling

- Kenmerken van het project
  - Cumulatie met andere projecten

Wij zullen onze uitspraak toelichten. Bij de beoordeling van cumulatie zijn voornamelijk bedrijven met soortgelijke activiteiten en emissies relevant. Woningen zijn zodoende niet beschouwd als bijdragend in cumulatie. In de nabijheid zitten voornamelijk veehouderijen. De activiteiten van [redacted] hebben geen tot weinig overlap. Bij veehouderijen is geur een groot aspect van de milieueffecten, bij [redacted] is dit effect beperkt. Het dichtstbijzijnde bedrijf met gelijksoortige milieueffecten is gelegen op circa 2,5 km afstand, op deze afstand wordt geen cumulatie verwacht. Voor het aspect stikstof is de cumulatie cijfermatig onderbouwd in de vorm

van een AERIUS-berekening. Uit de berekening is gebleken dat er geen significant negatieve gevolgen voor het milieu zijn.

- Gebruik natuurlijke bronnen

Het klopt dat het gebruik van gasolie en het effect hiervan niet is meegenomen bij het punt "natuurlijke hulpbronnen". Echter een verbruik van 120 m^3 op jaarbasis is dermate laag dat er geen grote negatieve gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. De tekst is hierop aangepast.

- Productie van afvalstoffen

Uit de aanvraag blijkt niet dat er afvalstromen gescheiden worden zodat er niet-herbruikbare deelstromen ontstaan.
De stelling dat het besluit stelt dat er enkel afvalstoffen uit eigen werkzaamheden ontstaan is niet juist. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de afvalstoffen welke bij de kantoorwerkzaamheden en werkzaamheden op locatie vrijkomen (van eigen gebruik), en de afvalstoffen geaccepteerd van derden welke een verwerkingshandeling ondergaan. Een verwerkingshandeling op een afvalstof maakt niet dat er afval ontstaat, het is immers al afval. Onderdeel van de vergunning is het document Acceptatie- & verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie/Interne Controles. Hieruit blijkt dat er ook afvalstromen van derden worden geaccepteerd. In de considerans is in paragraaf 5.5 opgenomen wat het Acceptatie AO/IC beleid is. In het besluit zijn ook voorschriften (2.5.1 tot en met 2.5.4) opgenomen om dit te regelen. De deelstromen worden bij de sectorplannen behandeld.

- Verontreiniging en hinder

  Hieronder onze reactie inzake het Verontreiniging en hinder gedeelte van de m.e.r.-beoordeling:

  - Energie

Water wordt niet beschouwd als energiebron voor dit specifieke aspect. Gezien het jaarlijkse verbruik voor gas en gasolie worden de gevolgen als niet noemenswaardig beschouwd.

- Geluid

De geluidhinder blijft gelijk aan de huidige situatie. Er worden geen extra machines aangeschaft, maar oudere machines vervangen. De nieuwe machines zullen naar verwachting minder geluid maken. De machines worden ook niet tegelijkertijd gebruikt. De eerder berekende waarden liggen (ver) beneden de eerder geldende richtwaarde van 40 dB(A) voor het landelijk gebied.

- Lucht

Binnen de inrichting worden enkele afvalstoffen (zand, grond, steenachtig materiaal en bouw- en sloopafval) opgeslagen van stuifklasse S4 en S5. S4 is licht stuifgevoelig maar wel bevochtigbaar en S5 is nauwelijks stuifgevoelig waarvoor geen eisen zijn gesteld. Het opgeslagen zand, grond, steenachtig materiaal en gebroken puin zijn inerte goederen en de opslag hiervan moet voldoen aan de regels van paragraaf 3.4.3 van zowel het Activiteitenbesluit als de Activiteitenregeling om luchthinder te voorkomen. Tevens gelden de algemene regels van afdeling 2.3 Lucht en geur van het Activiteitenbesluit op de inrichting. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Binnen de inrichting vindt de activiteit puin breken plaats. Om stofverspreiding naar de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen, is aansluiting gezocht bij paragraaf 4.5a.6 van het Activiteitenbesluit en bijbehorende Activiteitenregeling omdat dit besluit en regeling ook conform BBT is. Hierom zijn voorschriften 7.1.1 en 7.1.2 opgenomen in dit besluit.

- Bodem

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen en deze worden daarom niet in de vergunning behandelt. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Opslag en overslag van goederen;
- Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen;
- Afleveren van diesel aan eigen voertuigen, bestemd voor wegverkeer.

De overige activiteiten worden in deze vergunning behandeld. Het gaat om de activiteiten:

- Wasplaats
- Tanken / afleveren van diesel
- Onderhoud aan werktuigen

In 1993 is de nul situatie vastgelegd. Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. De voorzieningen/activiteiten zijn al gerealiseerd, eventuele verontreinigingen kunnen al hebben plaatsgevonden. Het verlangen van een bodemkwaliteitsonderzoek zou daarom een verkeerd beeld kunnen geven.

- Afvalwater

Het punt Afvalwater als onderdeel van Verontreiniging en hinder ontbreekt inderdaad in de beoordeling. Binnen de bedrijfsinrichting vindt opslag van inerte en niet-inerte goederen/materialen op het buitenterrein plaats. Niet-inerte goederen/materialen worden in afgesloten containers opgeslagen, waardoor vanaf het buitenterrein alleen schoon hemelwater op een helofytenfilter wordt gebracht.

- Geur

Het punt Geur ontbreekt inderdaad in de beoordeling. Er is nagegaan of er geur overlast kan ontstaan door de opslag van sloot- en bermafval. Sloot- en bermafval ligt opgeslagen in open lucht sleufsilo`s. Het afval moet worden afgevoerd voordat het kan composteren/rotten. Om het risico op geurhinder te verwaarlozen worden maximale bewaartermijnen van 2 weken opgenomen. Het punt geur is toegevoegd in de m.e.r.-beoordeling.

- Plaats van de voorgenomen activiteit

Zie hiervoor de reactie op zienswijze 2 en zienswijze 3.

- Soort en kenmerk van het potentieel effect

Uit de aanvraag blijkt dat de activiteiten niet significant veranderen. De hoeveelheden en categorieën veranderen. En inzamelen van derden is een nieuwe activiteit.

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de m.e.r-beoordeling wordt aangepast op het onderdeel gebruik natuurlijke hulpbronnen, geur en afvalwater, maar dat dat de conclusie van het genomen besluit niet verandert.

Zienswijze 5:
In zienswijze 5 stelt Indiener 1 dat er sprake is van een IPPC-installatie omdat:
- de activiteit het verkleinen van houtachtig groenafval en afvalhout met een versnipperaar/shredder tot houtsnippers om te kunnen worden afgezet als biomassa naar een

verbrandingsinstallatie, valt onder categorie 5.3b lid ii voorbehandeling van afval voor (mee)verbranding van bijlage 1 behorende bij de Richtlijn industriële emissies

- Met betrekking tet de opslag van gevaarlijke afvalstoffen -hout, dakleer en asbest- is een opslagcapaciteit aangevraagd van meer dan 50 ton op enig moment. Op grond van de beoogde opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen wordt de activiteit, tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies onder 5.5 van voornoemde richtlijn, overschreden.

Daarnaast stelt Indiener 1 dat het bestreden besluit onterecht door de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst is genomen. Volgens Indiener 1 zijn de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het bevoegd gezag om te beslissen op een aanvraag die tot een IPPC-installatie behoort.

Onze reactie
Gelet op de uitspraak van de Raad van State van 6 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1878) valt niet iedere handeling die verricht wordt met een afvalstof ter voorbereiding op de verbranding van die afvalstof onder 'voorbehandeling' van categorie 5.3b onder ii. Het verkleinen van groenloof alvorens afvoeren naar een composteer-locatie (erkende eindverwerker) voldoet aan de minimumverwerkingsstandaard.

Hier bestaat onduidelijkheid omdat in de aanvraag de hoeveelheden in m^3 zijn aangegeven. Om te borgen dat het niet over de grens gaat wordt de eenheid in tabel 1 Afvalstoffen van voorschrift 2.2.1 aangepast zodat de totale gecombineerde opslag van gevaarlijke afvalstoffen is gelimiteerd tot 50 ton.

Naar ons inziens betreft [redacted] geen IPCC-installatie. Dat maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst het bevoegd gezag.

Zienswijze 6:
In zienswijze 6 stelt Indiener 1 dat de aangeleverde stukken bij de aanvraag onvolledig zijn.

Onze reactie
Het kan zijn dat in het aanvraagformulier fouten zijn gemaakt, dit is na het indienen niet meer aan te passen. Het wordt daarna correct in de bijlage vermeld. Als bevoegd gezag gaan we er van uit als er een verschil zit tussen de aanvraag en de bijlage we uitgaan van de informatie in de later ingediende bijlage waarin dit is hersteld. Hieronder onze reactie op de specifieke punten aangegeven door Indiener 1

- Algemeen

De aanvraag is volledig aangezien er geen strijdigheid is met het bestemmingsplan. Zie onze reactie op zienswijze 2.

- Aanvraagformulier en overige bescheiden
  - Indiener 1 ziet een strijdigheid in de aanvraag. Onder punt 2 wordt gesteld dat de verandering van invloed is op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen. Terwijl in het bestreden Besluit diverse keren wordt vermeld dat er geen negatieve effecten zijn te verwachten die het milieu belasten omdat de wijzigingen geen invloed hebben op de vergunde situatie. De wijzigingen binnen de inrichting zijn niet per se negatief. Voorbeeld; nieuwe machines aangeschaft. Deze zijn ter vervanging van de oude machines. Dus wel een verandering, maar aannemelijk dat het juist een positieve wijziging is.

- Volgens Indiener 1 wordt in punt 4 ten onrechte gesteld dat de activiteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Zie onze reactie op zienswijze 2
- Volgens Indiener 1 wordt in punt 8 ten onrechte gesteld dat er geen m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Dit staat inderdaad foutief in de aanvraag. Het aanvraagformulier kan na indienen niet meer gewijzigd worden. In de bijlagen van de aanvraag is wel een m.e.r.-aanmeldnotitie gevoegd en er heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden
- Indiener 1 stelt dat er, omdat er sprake is van een IPPC-installatie, de inrichting over een milieumanagementsysteem beschikt. Onder punt 9 van de aanvraag staat dat deze ontbreekt. In zienswijze 5 wordt uiteengezet dat de inrichting geen IPPC-installatie betreft, daarmee vervalt ook de wettelijke verplichting tot een milieumanagementsysteem zoals beschreven in de RIE
- Onder punt 11 wordt gesteld dat er ten onrechte geen nulsituatie bodemonderzoek is uitgevoerd. Volgens Van Reel Beheer is er enkel een verouderd bodemonderzoek bijgesloten die niet voldoen aan NEN5740. Voor de opmerking over de nulsituatie bodemonderzoek zie onze reactie op zienswijze 1.
  Ook stelt indiener 1 dat de tabel van het bodemrisicorapport onvolledig is omdat de opslag en aflevering van gasolie van de bovengrondse tank ontbreekt, en er wel degelijk bodembedreigende afvalstoffen worden opgeslagen.
  Bovengrondse opslagtank diesel ontbreekt inderdaad bij tabel Bodemrisico-analyse. In de aanvraag zijn bodem beschermende maatregelen aangegeven en opgenomen. Hieruit blijkt dat voor de dieseltank voldoende maatregelen zijn getroffen. De bodembedreigende afvalstoffen worden na verduidelijking overdekt of in containers opgeslagen.
- Onder punt 13 wordt ten onrechte gesteld dat er geen hemelwater wordt geloosd. Hemelwater is niet aangevinkt maar wordt in de bijlage wel besproken. Het kan zijn dat in het aanvraagformulier fouten zijn gemaakt, dit is na het indienen niet meer aan te passen. Het wordt daarna wel in de bijlage vermeld. Als bevoegd gezag gaan we er van uit als er een verschil zit tussen de aanvraag en de bijlage we uitgaan van de informatie in de meest recente bijlage. Het afvoeren van hemelwater is geregeld in het Activiteitenbesluit dus wordt in deze vergunning buiten behandeling gelaten.
- Onder punt 15 wordt gesteld dat er stoffen naar de lucht worden uitgestoten. Er is verder niet onderbouwd waarom er geen rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit is opgesteld. Gelet op de emissies dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de gestelde grenswaarden voor luchtkwaliteit. Ook wordt gesteld dat er geen diffuse emissies zijn. Dit is onjuist aangezien er bulk opslag plaatsvindt van stuifgevoelige goederen. Dit aspect dient nader te worden onderbouwd met een onderzoek naar de luchtkwaliteit.
  Zie zienswijze 4. Er wordt in het Besluit wel gesproken over lucht. Als uit de NIBM-blijkt dat het geen negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit is er geen directe verplichting voor een onderzoek. In aanvulling hierop is beschreven dat de emissies van stofgevoelige goederen wordt tegengegaan door het te besproeien.
- Onder punt 16 wordt gesteld dat er ten onrechte geen akoestisch onderzoek is uitgevoerd. Het bij de aanvraag gevoegde onderzoek is verouderd en ziet niet toe op de beoogde situatie. Zo zijn de handelingen zoals zeven, shredders,

uitsorteren en opbulken van afvalstoffen niet beschouwd en zijn de verkeersbewegingen, inzet van machines en materieel niet overeenkomstig de beoogde situatie. Er dient een volledig akoestisch onderzoek te worden opgesteld overeenkomstig de Handreiking industrielawaai.
In de aanvraag wordt gesteld dat de geluidbronnen gelijk blijven en de geluidsituatie dus niet verandert. Zie zienswijze 1 voor onze reactie op het uitvoeren van een nieuw onderzoek. De genoemde shredder activiteit, welke als keuze-optie is vermeld in het A&V-beleid en als behandeling in de afvalstoffenlijst, is niet onderdeel van het recentere akoestisch onderzoek. Een shredder-installatie heeft een significante geluidsuitstraling. Indien voor het verkleinen een shredder ingezet wordt, moet, gezien de aannemelijke geluidsbelasting van een dergelijke installatie, dit gezien worden als het gebruiken van 1 van de 12 toegestane incidentele bedrijfssituaties per jaar. Wanneer er niet geshredderd wordt moet de afvalstroom dan afgevoerd worden voor verwerking. De handeling verkleinen is niet in strijd met de minimumverwerkingsstandaard en is toegestaan.

- Indiener 1 stelt daarnaast dat als onderdeel van het akoestisch onderzoek ook het aspect trillingen dient te worden beschouwd. Er wordt volgens indiener 1 ten onrechte gesteld dat er geen trillingen worden veroorzaakt. Trillingen zijn in het besluit behandeld. In de onderbouwing wordt erkend dat er trillingen kunnen optreden, maar dat die gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trilling gevoelige bestemmingen, geen hinder voor de omgeving zullen veroorzaken.
- Onder punt 20 wordt gesteld dat er geen sprake is van geuremissie. Dit is onjuist omdat er wel degelijk geurgevoelige handelingen plaatsvinden. Zo vinden er handelingen plaats (op- en overslag, bewerken) van onder andere groenafval, berm/slootmaaisel. Deze handelingen zijn geurgevoelig. Zie onze reactie op zienswijze 4 onder geur.
- Onder 21 wordt er volgens indiener 1 gesteld dat er sprake is van een IPPC-installatie. Zie onze reactie op zienswijze 5.
- Onder 24 wordt gesteld dat er stuifgevoelige stoffen worden opgeslagen. De voorzieningen om stofoverlast te beperken voldoen niet aan de BBT-maatregelen zoals opgenomen in de BBT-conclusies (zie 21). Omdat er geen sprake is van een IPPC installatie, hoeft er niet getoetst te worden aan deze BBT-conclusies. Wij achten/beoordelen de aangegeven voorzieningen om stofoverlast te beperken als voldoende.
- Onder punt 26 zijn de activiteiten shredderen en zeven niet opgenomen terwijl deze wel degelijk van toepassing zijn. Er wordt tevens gesteld dat voldaan wordt aan de minimumstandaard van het LAP. De bijbehorende toetsing ontbreekt.
  Zie ook punt 16. In het A&V-beleid wordt shredderen als optie/behandeling genoemd. In het aangeleverde akoestisch onderzoek is geen shredder-activiteit opgenomen. De zeefinstallatie is wel opgenomen in de aanvraag. Zeven en breken van puinafval staan beschreven en zijn als activiteiten beoordeeld aan de minimumstandaarden van het LAP.
- Onder punt 28 wordt gesteld dat de kwaliteit van de in te nemen grond bekend is door het afleveren van een Milieu hygiënische verklaring. In bijlage 3 van de aanvraag is echter opgenomen dat er ook grond met onbekende samenstelling wordt ingenomen (onder 3c). Dit is dus strijdig met punt 26 van de aanvraag.

Hierbij wordt opgemerkt dat grond van onbekende samenstelling ook op grond van het A&V beleid ook niet mag worden ingenomen.
De beschreven afvalstof in Bijlage III onder 3c is geen gevaarlijke afvalstof volgens de EURAL-code lijst (17 05 04). Conform het AO/IC wordt de grond gekeurd voordat het wordt opgebulkt en voldoet het aan de minimumstandaard.

- Aanvullend
  - Bijlage 3 is onvolledig. Zo ontbreekt er een overzicht van de vrijkomende afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan zoals residuen, ongewenste afvalstromen en afvalstoffen die ontstaan uit eigen werkzaamheden zoals onderhoudswerkzaamheden
    Zie zienswijze 4 onder Productie van afvalstoffen.
  - Op de inrichtingstekening is een vee schuur vermeld. In de aanvraag is op geen enkele wijze vermeld of, en hoeveel vee er in de schuur wordt gehouden. De aanvrager heeft verduidelijkt dat er geen vee wordt gehouden.

Zienswijze 7
In zienswijze 7 geeft indiener 2 namens de aanvrager aan dat de bedrijfssituatie is gewijzigd ten opzichte van de gegevens die deel uitmaken van de aanvraag. De wijzigingen hebben betrekking op de hoeveelheden van de reststromen die binnen de inrichting worden opgeslagen.

In de eerste plaats is er gebleken dat enkele reststromen onder vermelding van andere Eural codes naar de inrichting worden vervoerd of door een erkende verwerker wordt geaccepteerd voor verdere verwerking. Ten tweede zijn een aantal nieuwe reststromen opgenomen. Ten derde zijn voor enkele reststromen de jaarlijkse doorzet hoeveelheden aangepast. De totale hoeveelheden die op de bedrijfslocatie worden opgeslagen wijzigt niet ten opzichte van de aanvraag. Ten vierde is na aanleiding van het ontwerpbesluit een nieuw AV-beleid en AO/IC-document ingediend waarin een beschouwing wordt gegeven over het acceptatiebeleid omtrent ZZS. Er wordt aangegeven dat er geen ZZS worden geaccepteerd.

Onze reactie
Omdat de zienswijze een wijziging van de bedrijfssituatie ten opzichte van het ontwerpbesluit aangeeft, is er besloten om een nieuw ontwerp te publiceren.

De tabel behorende bij voorschrift 2.2.1 is bijgewerkt naar aanleiding van de aangeleverde gegevens van zienswijze 7. In het beleid staat dat het voor-acceptatie proces is aangepast. Met het nieuwe AV-beleid en AO/IC-document vervalt de grondslag van voorschrift 2.5.1, dit voorschrift is verwijdert, de nummering van de andere voorschriften is aangepast. De hierboven genoemde wijzigingen zijn verwerkt in de overwegingen milieu in hoofdstukken 5.1, 5.3 en 5.4.

1.5. Wijziging ten opzichte van de ontwerpvergunning

De meest relevante wijzigingen zijn:

- Voorschriften 2.5.1 en 6.1.2 zijn te komen vervallen;
- Voorschriften 2.2.1 en 6.2.1 t/m 6.3.2 zijn inhoudelijk gewijzigd;
- Voorschriften 2.3.6, voorschriften 3.3.1 t/m 3.3.3 en voorschriften 4.5.1 t/m 4.5.3 zijn toegevoegd;
- De nummering van de voorschriften is aangepast;
- De hoofdstukken 1.4 en 1.5 van de Overwegingen Algemeen zijn aangepast;

- De hoofdstukken 5.1, 5.3, 5.4 en 5.5 van Overwegingen milieu inzake afvalstoffen zijn inhoudelijk gewijzigd;
- Hoofdstuk 6 is inhoudelijk aangepast, extra informatie over de BBT-documenten zijn toegevoegd;
- Hoofdstuk 2 van Bijlage I is aangepast;
- De voorschriften voor geluid, hoofdstuk 10 en Bijlage 2 zijn aangepast naar het nieuwe akoestisch onderzoek;
- Bijlage 3 AERIUS is verwijderd, dit document is aan de aanvraag toegevoegd en hoeft niet meer in de vergunning zelf te staan;
- Nieuwe bijlage 3 met begrippenlijst is toegevoegd.

Verder zijn er diverse tekstuele aanpassingen gemaakt.

1.6. Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft geen betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. Derhalve is de coördinatieregeling tussen de Wabo en de Waterwet overeenkomstig artikel 3.16 van de Wabo niet van toepassing.

1.7. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tet en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Wij behandelen deze adviezen in het hoofdstuk Afvalwater.

1.8. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor de thans gevraagde wijzigingen van de inrichting is vooraf geen vergunning op basis van de Wnb aangevraagd. De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor het bevoegd gezag moet bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Na het verzoek om aanvullende gegevens van 19 juli 2022 heeft de aanvrager de vormvrije aanmeldnotitie (Wm, artikel 7.16) ingediend. Daarop hebben wij besloten dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Zie voor onze overwegingen Bijlage 1.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN MILIEU

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen (revisie) van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

3.2. Toetsingskader oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande teestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader tee. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.
Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof;
- Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen
- Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen;
- Op en overslaan van goederen;
- Het opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;

- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof;
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tet en met 2.5, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

4.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

4.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT

Uit jurisprudentie met betrekking tet het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:
- NRB 2012 – Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart 2012;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016;
- PGS 28: Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, december 2011.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:
- Landelijk afvalbeheerplan (LAP3).

4.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

5. AFVALSTOFFEN

5.1. Afvalstoffen algemeen

5.1.1. Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.
In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan afvalstoffen door eigen werkzaamheden op locatie en van faciliteiten om de bedrijfsactiviteit uit te voeren zoals kantoorafval. De bedrijfsafvalstoffen worden gescheiden bewaard en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het van derden geaccepteerde afval wordt verwerkt binnen de inrichting en ontstaat dus niet op de locatie.

Bij het toetsen van afvalpreventie wordt er aansluiting gezocht bij het voormalig BBT-document ‘Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven 2005’. Hier is bepaald dat afvalpreventie in ieder geval relevant is bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per jaar ligt of de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt. Voor de inrichting wordt er niet verwacht dat de drempelwaarden voor een afvalpreventieonderzoek worden overschreden. Hierom zijn hierover ook geen voorschriften opgenomen.

5.1.2. Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in

het LAP (paragraaf B.3.4.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Activiteitenregeling verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden.

In het LAP is aangegeven dat voor deze hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen:

a. Papier en karten;
b. Elektrische en elektronische apparatuur;
c. Kunststoffolie;
d. Gevaarlijke afvalstoffen.
e. Gips
f. Gasbeton

5.2. Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

5.2.1. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tet afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

a. Preventie;
b. Voorbereiding voor hergebruik;
c. Recycling;
d. Andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
e. Veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

5.3. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

5.3.1. Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten;
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere inrichting. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstoffen binnen de inrichting worden opgeslagen:

Afvalstof	**Euralcode(s)**
Vulzand	-
Zand diverse soorten	-
(Ongezeefd) grond	17.05.04
Grond (zwart/- teeltaarde)	-
Straatstenen/bestratingsmateriaal	17.01.02
Steenachtig materiaal, grof/ongebroken puin	17.01.01, 17.01.02, 17.01.03
Gebroken puin (recycling granulaat)	-
Bouw- en sloopafval	17.01.07, 17.02.01, 17.02.03, 17.04.07, 17.05.04, 17.09.03, 17.09.04;
Afvalplastic/-kunststof	15.01.02, 15.01.06, 17.02.03
Freesasfalt (niet teerhoudend)	17.03.02;
Asbest en asbestvrij (verpakt)	17.06.05*;
Groenafval/houtachtig materiaal (onbewerkt)	02.01.03, 02.01.07, 20.02.01;
Groenmateriaal (bewerkt)	02.01.07, 20.02.01,
Berm/slootmaaisel, slootvuil	20.02.01;
Papier	15.01.01, 19.12.01, 20.01.01;
A/B hout (ongeschredderd)	15.01.03, 17.02.01
C hout	17.02.04*
Metaal (geen schroot of wrakken	17.04.05
Dakleer/bitumineuze stoffen	17.03.01*, 17.03.02, 17.03.03*
Autobanden rubber	16.01.03
Grof huisvuil	20.03.07

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tet de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

De aanvrager geeft aan dat het gemiddelde bewaartermijn tussen 30 dagen en 3 maanden is, waardoor ze voldoen aan de vergunde termijnen.

5.3.2. Verwerking: afvalstromen waarvoor in deel E van het LAP3 een sectorplan is opgenomen.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen uit deel E van het LAP3 van toepassing:

- 1: Huishoudelijk restafval (fijn en grof) ;
- 2: Restafval van bedrijven;
- 4: Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karten;
- 8: Gescheiden ingezameld/afgegeven groenafval;
- 11: Kunststof en rubber;
- 12: Metalen;
- 28: Gemengd BSA, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval;
- 29: (overig) steenachtig materiaal);
- 30: Zeefzand;
- 31: Gips;
- 32: Cellenbeton;
- 33: Dakafval;
- 34: Asfalt
- 36: Hout;
- 37: Asbest en asbesthoudend materiaal;
- 39: Grond;
- 41: Verpakkingen algemeen;
- 52: Autobanden;
- 71: Afgedankt elektrische en elektronische apparatuur.

Sectorplan 1: Huishoudelijk restafval (fijn en grof)
In de aanvraag voor grof huisvuil is de volgende verwerkingsmethode beschreven:

- Sorteren per product/afvalstroom en afzonderlijk opslaan. Vrijkomende stoffen, zoals houtachtig materiaal, stenen, papier of plastic wordt gesorteerd en bij de daartoe bestemde opslaglocaties gebracht.

Het beleid voor grof huisvuil is neergelegd in sectorplan nummer 1. In het sectorplan nr.1 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor grof huishoudelijk afval is de minimumstandaard: verbranden als vorm van verwijdering. Voor fijn huishoudelijk restafval is de minimumstandaard: verbranden als vorm van verwijdering. Sorteren, nascheiden of anderszins verwerken gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het huishoudelijk en bedrijven restafval is toegestaan, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De aanvrager accepteert deze afvalstof van zowel particulieren als bedrijven. De bewerking die de aanvrager aan deze afvalstoffen uitvoert is ter optimalisatie van een verdere bewerkingsstap en staat een doelmatige verwerking niet in de weg. Hiermee voldoet de aanvrager aan de minimumstandaard.

Sectorplan 2: Restafval van bedrijven
Het betreft uitsluitend niet-procesafhankelijk afval, dat vergelijkbaar is met fijn huishoudelijk restafval. Het geaccepteerde bedrijfsafval wordt, na het uitsorteren van monostromen, opgebulkt in een container. Bij voldoende bulk worden de monostromen afgevoerd naar erkende verwerkers voor materiaalhergebruik. Het overige restafval, dat niet verder kan worden gesorteerd wordt afgevoerd naar een erkende verwerker voor het verbranden van deze afvalstroom**.**

Het beleid voor restafval van bedrijven is neergelegd in sectorplan nummer 2. In het sectorplan nr. 2 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor restafval van bedrijven is de minimumstandard: verbranding. De inrichting voldoet aan de gestelde minimumstandaard.

Sectorplan 4: Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karten

Er vindt geen be-/verwerking plaats van papier en karton. De afvalstroom wordt als monostroom geaccepteerd. Dit wordt opgebulkt in een container en aangedrukt voor efficiënt transport. Bij voldoende bulk wordt de container afgevoerd naar erkende verwerkers voor materiaal hergebruik.

Het beleid voor papier en karten is neergelegd in sectorplan nummer 4. In het sectorplan nr. 4 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor schoon papier en karton is de minimumstandard: recycling. Voor niet-voor-recycling-geschikt papier en karton doordat dit nat is of vervuild, is de minimumstandaard 'andere nuttige toepassing'. De inrichting doet aan op en overslag en hiermee voldoet de inrichting aan de gestelde minimumstandaard.

Om te borgen dat de verdere verwerking van papier en karton volgens de geldende minimumstandaard kan plaatsvinden zijn in deze vergunning voorschrift 2.3.1 opgenomen met betrekking tet de opslag van deze afvalstroom om verdere doelmatige verwerking te bevorderen.

Sectorplan 8: Gescheiden ingezameld groenafval
In de aanvraag voor groenafval/ houtachtig materiaal (onbewerkt; takken, stobben) is de volgende acceptatiebeleid beschreven:

- Snoeihout wordt ingezameld afkomstig van bedrijven, instellingen, hoveniers en gemeentewerken. Dit wordt opgebulkt en zo spoedig mogelijk afgevoerd naar een composteringsinrichting dan wel geshredderd.

Het beleid voor gescheiden groenafval is neergelegd in sectorplan nummer 8. In het sectorplan nr. 8 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor (grof) groenafval is de minimumstandaard: recycling in de vorm van composteren met het oog op recycling als compost of vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door narijping gericht op recycling van digestaat. Voor residuen die ontstaan bij het verwerken van groenafval is de minimumstandaard verwijderen door verbranden. Het opbulken van de afvalstroom staat niet in de weg van de doelmatige verwerking en voldoet aan de minimumstandaard. Wij merken op dat het shredderen van groenafval niet is genoemd in het akoestisch onderzoek. Dergelijke installaties maken lawaai. Wij zien deze activiteit daarom vergelijkbaar met het steenbreken, indien shredderen plaatsvindt wordt gebruik gemaakt van de incidentele situatie.

Sectorplan 11: Kunststof en rubber
In de aanvraag voor Kunststof is de volgende verwerkingsmethode beschreven:

- Kunststof dat gescheiden wordt aangeboden blijft gescheiden gehouden;
- Gemengde Kunststof fracties worden zoveel mogelijk uitgesorteerd;
- Op en overslag in een verzamelcontainer naar erkende verwerker voor verdere sortering.

Het beleid voor Kunststofafval is neergelegd in sectorplan nummer 11. In het sectorplan nr. 11 is daartoe de minimumstandaard opgenomen. Voor gemengd Kunststof (exclusief kunstgras) is de minimumstandaard voor verwerking: sorteren of anderszins verwerken met als doel thermoplasten, thermoharders, elastomeren van elkaar te scheiden ter bevordering van verdere verwerking volgens de respectievelijke minimumstandaard zoals omschreven in het LAP 3. Indien deze verwerking niet mogelijk is, is de minimumstandaard 'hoofdgebruik als brandstof' (als vorm van nuttige toepassing) onder de voorwaarden genoemd in sectorplan nr. 11.
Het gescheiden opslaan en uitsorteren voldoet aan de minimumstandaard en bevordert de verwerking.

Sectorplan 12: Metalen
In de aanvraag voor metalen is de volgende verwerkingsmethode beschreven:

- Deze afvalstroom wordt gesorteerd op soort/samenstelling en kwaliteit met het oog op terugwinning van nuttig toepasbare stoffen en zo hoog mogelijke toepassing van materiaal hergebruik.
- Na sortering worden de deelstromen afgevoerd naar gespecialiseerde metaalrecycling bedrijven voor hergebruik.

Het beleid voor metalen (ferro en non-ferro metaalafvalstoffen) is neergelegd in sectorplan nummer 12. In het sectorplan nr. 12 is daartoe de minimumstandaard opgenomen. Voor ferro en non-ferro metaalafvalstoffen is de minimumstandaard: recycling. De aanvrager draagt bij aan het behalen van de minimumstandaard en voldoet hiermee aan dit standaard.

Sectorplan 28: Gemengd bouw- en sloopafval
In de aanvraag voor bouw- en sloopafval is de volgende verwerkingsmethode beschreven:

- Sorteren op deelstroom. Zodra een deelstroom uit het gemengde afval is afgescheiden, wordt deze toegevoegd aan het depot van de desbetreffende deelstroom en gescheiden gehouden.
- Restfracties wordt (afhankelijk van fractiegrootte) nagescheiden.
- Overige fracties worden opgeslagen en afgevoerd naar erkende verwerker/ afnemers voor hergebruik, nuttige toepassing of verwijdering.

Het beleid voor gemengd bouw- en sloopafval met gemend bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval is neergelegd in sectorplan nummer 28. In het sectorplan nr. 28 is daartoe de minimumstandaard opgenomen. Voor gemengd bouw- en sloopafval is de minimumstandaard: sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden zie geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De in de aanvraag voor gemengd bouw- en sloopafval omschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Verder is in sectorplan 28 aangegeven dat voor gemengd bouw en sloopafval, met bouw en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval in de vergunning een sturingsvoorschrift moet worden opgenomen. In deze vergunning zijn dan ook voorschriften 2.4.1 tet en met 2.4.4 opgenomen om te bevorderen dat het minimumstandaard van verwerking wordt behaald.

Sectorplan 29: (Overig) Steenachtig materiaal
In de aanvraag voor steenachtig materiaal in de volgende verwerkingsmethode beschreven:

- Periodiek breken via mobiele puinbreker (maximaal 12 keer per jaar);
- Zeven van gebroken puin;
- Gebroken puin (recycling granulaat) wordt met een shovel afgevoerd naar betreffende depot en afzet is in eigen werk, via particulieren of derden.

Het beleid van steenachtig materiaal is neergelegd in sectorplan nummer 29. In het sectorplan nr. 29 is daartoe de minimumstandaard opgenomen. Voor PAK-arm steenachtig materiaal (gehalte aan PAK10 ≤ 50 mg/kg droge stof) is de minimumstandaard: recycling. De in de aanvraag voor steenachtig materiaal omschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Sectorplan 31: Gips
Gipsafval ontstaat door eigen sloopwerkzaamheden en bij het sorteren van monostromen uit de aangeboden gemengde stromen. Na sortering van de monostroom wordt het gips in een separate container opgeslagen. Vervolgens vindt afvoer plaats naar een erkende verwerker. Daar vindt de beoordeling plaats of de stroom voor recycling in aanmerking komt of moet worden gestort.

Het beleid voor gips is neergelegd in sectorplan nummer 31. In het sectorplan nr. 31 is daartoe de minimumstandaard opgenomen. Voor voldoende zuiver en niet te nat gips is de minimumstandard: recycling. Voor niet-voor-recycling-geschikt gips, doordat dit gezien de aard of samenstelling, technische niet mogelijk is of waarvoor de recyclingroute zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan €205,-/ton, is de minimumstandaard storten op een daarvoor geschikte stortplaats.

De inrichting doet aan op- en overslag en hiermee voldoet de inrichting aan de gestelde minimumstandaard.

Sectorplan 32: Cellenbeton
De ontvangen stromen ontstaan door eigen sloopwerkzaamheden en bij het sorteren van monostromen uit aangeboden gemengde stromen. Cellenbeton kan niet worden gerecycled en wordt uit het overige steenachtige materiaal verwijderd. Na sortering van de monostroom wordt het cellenbeton in een separate container opgeslagen. Vervolgens vindt afvoer plaats naar een erkende verwerker voor het storten van de stroom.

Het beleid voor cellenbeton is neergelegd in sectorplan nummer 32. In het sectorplan nr. 32 is daartoe de minimumstandaard opgenomen. Voor cellenbeton is de minimumstandaard: storten op een daarvoor geschikte stortplaats. De inrichting voldoet aan de gestelde minimumstandaard.

Sectorplan 33: Dakafval
Dakafval wordt niet binnen de inrichting be- of verwerkt. Dakafval wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van definitieve afvoer naar een erkende verwerker. Op- en overslag staat niet in de weg van het voldoen aan de minimumstandaard en hiermee voldoet de inrichting aan de minimumstandaard.

Sectorplan 34: Asfalt
De inrichting accepteert PAK-arm asfalt. Voor dit asfalt worden bitumen toegepast als bindmiddel. Dit asfalt is afkomstig van (onderhouds-) werkzaamheden aan wegen en onderlagen van wegen. Het asfalt wordt hergebruikt in de wegenbouw of gebruikt als bouwstof op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Het beleid voor asfalt is neergelegd in sectorplan nummer 34. In het sectorplan nr. 34 is daartoe de minimumstandaard opgenomen. Voor asfalt is de minimumstandaard: recycling tet nieuw asfalt. De inrichting voldoet aan de minimumstandaard.

Sectorplan 36: Hout
De inrichting accepteert zowel A- en B-hout als C-hout. A- en B-hout wordt opgebulkt tot er voldoende bulk is om deze af te voeren voor nuttige toepassing in de vorm van materiaal

hergebruik of energie terugwinning. Niet-gewolmaniseerd en gewolmaniseerd C-hout wordt gezamenlijk opgeslagen in afwachting van afvoer naar erkende verwerker.

Het beleid voor hout is neergelegd in sectorplan nummer 36. In het sectorplan nr. 36 is daartoe de minimumstandaard opgenomen. Voor A- en B-hout is de minimumstandaard: andere nuttige toepassing. Voor niet gewolmaniseerd C-hout betreft de minimumstandaard: hoofdgebruik als brandstuf en alle andere vormen van nuttige toepassing zijn niet toegestaan. De minimumstandaard voor gewolmaniseerd C-hout is: sorteren op een daarvoor geschikte stortplaats. De inrichting voldoet met op- en overslag aan de minimumstandaard.

Sectorplan 37: Asbest en asbesthoudende afvalstoffen
Binnen de inrichting wordt asbest geaccepteerd om op- en over te slaan. Dit wordt alleen geaccepteerd wanneer dit dubbel verpakt is in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal en geëtiketteerd volgens geldende regels. Asbest wordt conform het Asbestverwijderingsbesluit opgeslagen in containers, ontoegankelijk voor onbevoegden. Dit wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het beleid voor asbest en asbesthoudend materiaal is neergelegd in sectorplan nummer 37. In het sectorplan nr. 37 is daartoe de minimumstandaard opgenomen. Voor asbest en asbesthoudend materiaal is de minimumstandaard: storten op een daarvoor geschikte stortplaats. Eveneens is toegestaan om de asbestvezels door thermische of chemische technieken te vernietigen; verwijderen van de asbestvezels uit asbesthoudend steenachtig materiaal tet beneden de restconcentratienorm en andere vormen van verwerking waarbij tijdens de verwerking alle asbestvezels worden vernietigd onder gelijktijdige nuttige toepassing van het resterende materiaal. Aangezien de inrichting alleen aan op- en overslag doet, voldoet de inrichting aan de minimumstandaard. De inrichting moet voldoen aan de vereisten van opslag conform het Asbestverwijderingsbesluit.

Sectorplan 39: Grond
In de aanvraag voor grond is de volgende verwerkingsmethode beschreven:
- Partijen grond worden geaccepteerd conform de bij de aanvraag toegevoegde acceptatie en verwerkingsbeleid;
- Grond wordt gekeurd en opgebulkt. Uiteindelijk wordt dit afgevoerd naar een erkende verwerker of de grondbank.

Het beleid voor grond is neergelegd in sectorplan nummer 39. In het sectorplan nr. 39 is daartoe de minimumstandaard opgenomen. Voor algemene grond is de minimumstandaard: nuttige toepassing volgens de normen die zijn vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit voor het betreffende toepassingsgebied met inachtneming van menghandelingen en voor gebruik in noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen.
De door de aanvrager omschreven methoden voldoen aan de minimumstandaard.

Sectorplan 41: Verpakkingen algemeen
De inrichting accepteert metalen, kunststof, kartonnen en papieren verpakkingen. Deze dienen leeg en schoon te zijn.
Het beleid voor verpakkingsafval is neergelegd in sectorplan nummer 41. De minimumstandaard is: recycling. Het op en overslaan van deze afvalstroom staat niet in de weg van het behalen van dit minimumstandaard.

Sectorplan 52: Autobanden

Afgedankte banden komen vrij bij demontage van autowrakken en bij onderhoud en reparatie van voertuigen en aanhangwagens. Banden worden na acceptatie opgebulkt in afwachting van transport naar een erkende verwerker. Daar worden de banden gerecycled of verwerkt tet (vloeibare) brandstoffen.

Het beleid voor autobanden is neergelegd in sectorplan nummer 52. In het sectorplan nr. 52 is daartoe de minimumstandaard opgenomen. Voor asbest en asbesthoudend materiaal is de minimumstandaard: recycling. Het op en overslaan van deze afvalstroom staat niet in de weg van het behalen van dit minimumstandaard.

Sectorplan 71: Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Deze reststroom bestaat uit in het afvalstadium geraakte elektrische en elektronische apparatuur. Deze apparaten worden aangeboden door derden of worden tijdens eigen sloopwerkzaamheden op de werklocatie aangetroffen. De apparaten worden in een specifiek daarvoor bestemde container opgeslagen. Het verwijderen van onderdelen of snoeren is niet aan de orde. Volle containers worden afgevoerd naar een erkende verwerker welke voldoet aan de Regeling AEAA.

Het beleid voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is neergelegd in sectorplan nummer 71. De minimumstandaard is: recycling. Op- en overslag staat niet in de weg van het voldoen aan de minimumstandaard en hiermee voldoet de inrichting aan de minimumstandaard.

5.4. Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. In deze vergunning zijn dan ook voorschriften 2.4.1 tet en met 2.4.8 voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

5.5. A&V-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veiligstellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie.

5.5.1. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tet de aard van de wijziging is vereist. Dit is opgenomen in voorschrift 2.5.3.

5.6. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

6. AFVALWATER EN WATERBESPARING

6.1. Toetsingskader

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Het betreft de volgende activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof;
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Dergelijke activiteiten moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Vanwege de aangevraagde activiteiten zijn er voorschriften opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van

het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning als nummer 3.1.1 tet en met 3.1.4 opgenomen.

Verder wordt er schoon hemelwater op een helofytenfilter gebracht om plaatselijk te infiltreren. Indien deze door onvoorziene weersomstandigheden overloopt, heeft de helofytenfilter een noodoverloop dat loost op een naastgelegen sloot (oppervlaktewater). Om te zorgen dat het geloosde hemelwater daadwerkelijk schoon is, dienen de niet inerte goederen/ materialen te worden opgeslagen in afgesloten containers, onder een overkapping of op een vloeistofdichte vloer om uitloging te voorkomen. Dit is opgenomen in voorschriften 3.1.5 en 3.1.6.

Verder vinden bij het bedrijf voor het aspect (afval)water activiteiten plaats. Bij de beoordeling van de lozing zijn in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen BBT-informatiedocumenten van toepassing:
- Algemene beoordelingsmethodiek 2016 (ABM);
- Handboek immissietoets;
- Lozingseisen Wvo-vergunningen.

Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 (ABM)
Voor de beoordeling van stoffen en mengsels met betrekking tot de waterbezwaarlijkheid wordt gebruik gemaakt van de Algemene Beoordelingsmethodiek zoals deze is vastgesteld in het BBT-document ‘Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) 2016’. De ABM hanteert de parameters en criteria uit de Europese regelgeving voor stoffen en mengsels. De ABM maakt onderdeel uit van het algemene waterkwaliteitsbeleid en is een methodiek waarmee de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels ingedeeld kan worden in klassen (Z, A, B of C), gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen. De indeling in waterbezwaarlijkheidsklassen geeft globaal richting aan de saneringsinspanning die mag worden verlangd bij lozing van betreffende stoffen of mengsels. De saneringsinspanning geeft het niveau aan van de inspanning die moet worden geleverd om de lozing van een stof te verminderen. Daarbij geldt dat hoe waterbezwaarlijker een stof/mengsel is, hoe groter de saneringsinspanning die verlangd mag worden.

Handboek immissietoets
Er moet zicht zijn op wat het effect van een lozing is op de lokale milieusituatie. Voor lozingen van afvalwater is hiertoe de immissietoets ontwikkeld ('toetsing van initiatieven op effecten voor het oppervlaktewater'). Met de immissietoets wordt nagegaan of de restlozing leidt tot onaanvaardbare concentraties in het watersysteem, nadat de beste beschikbare technieken (BBT) zijn toegepast om de emissie te reduceren. Daarnaast geldt voor nieuwe lozingen dat de immissietoets gebruikt moet worden voor de toets aan het principe van geen achteruitgang. Als de chemische en ecologische doelen voor het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van de lozing niet kunnen worden gehaald, moeten aanvullende eisen worden voorgeschreven.

Lozingseisen Wvo-vergunningen
In de CIW-rapportage ‘Lozingseisen Wvo-vergunningen’ is de systematiek beschreven om tot eenduidige, zo mogelijk uniforme, handhaafbare en naleefbare lozingseisen te komen. Via een stappenplan dient te worden vastgesteld welke parameters worden opgenomen in de lozingsvoorschriften, welk type lozingseis wordt toegepast en dient de hoogte van de lozingseis te worden afgeleid, waar mogelijk statisch (met behulp van de lozingseis-assistent).

6.2. Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tet een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze vergunning zijn de voorschriften voortvloeiend uit de “Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer” opgenomen.

Opnemen voorschriften vloeistofdichte leidingen
Bij het falen of verkeert aansluiten van rioolsystemen kan een grote verontreiniging ontstaan. Het betreft de leidingen welke lopen van de vloeistofdichte voorzieningen naar de olieafscheider en slibvangput van activiteiten zoals het wassen van materieel, het tanken van voertuigen en overige werkzaamheden met oliën.
Hiervoor zijn voorschriften 3.3.1 t/m 3.3.3 verbonden aan de vergunning.

6.3. ZZS in afvalwater

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is een verzameling van de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Voor deze groep van stoffen is als beleidsdoelstelling gesteld om deze ZZS te weren uit de leefomgeving. De lijst met ZZS wordt door het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beheerd.

Voor de beoordeling van stoffen en mengsels met betrekking tot de waterbezwaarlijkheid wordt gebruik gemaakt van het BBT-document, de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) 2016. De ABM 2016 hanteert de parameters en criteria uit de Europese regelgeving voor stoffen en mengsels. De methodiek geeft aan in welke mate emissiebeperkende saneringsinspanning bij een bepaalde stof of mengsel, gelet op de eigenschappen, wenselijk zijn.

In de vergunning zijn voorschriften 3.2.1 tet en met 3.2.3 opgenomen om onderzoek te doen naar ZZS in afvalwater. Dit om te waarborgen dat wordt voldaan aan het lozingskader voor ZZS die vanuit LAP3, de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) en de BBT-documenten aan de lozing van deze stoffen wordt gesteld. Wanneer wordt voldaan aan deze voorschriften, wordt geacht dat de inrichting voldoet aan de preventie en reductie van ZZS naar afvalwater.

Opnemen beoordeling ABM 2016
Om het (water-)milieu te beschermen moet de verspreiding van waterbezwaarlijke stoffen en ZZS zoveel mogelijk voorkomen worden. De beoordeling op basis van de ABM 2016 moet plaatsvinden voor alle toegevoegde stoffen welk (inclusief de afbraakproducten) in het afvalwater/percolaat terecht kunnen komen. Bij toegevoegde stoffen moet gedacht worden aan de gebruikte schoonmaakmiddelen, maar bijvoorbeeld ook aan de toegevoegde materialen bij het werkproces.
Hiervoor worden voorschriften 4.5.1 t/m 4.5.3 aan de vergunning verbonden.

6.4. Waterbesparing

6.4.1. Algemeen

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tet die processen waarvoor water van

een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

6.4.2. Grondwater

Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning benodigd. De Waterwet ziet hierop toe. Wij mogen dientengevolge in deze vergunning geen eisen stellen aan de winning van grondwater.

De Wabo verplicht ons echter wel te toetsen of grondstoffen doelmatig worden gebruikt. We moeten voorkomen dat afvalwater ontstaat en als dat niet mogelijk is moeten we het doelmatig beheer van afvalwater bevorderen.

Binnen de inrichting wordt geen grondwater verbruikt. Per jaar wordt 200 m^3 leidingwater ingenomen voor de spoelplaats en sanitaire en huishoudelijke doeleinden. Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tet beperking van het grondwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

7. BODEM

7.1. Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning gaat het om de volgende activiteiten:

- Opslag en overslag van goederen;
- Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen;
- Afleveren van diesel aan eigen voertuigen, bestemd voor wegverkeer.

Deze activiteiten hoeven daarom in deze vergunning niet te worden beoordeeld. De volgende activiteiten die binnen de inrichting worden verricht zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- Opslag van (vloei)stoffen in de werkplaats;
- Op en overslag van afvalstoffen;
- Laden van accu's;
- Opslag van (gevaarlijke) vloeistoffen in emballage;
- Onderhoud aan voertuigen;
- Afleveren van diesel aan voertuigen, niet bestemd voor wegverkeer.

Voor deze activiteiten geldt het navolgende.

7.2. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tet een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale

bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

7.3. De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag van goederen zoals bouwstoffen conform Besluit bodemkwaliteit, snoeihout, A- en B- hout;
- Op- en overslag van afvalstoffen;
- Opslag van bodembedreigende (vloei)stoffen o.a. smeermiddel, koelvloeistof;
- In gebruik hebben van een overdekte wasplaats;
- Afleveren van diesel aan eigen voertuigen;
- Onderhoud aan werktuigen.

7.4. Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Het document is niet uitputtend, voor enkele afvalstoffen gelden aanvullende maatregelen om inregenen te voorkomen. Voor relevante stromen wordt gewerkt met containers, en is op de plattegrond een overdekking gerealiseerd om inregenen te voorkomen.
Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Het afleveren van brandstof aan eigen voertuigen is niet benoemd in het bodemrisicodocument. Om de risico's te borgen worden voorschriften opgenomen.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen is in de vergunning voorschrift 4.1.1 opgenomen die voorzien in de aandacht voor hemelwater, inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften 4.2.1 tet en met 4.2.4 opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel. Om te waarborgen dat voldaan wordt aan onderhoudsmaatregelen en effectieve voorzieningen conform NRB 2012 is voorschrift 4.3.1 opgenomen met een verplichting tet het opstellen van een beheermaatregelplan.

7.5. Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.
Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- De locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;

- De wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- De bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd:

- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk 93340, juli 1993.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

7.6. Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften 4.4.1 tet en met 4.4.4 in de vergunning opgenomen.

8. ENERGIE

8.1. Energie niet relevant

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie (volgens de aanvraag 120m^3 diesel/jaar=135,6 Nm^3, 5.000 m^3 gas/jaar, 15.000 kWh/jaar elektriciteit). De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m^3 aan aardgasequivalenten en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit namelijk als niet energierelevant bestempeld. Hierom is er verder geen aandacht besteed aan het energieverbruik en zijn er hierover geen voorschriften opgenomen.

9. EXTERNE VEILIGHEID

9.1. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016;
- PGS 28: vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, december 2011.

9.2. PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Uit de aanvraag blijkt dat er diverse gevaarlijke stoffen in verpakking worden opgeslagen in een PGS 15-opslagkast. Dit betreft olie, ontvetter, reinigingsmiddelen, koelvloeistof, verf en gasflessen. De genoemde hoeveelheden in de aanvraag (renvooilijst) vallen binnen de vrijstelling zoals genoemd in PGS 15:2016 waardoor er hierom geen voorschriften zijn opgenomen in dit besluit.

9.3. PGS 28: Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Binnen de inrichting is een bovengrondse opslagtank met dieselolie. De opslag hiervan valt onder de regels van het Activiteitenbesluit en deze zijn rechtstreeks werkend waardoor voor deze opslag geen voorschriften zijn opgenomen. Het afleveren van motorvoertuigen voor het wegverkeer valt onder de algemene regels, paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit – en regeling. De aflevering voor voertuigen niet bestemd voor wegverkeer wordt niet geregeld door de algemene regels. Voor het afleveren van brandstof met een afzet van meer dan 25 m3 per jaar geldt PGS 28 als BBT. De aanvrager geeft aan dat er een maximale jaarlijkse doorzet is van 120 m3. Hierom is in dit besluit voorschrift 5.1.1 opgenomen gebaseerd op richtlijn PGS 28:2011, versie 1.0 dat door het Mor wordt aangewezen als BBT.

10. GELUID

10.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tet gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door vervoersbewegingen van en naar het bedrijf, laad- en losactiviteiten (middels shovel), het verwisselen van containers, en werkzaamheden in de werkplaats. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Akoestisch onderzoek kenmerk 1254-1193, d.d. 8 april 2026.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

10.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". De inrichting ligt in de gemeente Staphorst. De aard van de woonomgeving typeren wij als een landelijke omgeving. Voor de omgeving van de inrichting hanteren wij daarom richtwaarden van 40, 35 en 30 dB(A) voor achtereenvolgens de dag-, avond- en nachtperiode. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor dag-, avond- en nachtperiode.

Gemeente Staphorst heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld.

Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking.
De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een landelijke woonomgeving. Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan.

10.3. Maximaal geluidsniveau landelijk gebied

Ten aanzien van de grenswaarden voor maximale geluidsniveaus hanteren wij paragraaf 3.2 van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening.

Voor de woningen hanteren wij een grenswaarde van het maximale geluidsniveau gelijk aan de richtwaarde $L_{Ar,LT}$ + 10 dB(A) in de dagperiode, richtwaarde $L_{Ar,LT}$ + 10 dB(A) in de avondperiode en richtwaarde $L_{Ar,LT}$ + 10 dB(A) in de nachtperiode. Deze waarden bedragen 50, 45 en 40 dB(A) respectievelijk in de dag-, avond- en nachtperiode.

Bij een overschrijding van de vermelde grenswaarden mogen op grond van de Handreiking de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) echter niet hoger zijn dan de maximale grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Uit het geluidsrapport blijkt dat de maximale geluidsniveaus niet overal voldoen aan de grenswaarden (richtwaarde + 10 DB(A)). De overschrijding van deze grenswaarden is veroorzaakt door de shovel. Aan de bron kunnen geen verdergaande technische en/of organisatorische maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken. Evenmin kunnen deze maximale geluidsniveaus worden voorkomen. Aangezien de berekende maximale geluidsniveaus niet hoger zijn dan de maximale grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode zijn deze maximale geluidsniveaus daarmee toelaatbaar.

10.4. Incidentele bedrijfssituaties

Aangevraagd wordt een vergunning voor een incidentele bedrijfssituatie. Het betreft het breken van puin, gedurende 12 dagen per jaar gedurende 12 uur in de dagperiode. Wij merken op dat het shredderen van groenafval niet genoemd wordt in het akoestisch onderzoek, maar wel wordt aangevraagd. Door het ontbreken van een onderbouwing, en omdat een shredder een geluid intensieve installatie is, limiteren wij deze activiteit tot dezelfde dagen als het steenbreken. Verkleinen van groenafval zonder een shredder kan plaatsvinden tijdens de reguliere bedrijfssituatie. Hierdoor zal een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden. Voor incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld. De aanvrager heeft in voldoende mate aangetoond dat verdere maatregelen ter vermindering van de geluidbelasting op de beoordelingspunten redelijkerwijs niet mogelijk zijn. Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, staan wij deze toe. Aan de vergunning hebben wij voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau gedurende deze activiteiten. Daarnaast stellen we een logboek/registratieplicht voor incidentele bedrijfssituaties. Ter verduidelijking bij een overschrijding betekent dat een volledige dag wegvalt ongeacht of alle uren in die dag zijn gebruikt. Met het logboek/registratie kan dit duidelijk worden bijgehouden.

10.5. Indirect hinder

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg ter plaatse van de woningen, beoordeeld conform de Circulaire indirect hinder, akoestisch niet herkenbaar is ten opzichte van het overige verkeer. Van indirect hinder is daarom geen sprake.

10.6. Geluid controleverplichting

Deze inrichting is geen IPPC-inrichting. Gelet hierop is artikel 5.6, eerste lid onder 3b van het Bor van toepassing.

10.7. Conclusie

Ten aanzien van langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus vinden wij op grond van de voormelde overwegingen de situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning geluidvoorschriften verbonden, voorschriften 6.1.1 tot en met 6.4.4, voor de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituatie, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. Door op deze beoordelingspunten grenswaarden te stellen kan een voldoende begrenzing van de geluidemissie in alle richtingen worden verkregen. Hierbij wordt aangesloten bij de berekende waarden, zodat niet meer wordt vergund dan wordt aangevraagd.

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij de woningen van derden zijn lager dan de laagst mogelijke richtwaarde conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Nu deze richtwaarde de woningen in voldoende mate beschermt, wordt aangesloten bij deze richtwaarde. Voor de maximale geluidsniveaus wordt aangesloten bij de berekende waarden, zodat niet meer wordt vergund dan wordt aangevraagd.

11. TRILLINGEN

Mogelijke trillinghinder, die kan ontstaan door de aangevraagde activiteiten, wordt beoordeeld met behulp van de Richtlijn van de Stichting bouwresearch: SBR-Richtlijn deel B: “Hinder voor personen in gebouwen door trillingen. Meet- en beoordelingsrichtlijn.”

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillinghinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

12. GEUR

12.1. Landelijk beleid

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en zo nodig op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift

aan de vergunning verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld.

De inrichting accepteert groenafval afkomstig van particulieren, gemeentewerken en hoveniers. Dit wordt opgebulkt en afgevoerd naar een erkende verwerker. Groenafval wordt hoogstens gemiddeld 2 weken opgeslagen. De activiteiten en bijbehorende geuremissies zijn niet uitgezonderd in het Activiteitenbesluit. Hierom moet het bedrijf voldoen aan de eisen van afdeling 2.3 Lucht en geur om te voldoen aan de beste beschikbare technieken. Er worden hierom geen geurvoorschriften opgenomen in de vergunning.

13. LUCHT

13.1. Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

13.2. Diffuse stofemissies

Binnen de inrichting worden enkele afvalstoffen (zand, grond, steenachtig materiaal en bouw- en sloopafval) opgeslagen van stuifklasse S4 en S5. S4 is licht stuifgevoelig maar wel bevochtigbaar en S5 is nauwelijks stuifgevoelig waarvoor geen eisen zijn gesteld. Het opgeslagen zand, grond, steenachtig materiaal en gebroken puin zijn inerte goederen en de opslag hiervan moet voldoen aan de regels van paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit -en regeling om luchthinder te voorkomen. Tevens gelden de algemene regels van afdeling 2.3 Lucht en geur op de inrichting. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Binnen de inrichting vindt de activiteit puin breken plaats. Om stofverspreiding naar de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen, is aansluiting gezocht bij paragraaf 4.5a.6 van het Activiteitenbesluit en bijbehorende regeling omdat dit besluit en regeling ook conform BBT is. Hierom zijn voorschriften 7.1.1 en 7.1.2 opgenomen in dit besluit.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 – BESLUIT M.E.R. BEOORDELING

14. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

14.1. Gegevens aanvrager

Op 15 februari 2021 hebben wij van CUMULA Advies, namens [redacted] een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), ontvangen.

Het voorgenomen project wordt gerealiseerd binnen de inrichting, gelegen aan Beunteweg 2 te Staphorst.

14.2. Vergunningen

Voor het voorgenomen project en/of de voorgenomen veranderingen is toestemming nodig op grond van de volgende wet- en regelgeving:

- Artikel 2.1, eerste lid onder e ten 2e en 3e van de Wabo

14.3. Wettelijke grondslag

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wm. Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij voorgenomen activiteiten genoemd in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) besluiten of voor het project, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die het project mogelijk heeft, een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Het gaat om de gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 7.1 van de Wm. Het initiatief heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D, categorie 18.1: de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7 met een capaciteit van 50 ton per dag of meer. De drempelwaarden genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage worden niet overschreden. De omvang van de aangevraagde activiteit betreft 30 ton per dag.

15. TOETS

De criteria van bijlage III van de EG-richtlijn zijn:
- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;
- de soort en kenmerken van het potentiële effect

Hieronder volgt onze afweging.

15.1. Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen:
1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;
6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

15.1.1. Overwegingen

Bij onderdeel het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, bodem en geluid is naast de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling gebruik gemaakt van de niet-technische samenvatting behorende tot de aanvraag.

<u>De omvang en het ontwerp van het gehele project</u>
Binnen de inrichting worden diverse afvalstromen ingezameld vanuit eigen werkzaamheden, derden en particulieren. Hierbij is de maximale inname bepaald op 60 voertuigen per dag. Voor particulieren is de maximale hoeveelheid afvalstoffen per vervoersbewegingen gelimiteerd op 500 kg. Hierbij is aangevraagd om papier, metaal, dakleer, autobanden en grof huisvuil te accepteren.

<u>De cumulatie met andere projecten</u>
In de directe omgeving zijn woningen gelegen. De meest dichtstbijzijnde inrichting betreft een handelskwekerij op circa 100 meter. Hier vinden geen nieuwe projecten plaats. Middels ruimtelijkeplannen.nl zijn er verder geen gaande of verwachte ontwikkelingen gepland in de omgeving. Hierom wordt geen toename aan cumulatie van emissies verwacht.

<u>Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen</u>
Er wordt ongeveer 5.000 m^3 per jaar aan aardgas verbruikt voor de CV-installatie. Binnen de inrichting is een dieseltank met gasolie aanwezig. Met een jaarverbruik van 120 m^3 zijn er geen grote negatieve gevolgen voor het milieu te verwachten. Daarnaast verbruikt de inrichting 200 m^3 aan leidingwater per jaar voor de spoelplaats en sanitaire doeleinden. De aangevraagde verandering vindt plaats binnen het bestaande grondgebied. Er is geen verwachte toename in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De productie van afvalstoffen
Er ontstaan afvalstoffen door eigen werkzaamheden op de locaties van derden. De bedrijfsafvalstoffen worden gescheiden bewaard en afgevoerd naar een erkende verwerker. De aangevraagde activiteiten betreffen een toename aan de te accepteren afvalstoffen van particulieren. De eigen afvalstoffen (van bijvoorbeeld het kantoor), nemen niet significant toe. De wijziging leidt niet tot een toename van eigen geproduceerde afvalstoffen, zodoende worden geen nadelige gevolgen voor het milieu verwacht.

Verontreiniging en hinder
Energieverbruik
De inrichting verbruikt circa 15.000 kWh per jaar aan elektriciteit, met name voor verlichting en kantoorwerkzaamheden. Dit leidt niet tet het verplichten van het opstellen van een Milieueffectrapport (hierna: MER).

Geluid
De geluidhinder is afkomstig van de vervoersbewegingen van en naar het bedrijf, laad- en losactiviteiten, het breken van puin en werkzaamheden in de werkplaats. Een groot deel van de activiteiten zijn in een eerder stadium al vergund. In het akoestisch onderzoek is opgemerkt dat een deel van de geluidsuitstraling is veranderd door de toename en verplaatsing van activiteiten op het terrein. De geluidsuitstoot van de inrichting is getoetst aan de wettelijke normen en mag toegestaan worden op de locatie. Wij zien geen reden om een MER te verplichten.

Lucht
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) stelt de eis dat de toename van de concentraties in de buitenlucht van zowel zwevende deeltjes (PM_{10}) als stikstofdioxide (NO_2) niet de 3% grens overschrijdt. Dit komt overeen met een maximale toename van 1,2 µg/m^3 voor zowel PM_{10} als NO_2.

Wegens de aangevraagde activiteiten wordt er een toename aan vervoersbewegingen verwacht van maximaal 60 personenauto's. Middels de NIBM-rekentool is berekend dat de toename van stikstofdioxide 0,04 µg/m^3 betreft en 0,01 µg/m^3 aan zwevende deeltjes. Dit betekent dat dit project NIBM is en dat de veranderingen niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Ook de opslag van afvalstoffen op het terrein neemt niet significant toe. Hierom is het opstellen van een MER niet noodzakelijk.

Bodem
Binnen de inrichting vinden potentiële bodembedreigende activiteiten plaats zoals de opslag van diverse afvalstoffen en vloeistoffen.

Het opslaan van vloeistoffen zoals koelvloeistof en smeermiddelen worden niet geregeld binnen het Activiteitenbesluit en hiervoor zullen bodemvoorschriften worden opgenomen om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Wanneer hieraan wordt voldaan verwachten wij geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Afvalwater
Binnen de bedrijfsinrichting vindt opslag van inerte en niet-inerte goederen/materialen op het buitenterrein plaats. Niet-inert goederen/materialen worden in afgesloten containers opgeslagen of onder een overkapping opgeslagen, waardoor vanaf het buitenterrein alleen schoon hemelwater op een helofytenfilter wordt gebracht

Geur

Binnen de inrichting vindt opslag van sloot- en bermafval plaats in open lucht sleufsilo`s. Het afval wordt afgevoerd voordat het kan composteren. Het risico op geurhinder is daarmee te verwaarlozen.

Externe veiligheid
De inrichting bevindt zich niet in een veiligheidscontour zoals aangewezen door het Besluit externe veiligheid voor inrichtingen. Daarnaast is de opslag van gevaarlijke stoffen minimaal en vinden er geen gevaarlijke activiteiten plaats. Hierom verwachten wij geen significante nadelige gevolgen wat betreft externe veiligheid en milieu.

De risico's voor de menselijke gezondheid
Bij de aangevraagde activiteiten, het opslaan, verwerken en overslaan van afvalstoffen verwachten wij geen risico's voor de menselijke gezondheid.

15.1.2. Conclusie kenmerken van het project

Gezien de kenmerken van het project bestaat er geen aanleiding om te beoordelen dat een Milieueffectrapport nodig is.

15.2. Locatie van het project

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. het bestaande grondgebruik;
2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken,
4. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn,
5. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen,
6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid,
7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

15.2.1. Overwegingen

Het bestaande grondgebruik
De inrichting is gelegen aan de Beunteweg 2, in het buitengebied van gemeente Staphorst. Hiertoe behoren 'Bestemmingsplan Buitengebied Staphorst' en het bestemmingsplan 'Staphorst Buitengebied, Beunteweg 2'. De locatie is aangewezen als 'Bedrijf' en is bestemd voor een bedrijf behorend tot de categorie 3.2 in de vorm van (agrarisch) loon- en grondverzet- en sloopbedrijf [redacted] Hiermee wordt voldaan aan de geldende bestemmingsplannen.

De relatieve rijkdom, kwaliteit en regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen van het gebied
De inrichting bevindt zich op een locatie die omringd is met agrarische velden. Gezien de activiteiten worden er geen negatieve gevolgen verwacht op deze natuurlijke bronnen, noch op de kwaliteit en regeneratievermogen van deze natuurlijke hulpbronnen in het gebied. Hierom is geen aanleiding voor het opstellen van een MER.

Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu
In of in de directe nabijheid van de beoogde locatie zijn geen kustgebieden, bergen, reservaten of natuurparken aanwezig. De inrichting bevindt zich in een agrarisch gebied met een bosgebied op ca. 1,2 km afstand. Het bosgebied dat is gekenmerkt als een Natuurnetwerk Nederland-gebied wordt nader besproken in de volgende paragraaf.

Gezien de afstand en omvang van de aangevraagde activiteiten, wordt niet verwacht dat er significante effect op de agrarische velden en het bos zal plaatsvinden. Er vindt een uitbreiding plaats qua soorten afvalstromen maar de bedrijfsactiviteiten blijven vrijwel hetzelfde als voorheen vergund. Hierom wordt niet verwacht dat het opnamevermogen van deze gebieden dusdanig wordt aangetast door deze inrichting.

Beschermde natuurgebieden
Het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied is “Olde Maten en Veerslotenlanden.” Dit gebied ligt op circa 5,5 kilometer van de grens van de inrichting. Andere Natura 2000-gebieden zijn verder gelegen. De meest nabij gelegen Natuurnetwerk Nederland-gebied, Reestdal, ligt op circa 1,6 kilometer. Gezien de afstand tet de beschermde gebieden, verwachten we geen negatieve milieueffecten op deze gebieden.

Daarnaast bevindt de inrichting zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied.

Gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen
De beoogde locatie van de inrichting is niet gelegen in een gebied waar de hier behandelde milieukwaliteitsnormen zijn/worden overschreden.

Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid
De inrichting bevindt zich in een buitengebied in gemeente Staphorst. Hier is geen sprake van een hoge bevolkingsdichtheid. Hierdoor wordt er geen nadelige gevolgen verwacht op de bevolking.

Landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang
Beunteweg 2 te Staphorst is volgens bestemmingsplan ‘Buitengebied Staphorst’ niet gekenmerkt als een landschap van historisch of cultureel belang. Wel is het aangemerkt als dubbelbestemming ‘Archeologie 6’ omdat hier specifieke regels voor bouwwerkzaamheden aan verbonden zijn. Aangezien er verder geen bouw of graafwerkzaamheden zijn aangevraagd, leidt deze kwestie niet tet opstellen van een MER.

15.2.2. Conclusie plaats van het project

De locatie van het project leidt niet tet belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvan een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

15.3. Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt, in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2. de aard van het effect;
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect;

4. de waarschijnlijkheid van het effect;
5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

15.3.1. Overwegingen

De orde van grootte en het ruimtelijk bereik
De meest nabij gelegen woning van derden ligt op circa 100 meter afstand. Gezien dat de aard van de inrichting niet wijzigt en enkel uitbreiding van innemen en opslaan van afvalstoffen van derden plaatsvindt, verwachten wij geen significante nadelige effecten van dusdanige grootte dat omliggende bevolking kan treffen.

De aard van het effect
In paragraaf 2.1.1 is voldoende op de aard van potentiële nadelige milieueffecten ingegaan. De aangevraagde activiteiten vinden plaats binnen het bestaande grondgebruik. Er vindt geen fysieke uitbreiding plaats waardoor het grondgebruik niet zal toenemen.

Grensoverschrijdend karakter van het effect
De inrichting bevindt zich op ruim 30 kilometer afstand van de grens met Duitsland, waardoor er geen grensoverschrijdende effecten worden verwacht bij de aangevraagde activiteiten.

Waarschijnlijkheid van het effect
Wanneer wordt voldaan aan de algemene regels die van toepassing zijn op de inrichting en daarbij de voorschriften, wordt de waarschijnlijkheid van milieueffecten voldoende geminimaliseerd.

Verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect
Gezien de activiteiten, de aanwezige maatregelen en voorzieningen en de afstanden tet gevoelige objecten en gebieden, is de verwachte duur van de effecten kort. Door het naleven van de vergunningsvoorschriften zal de frequentie van het effect worden bewerkt en de omkeerbaarheid worden vergroot.

De cumulatie van effecten
In paragraaf 2.1.1 ‘de cumulatie met andere projecten’, is voldoende in gegaan op de mogelijke cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten.

De mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen
Het bedrijf kan de mogelijke effecten doeltreffend verminderen door te houden aan de voorschriften, algemene regels en het volgen van in de aanvraag genoemde maatregelen en voorzieningen.

15.3.2. Conclusie soorten en kenmerken van het potentiële project

Van potentiële aanzienlijke effecten is als gevolg van de voorgenomen activiteit geen sprake. In dit kader dient geen MER te worden gemaakt.

16. CONCLUSIE

De voorgenomen activiteiten van Loon-, grond- en sloopwerken [redacted] leiden niet tet belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.

BIJLAGE 2 – LIGGING VAN DE BEOORDELINGSPUNTEN GELUID

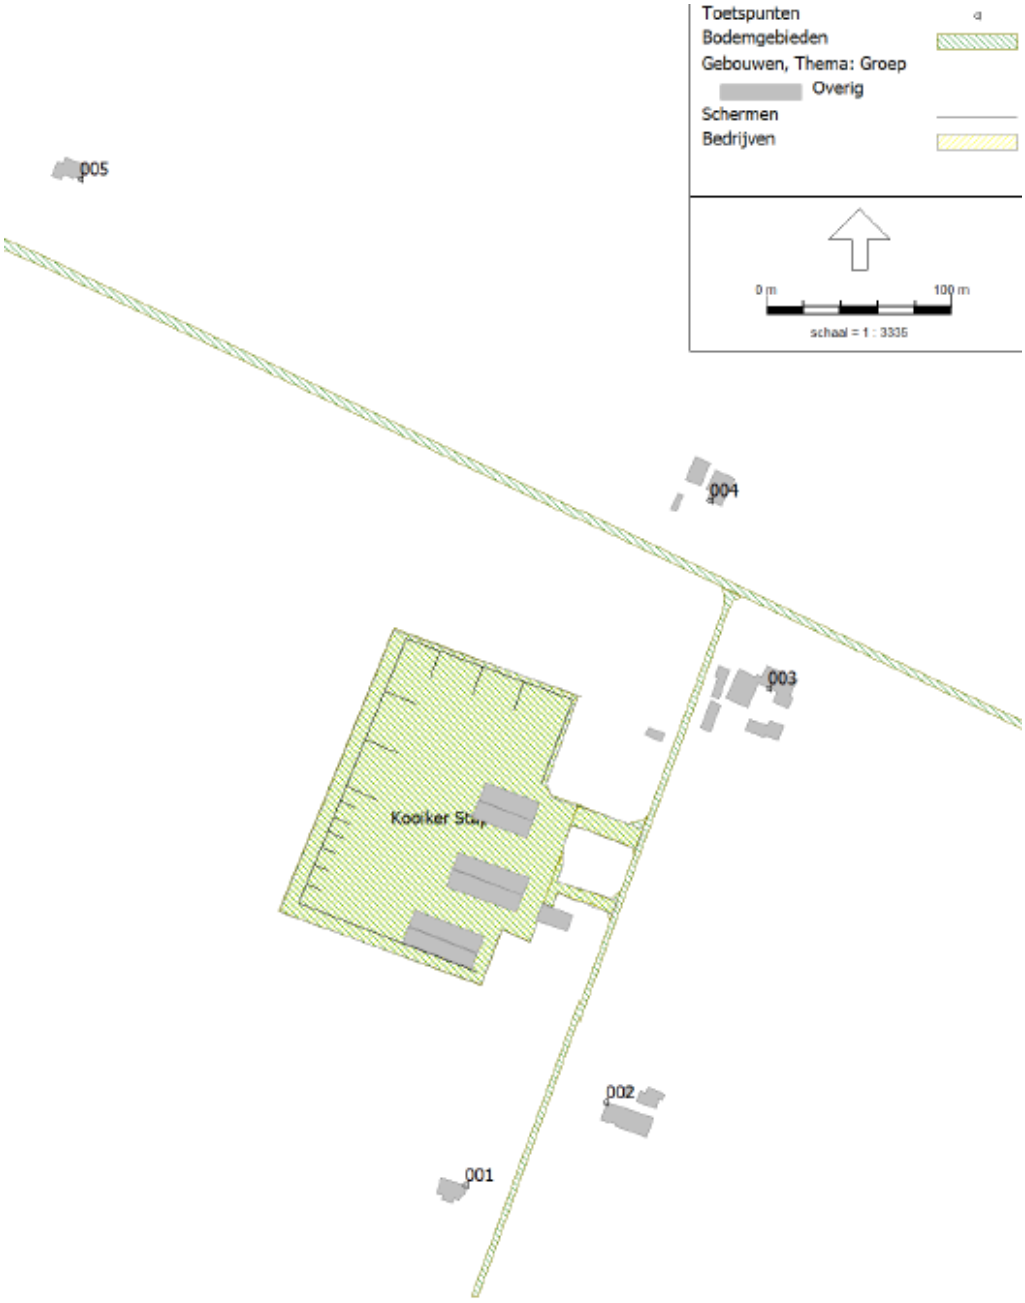

Bron: Akoestisch onderzoek, [redacted] Loon- Grond- en Sloopwerken, Projectnr. 1254-1193 dd. 8 april 2026.

BIJLAGE 3 – BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals de Omgevingswet, het Besluit

activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Omgevingsregeling, de Wet veiligheidsregio's, etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Beste beschikbare technieken
BREF	BBT Referentie document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit
E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Register
Feestdagen	Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
IPLO	Informatiepunt Leefomgeving
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
ISO 14001	Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik, 2015
ISO 14051	Milieumanagementsystemen - Kostentoerekening van materiaalstromen - Algemeen raamwerk, 2011
MER	Milieueffectrapport
MJV	Milieujaarverslag
REACH-verordening	REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen. REACH stelt beperkingen aan het gebruik van stoffen wanneer negatieve effecten ervan op mens en/of milieu bekend zijn, 18 december 2006
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Afval	
Afvalstroomnummer	Nummer op grond van artikel 9 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, dat bestaat uit een voor de persoon die de afvalstoffen in ontvangst neemt, uniek nummer dat aan hem door de meldingsinstantie is verstrekt, en een nummer dat de persoon die de afvalstoffen in ontvangst neemt, vaststelt.
AO/IC	Administratieve organisatie en interne controle
AV-beleid	Acceptatie- en verwerkingsbeleid
Eural-code	Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Europese Commissie één lijst met afvalstoffen aangenomen: de Europese afvalstoffenlijst (EURAL). Deze bevat circa 840 verschillende afvalstoffen, deels gerangschikt naar herkomst, namelijk de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit waarbij de afvalstof vrijkomt of naar soort van afvalstof. Elke afvalstof is voorzien van een zes-cijferige code.
Inzamelaar	Degene die afvalstoffen verzamelt, met inbegrip van de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie.
Inzamelaarsregeling	Bij de inzamelaarsregeling geeft het bedrijf dat afval ontvangt een afvalstroomnummer aan de inzamelaar. De inzamelaar haalt dan bij

	verschillende bedrijven hetzelfde soort afval op. Daarbij is sprake van een-op-een transport. Hiervoor hoeft de inzamelaar maar 1 afvalstroomnummer te gebruiken.
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: - het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen; - verdunnen van afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Ontdoener	Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, tijdelijk opslaan, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Route-inzameling	Inzameling van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen volgens een vooraf bepaalde route waarbij de afvalstoffen tijdens het vervoer worden samengevoegd met gelijksoortige afvalstoffen die worden afgegeven door verschillende personen.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Uitsorteren	Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen
Afvalwater en waterbesparing	
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater, afstromend hemelwater of grondwater.

Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater.
Bodem	
BB-CVM	Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (informatiedocument BBT)
BRL K903	Beoordelingsrichtlijn 'Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties'
Calamiteitenopvang	Voorzieningen die alleen worden gebruikt bij een calamiteit.
Monitoring	Gedurende langere tijd op systematische wijze verzamelen van gegevens over de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan door bestuursorganen.
NEN 5740	Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting.
NRB	Voormalige Nederlandse richtlijn bodembescherming
Nulsituatie bodemonderzoek	Onderzoek voordat een milieubelastende activiteit wordt gestart. Dit onderzoek wordt vergeleken met het eindonderzoek bodem om te kijken of er door de mba schadelijke stoffen in de bodem terecht zijn gekomen.
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Energie en vervoersmanagement	
EED	Europese Energie-Efficiency Richtlijn
Energie-audit (bij EED)	Een energieonderzoek als bedoeld in paragraaf 5.4.1 van het Bal. Een systematische procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen over het huidige energieverbruiksprofiel van een gebouw of groep gebouwen, van een industriële of commerciële activiteit of installatie of van private of publieke diensten, mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en kwantificeren en verslag uit te brengen van de resultaten.

Energiekosten	Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in het bedrijf, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. Voor aardgas moeten met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en btw. Voor elektriciteit moeten met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.
Handreiking Vervoermanagement	Uitgave van Rijkswaterstaat WVL, versienummer 2 november 2017
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
Rendabele maatregelen	Maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
Terugverdientijd	De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere kostenbesparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meer investering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten vanwege het nemen van de maatregel moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor het betrokken bedrijf. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.
Stand der techniek	Het hoogste niveau van technische ontwikkeling dat op een bepaald tijdstip is bereikt binnen een branche.
Externe Veiligheid	
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.
Brandbare (vloei)stof	Een vloeistof die zelf brandbaar is of waaruit onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden een brandbaar gas, brandbare damp of brandbare nevel kan ontstaan (EN-IEC 60079-10). Een vaste stof vallend onder klasse 4.1.van het ADR. Een vloeistof die, in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.

Brandgevaarlijke stof	Vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen 2 t/m 5.
Drukhouder	Een drukhouder is een verzamelterm die flessen, grote cilinders, drukvaten, gesloten cryohouders en flessenbatterijen omvat.
GAP-analyse	Het vergelijken van de bestaande situatie met de gewenste situatie.
Gas	Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.
Installaties	Onderdelen die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
Keuring voor Ingebruikneming drukapparatuur	Een (eerste of hernieuwde) keuring voor ingebruikneming, uitgevoerd voorafgaand aan een eerste ingebruikneming van nieuwe drukapparatuur en indien van toepassing voorafgaand aan een hernieuwde ingebruikneming van bestaande drukapparatuur. (Verplichting op grond van het Warenwetbesluit drukapparatuur).
LOD	Lines Of Defence -> maatregelen gericht op het voorkomen van “Loss Of Containment” (LOC) of het beperken van de gevolgen ervan. Dit speelt vooral bij Seveso-inrichtingen.
MRA	Milieurisicoanalyse
MSDS	Material safety data sheet
Overvulbeveiliging	Een systeem dat de toevoer automatisch doet stoppen zonder tussenkomst van een operator.
PGS 15	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2021 versie 1.0 (augustus 2021) – Interim PGS
PGS 28	Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen, 2021 versie 1.0 (augustus 2021)
SIKB 7800-installatiecertificaat	Procescertificaat, in BRL SIKB 7800 zijn (proces)eisen opgenomen die tankinstallateurs van installaties moeten hanteren bij het opbouwen van een nieuwe tankinstallatie.
UPD	Uitgangspuntendocument. Het UPD is de grondslag voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB-systeem) en omvat de uitgangspunten daarvoor.
VBB-systemen	Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen.
Veiligheidsstudie	Een systematische risicoanalyse om de relevante risico’s van ongewenste situaties te kunnen identificeren en te beheersen.

Vlampunt	De laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer deze in contact komt met een ontstekingsbron
WBDBO	Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment
Geluid	
Geluidgevoelige gebouwen of ruimten	Gebouwen of ruimten als bedoeld in artikel 3.21 en 3.22 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Immissierelevante bronsterkte (LWR)	Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Referentieniveau	De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
SBR-richtlijn B	Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting Bouwresearch. Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties, augustus 2002.
Trilling	Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.
Geur	
Aanvaardbaar hinderniveau	Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten: - toetsingskader;

	- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten; - aard en waardering van de geur (hedonische waarde); - klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder; - technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies; - de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten; - lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen); - historie van het bedrijf in zijn omgeving.
Europese geureenheid (ouE)	Eén Europese geureenheid is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaard condities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 µg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 µmol/mol).
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; de geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden. De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.
Geurimmissie	Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).
Lucht	
AKI	Aangewezen keuringsinstelling
Aangetoond dichte apparatuur	Apparatuur waarvoor gelijkwaardigheid met technisch dichte apparatuur (HIE) is aangetoond op basis van erkende normen (bv. VDI 2440 of ISO 15848-1).
BAT-AEL	Best available techniques – achievable emission level
Branchedocument	Branchedocument Vergunningverlening Wabo Vloeibare bulk-VOS maatregelen, d.d. 11 mei 2020
ERP	Emissierelevante parameter: Meetbare of berekenbare grootheid die in directe of indirecte relatie staat met de te beoordelen emissies, onderverdeeld in de categorieën A en B, waarbij categorie A, zo nodig na kalibratie, een kwantitatief beeld geeft van de emissie en categorie B een kwalitatief beeld.
LDAR	Leak, Detection and Repair (Lek, Detectie En Reparatie).
Lekgrens	de VOS concentratie in ppm waarboven een apparaat als lek kan worden beschouwd.
Lekverlies – Lekverliezen (Fugitieve emissies, BBT-conclusies WGC)	Niet-geleide emissies naar lucht als gevolg van verminderde dichtheid van apparatuur die is ontworpen of gemonteerd om dicht te zijn. Fugitieve emissies kunnen het gevolg zijn van:

	- bewegende uitrusting, zoals roerinrichtingen, compressoren, pompen, kleppen (handmatig en automatisch); - statische uitrusting, zoals flenzen en andere aansluitingen, lijnen met een open uiteinde en bemonsteringspunten.
NIBM	Niet in betekenende mate
Stuifklasse	Klasse uit de stuifklasse-indeling van Bijlage IV van het Besluit activiteiten leefomgeving.
VOS	Vluchtige organische stoffen: Organische verbinding, en ook de fractie creosoot, die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer heeft of onder specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft.