Naam van de berekening: Coevorderweg 43, Stegeren

Gemaakt op: 2025-12-18 14:53:29

Rekentijd: 0:00:36

Naam van het bedrijf: Coevorderweg 43 actualisatie

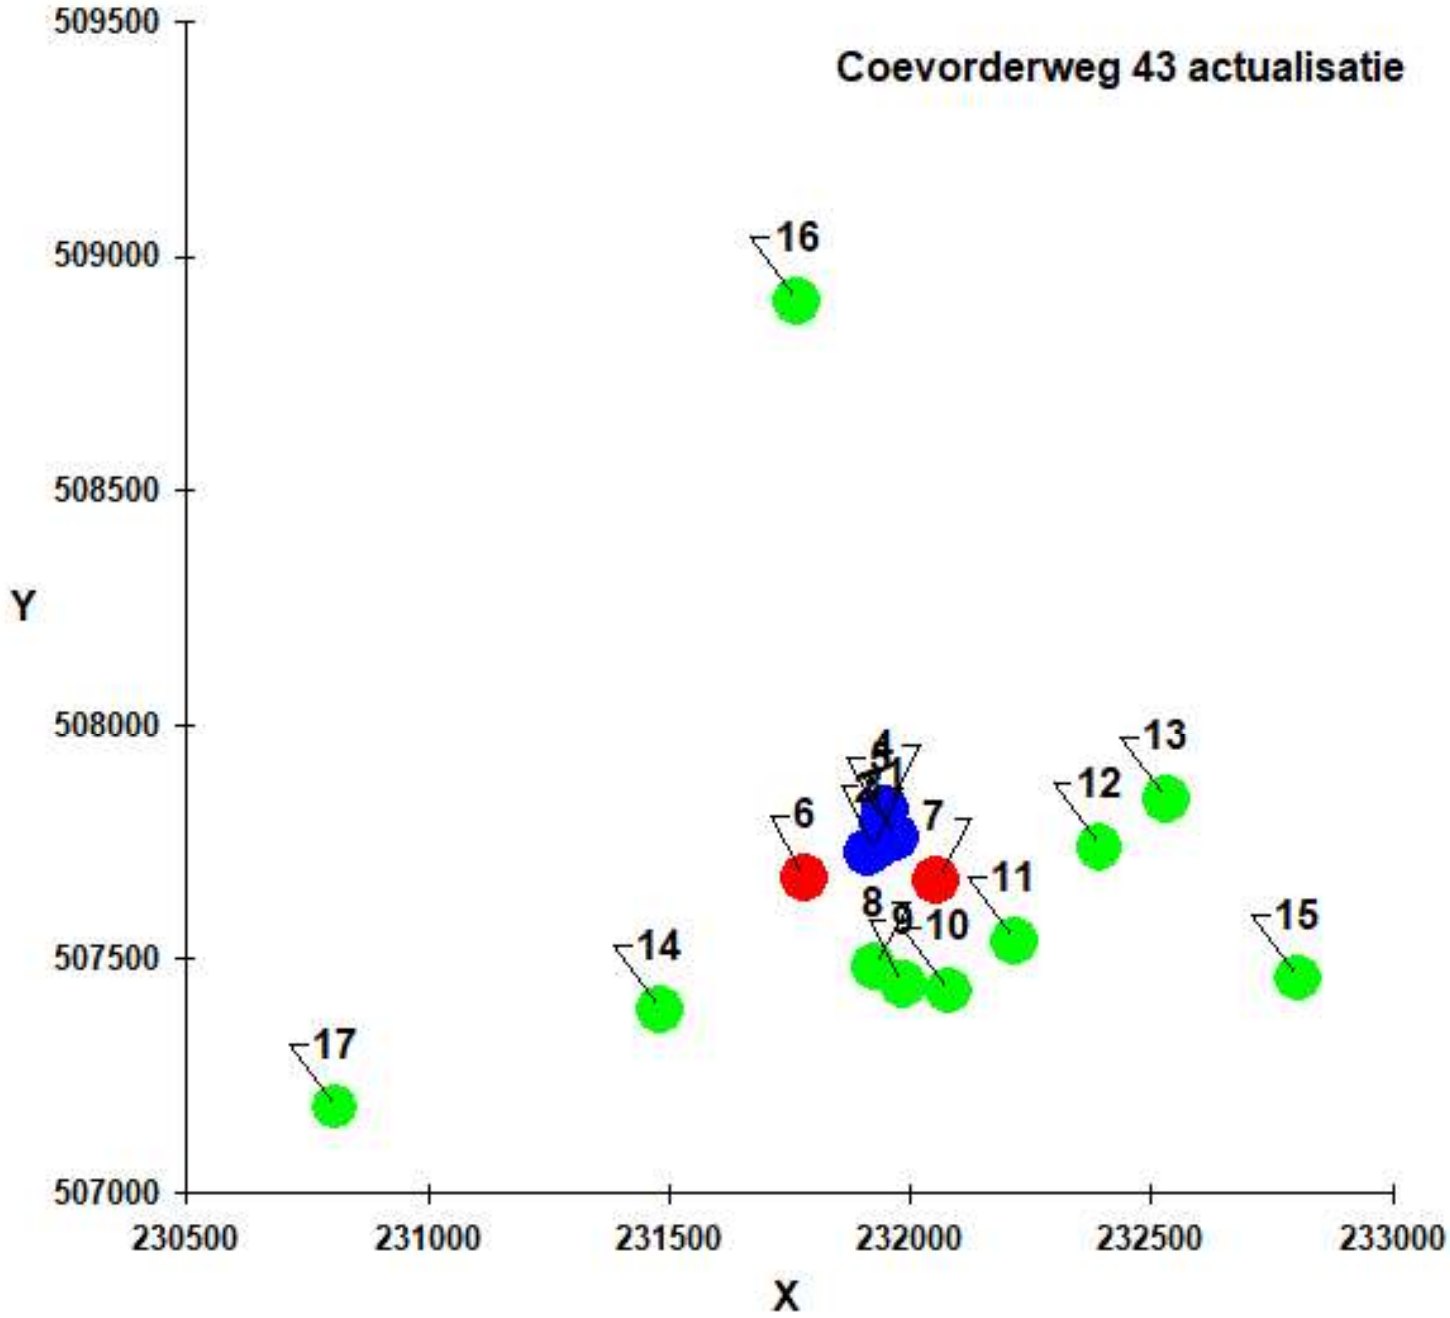
Berekende ruwheid: 0,235 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal D	231 972	507 759	7,6	0,7	0,40	14 784	4,8
2	Stal H	231 912	507 726	5,8	0,7	0,40	6 336	3,8
3	Stal G	231 929	507 733	5,8	0,7	0,40	6 336	3,8
4	Stal K	231 949	507 818	5,3	1,2	0,40	12 672	4,8
5	Stal J	231 943	507 791	5,0	0,9	0,40	12 672	4,1

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
6	Coevorderweg 39	231 783	507 670	14,0	15,9
7	Coevorderweg 46	232 055	507 665	14,0	20,1
8	Coevorderweg 41	231 927	507 482	14,0	6,4
9	Coevorderweg 44	231 987	507 444	14,0	5,5
10	Coevorderweg 45	232 080	507 432	14,0	5,3
11	Coevorderweg 47	232 217	507 537	14,0	6,4
12	Ommerweg 32	232 394	507 736	14,0	4,4
13	Ommerweg 30	232 532	507 838	14,0	2,7
14	Coevorderweg 35	231 482	507 391	14,0	2,5
15	Onderveldsweg 5	232 805	507 458	14,0	1,5
16	Rooiweg 2	231 767	508 904	14,0	1,2
17	Coevorderweg 27	230 809	507 181	14,0	0,9


Coevorderweg 43 actualisatie
509500
509000
508500
508000
507500
507000
Y
230500
231000
231500
232000
232500
233000
X
16
4
6
7
13
12
11
10
15
14
17