

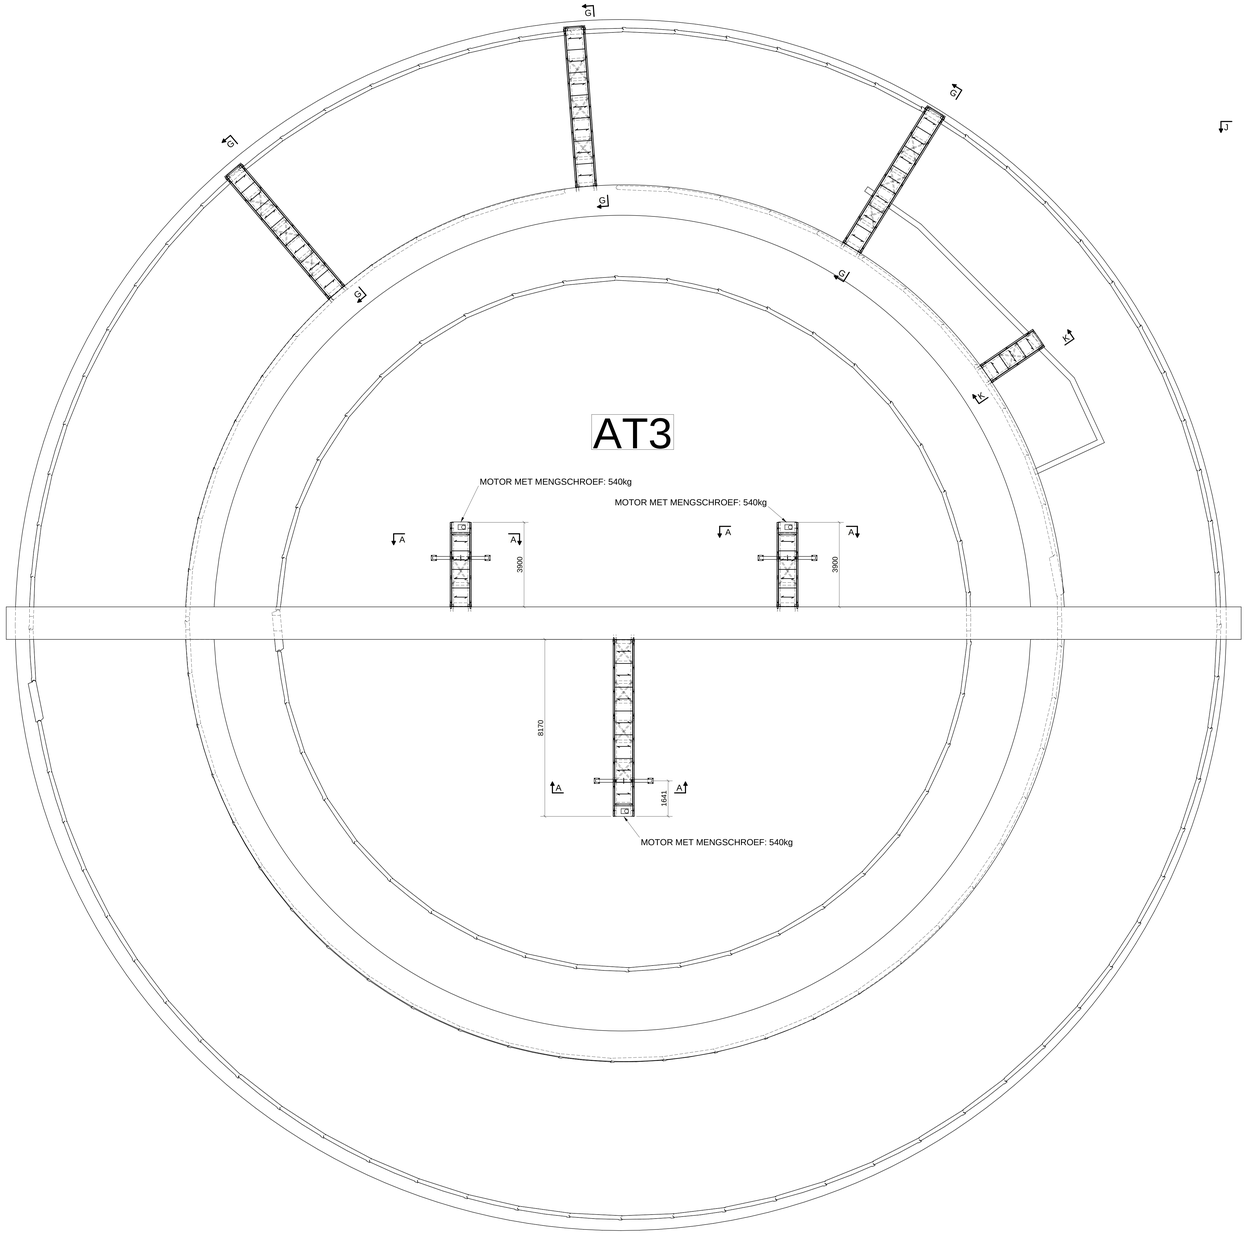



BOVENAANZICHT
1:100




dsn J - J, 1:50

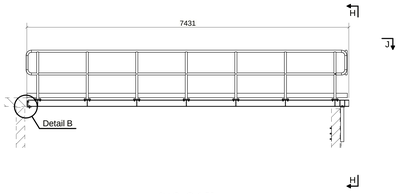

dsn G - G, 1:50




dsn H - H, 1:50




Detail B, 1:10




dsn I - I, 1:10




Detail C, 1:10




dsn M - M, 1:50



dsn K - K, 1:50



dsn L - L, 1:50



Detail D, 1:10




dsn N - N, 1:10

MATERIAAL
STAALCONSTRUCTIE: S235JR
ROOSTERS: KUNSTSTOF GVK 50mm - 38x38mm
LEUNINGEN: ALUMINIUM

CONSERVERING:
STAALCONSTRUCTIE BORDESSEN: STRALEN + 3-laags NATLAK (code E)
STAALCONSTRUCTIE A-PORTALEN: THERMISCH VERZINKEN + 3-laags NATLAK (code A+B)
LEUNINGEN: ANODISEREN

BEVESTIGINGSMATERIAAL STAAL-STAAL: THERMISCH VERZINKT 8.8
BEVESTIGINGSMATERIAAL STAAL-ALUMINIUM: RVS A4 + KUNSTSTOF RINGEN EN VULPLAATJES




dsn E - E, 1:50



dsn D - D, 1:10

dsn A - A, 1:50

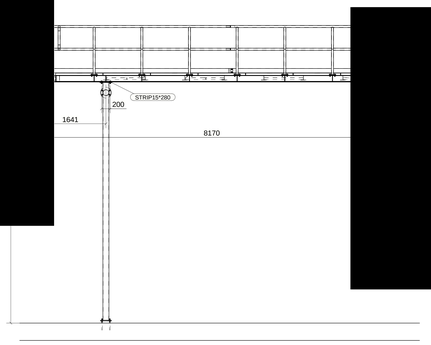

dsn B - B, 1:50

TER CONTROLE

	Revisie beschrijving	Revisiedatum	Revisie door

t/m 30	Boven 30 t/m 120	Boven 120 t/m 400	Boven 400 t/m 1000	Boven 1000 t/m 2000	Boven 2000 t/m 4000	Boven 4000 t/m 8000	Boven 8000 t/m 12000	Boven 12000 t/m 16000	Boven 16000 t/m 20000	Boven 20000	Nominale lengtematen L in mm. Tolerantie-klasse volgens EN 1090	t/m 400	Boven 400 t/m 1000	Boven 1000
Toleranties t.e.m. mm.											A	±20	±150	±320
± 1	± 1	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8	± 9	B	±30	±200	±420
	± 2	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 8	± 10	± 12	± 14	C	±40	±260	±540
	± 4	± 4	± 5	± 6	± 8	± 10	± 12	± 16	± 20	± 24	D	±50	±330	±680
	± 7	± 7	± 9	± 10	± 13	± 16	± 21	± 27	± 32	± 36		±60	±390	±800
Toleranties in gr. mm.											A	±30	±150	±320
± 1	± 1	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8	± 9	B	±40	±200	±420
	± 2	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 8	± 10	± 12	± 14	C	±50	±260	±540
	± 4	± 4	± 5	± 6	± 8	± 10	± 12	± 16	± 20	± 24	D	±60	±330	±680
	± 7	± 7	± 9	± 10	± 13	± 16	± 21	± 27	± 32	± 36		±80	±390	±800

Beschrijving	OVERZICHT BORDESSEN AT3
Projectnaam	RWZI Hengelo
Opdrachtgever	R.W.B. B.V. - Almelo

BROEZE
WHEN STEEL MATTERS

Getekend	BS	Ordernr.	5130A
Gecontroleerd	BS		
Datum	03/09/2026	Formaat	Projectnr.
Executieklasse		1189+B41	
Conservering	Zie conserveringslijst		
	Alle lassen 0.46 * t (S235) en 0.55 * t (S355) met een minimum a=4. tenzij anders vermeld		
	Materiaalkwaliteit kolom S275 waarschijnlijk S235JR tenzij anders vermeld		
	Bevlkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld		

Deze tekening is eigendom van Broeze Nijverdal B.V. en mag zonder toestemming van Broeze Nijverdal B.V. niet worden gebruikt, gekopieerd, openbaar gemaakt of verstrekt aan derden. Broeze Nijverdal B.V.

Tekeningnr.
G [1]

Tekla Structures model 5130A - RWZI Hengelo .*** geplot op 03.09.2026

Tekla Structures